

集塵機用 配管部品について


様々な配管部品をご用意 Piping components

■ お客様の用途・設置スペースなど様々な条件に合わせ、幅広いラインナップで対応が可能です。

■ 下記の他、エルボ管や角度決め管などもご用意可能です。

直付仕様可 … 集塵機本体の口金部分から直接分岐させる場合にご利用ください。

別作可能 … 口径や間口などのサイズ、材質など別途製作可能です。

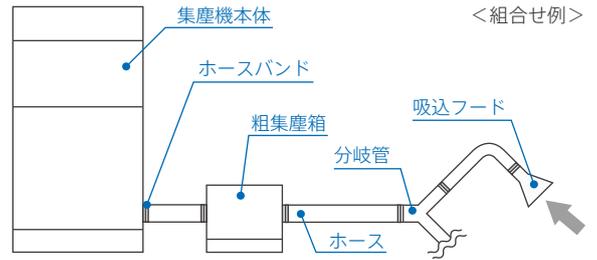

Y型分岐管

直付仕様可
別作可能

A × B × C (全て外径)

- φ 75 × φ 55 × 214
- φ 75 × φ 75 × 243
- φ 100 × φ 75 × 243
- φ 125 × φ 100 × 279
- φ 150 × φ 100 × 279
- φ 150 × φ 125 × 349
- φ 175 × φ 150 × 349
- φ 200 × φ 150 × 349
- φ 200 × φ 175 × 385

T型分岐管

直付仕様可
別作可能

A × B × C (全て外径)

- φ 75 × φ 55 × 314
- φ 75 × φ 75 × 373
- φ 100 × φ 75 × 373
- φ 125 × φ 100 × 389
- φ 150 × φ 100 × 439
- φ 175 × φ 150 × 459
- φ 200 × φ 175 × 495

三つ又分岐管

直付仕様可
別作可能

A × B (全て外径)

- φ 100 × φ 75
- φ 125 × φ 100
- φ 150 × φ 100
- φ 175 × φ 125
- φ 200 × φ 150

B寸法は別口径でも製作可能

異径ジョイント管

直付仕様可 **別作可能**

A × B × C (全て外径)

- φ 75 × φ 55 × 160
- φ 100 × φ 75 × 270
- φ 125 × φ 100 × 270
- φ 150 × φ 100 × 320
- φ 175 × φ 125 × 320
- φ 200 × φ 150 × 320

V Dダンパー

直付仕様可
別作可能

A × B (全て外径)

- φ 75 × 200
- φ 100 × 200
- φ 125 × 200
- φ 150 × 200
- φ 175 × 200
- φ 200 × 200

他配管への組込も可能です。

丸型 吸込フード

別作可能

A × B (全て外径)

- φ 55 × φ 100
- φ 75 × φ 150
- φ 100 × φ 200
- φ 125 × φ 250
- φ 150 × φ 300
- φ 175 × φ 350
- φ 200 × φ 400

DET200A 専用塩ビ透明フード
φ 75 × φ 180

角型 吸込フード

別作可能

A × B × C (全て外径)

- φ 75 × 120 × 150
- φ 100 × 150 × 200
- φ 125 × 200 × 250
- φ 150 × 250 × 300
- φ 175 × 300 × 350
- φ 200 × 350 × 400

粗集塵箱

別作可能

A × B × C × D (全て外径)

- 【S型】 342 × 373 × 520 × D: φ 75 ~ 150
- 【SS型】 342 × 473 × 520 × D: φ 75 ~ 150
- 【M型】 442 × 473 × 620 × D: φ 150 ~ 200
- 【MM型】 442 × 573 × 620 × D: φ 150 ~ 200
- 【L型】 542 × 573 × 720 × D: φ 200
- 【LL型】 542 × 673 × 720 × D: φ 200

火花の発生が予測される場合、本体吸引前の前処理用としてお薦めします。火花の温度を下げてから吸引させる効果があります。

※片側を2口や3口にするなどの対応も可能です。詳しくはお問合せ下さい。

※フィルターの焼損防止を完全に保証するものではありません。

吸引ホース (+ 各ホース用ホースバンド)

<h4>フレキシホース</h4> <p>硬質塩ビ・若干の口径変更が可能</p> <ul style="list-style-type: none"> φ 32 (定尺販売のみ) φ 55 φ 65 φ 150 φ 75 φ 175 φ 100 φ 200 φ 125 <p>(φ 32のみ定尺販売 / m単位での販売 定尺は10m)</p>	<h4>ダクトホース</h4> <p>軟質塩ビ・</p> <ul style="list-style-type: none"> φ 32 φ 125 φ 38 φ 150 φ 50 φ 175 φ 65 φ 200 φ 75 φ 100 <p>(m単位での販売 定尺は20m)</p>	<h4>A Gホース</h4> <p>亜鉛メッキ銅板 + アルミガラスクロステープ</p> <ul style="list-style-type: none"> φ 65 φ 150 φ 75 φ 175 φ 100 φ 200 φ 125 <p>(高温粉塵用として。定尺での販売 定尺は5m)</p>	<h4>アルミニウムホース</h4> <p>亜鉛メッキ銅板 + ラミネートアルミ箔</p> <ul style="list-style-type: none"> φ 75 φ 150 φ 100 φ 175 φ 125 φ 200 <p>(高温粉塵用として。安価で再配管不可。定尺での販売 定尺は3m)</p>
--	--	---	--

上部吸込ボックス

別作可能

DET100 ~ 300のみ 上部吸込仕様も製作可

吸込口金・吐出口金

別作可能

仕様表記載の口径サイズ以外の吸込口金や、屋外排気配管用の吐出口金など、様々な種類をご用意しております。

※DET400(S)/75P(e)は排出口が長方形の為、排出口と排出口金の間に、能力維持のスペースを取る必要があります。Bのような形状となります。

特注対応 & 配管部品一覽表