





記 事
DESCRIPTION

1. サーマルプロテクター

- 1-1. 動作温度: 120°C±5°C
- 1-2. 復帰温度: 80°C±15°C

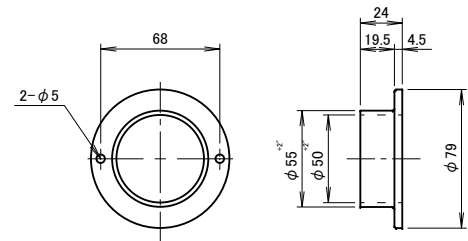

吸込口金詳細図

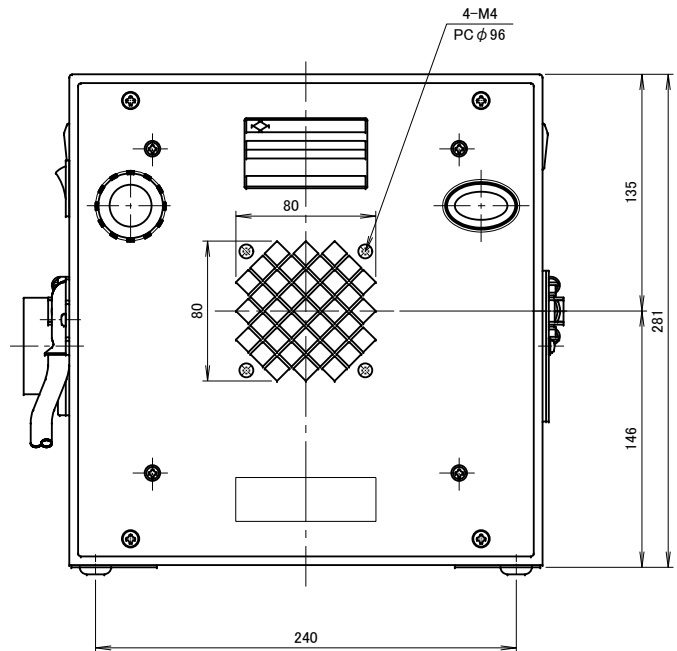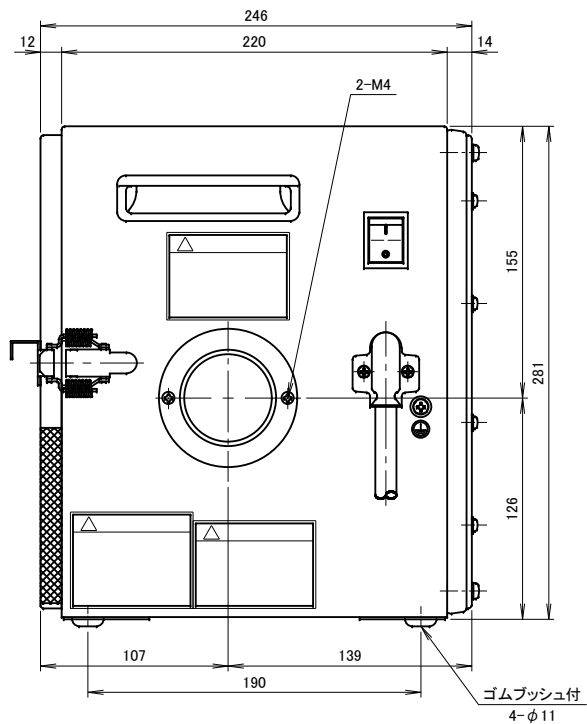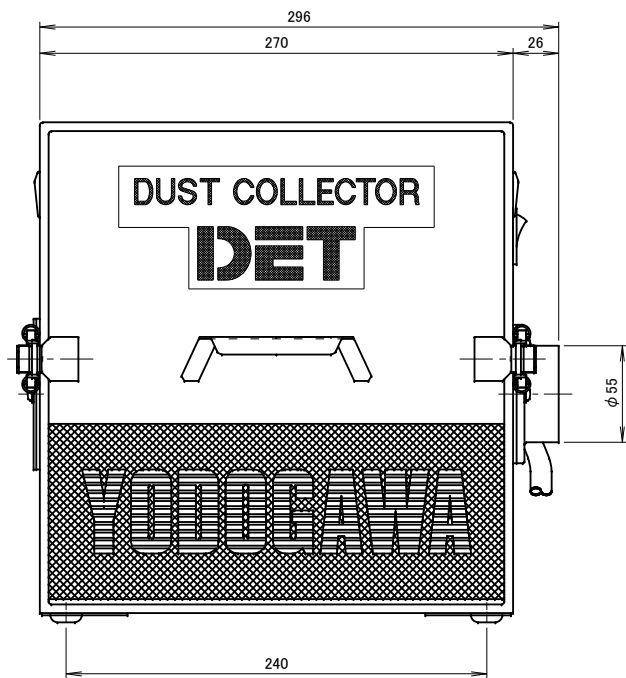

仕 様 SPECIFICATIONS		日 付 DATE		尺 度 SCALE		第 3 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		型 式 TYPE		
電 動 機 MOTOR OUTPUT	50W×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60	2016.08.01		1/3		DET100B-HP	
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	3300	製 図 DRAWN	江 口	検 図 CHECKED	踞 尾	承 認 APPROVED	単 位 UNIT
集 塵 容 量 CAPACITY	0.5リットル	電 流 (A) CURRENT	0.4	0.3					名 称 NAME	超小型HEPAクラス排気 カートリッジフィルター集塵機
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.35	0.50					図 番 DWG. NO.	D52641
塗 装 色 COATING COLOR	5.8Y7.7/1.3	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	1.1	1.3					淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.	
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	質 量 WEIGHT						