


記 事
DESCRIPTION


1. サーマルプロテクター

1-1. 動作温度: 120°C±5°C




1-2. 復帰温度: 80°C±15°C

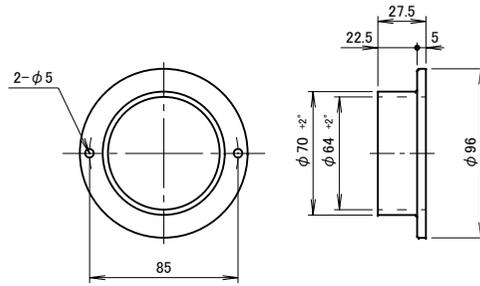

吸込口金詳細図(1/3)

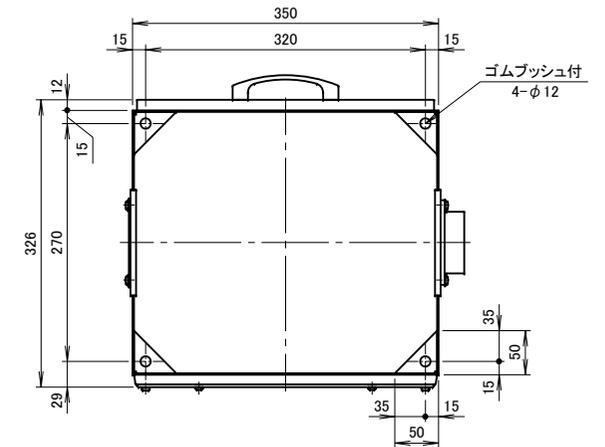

底面詳細図(1/6)

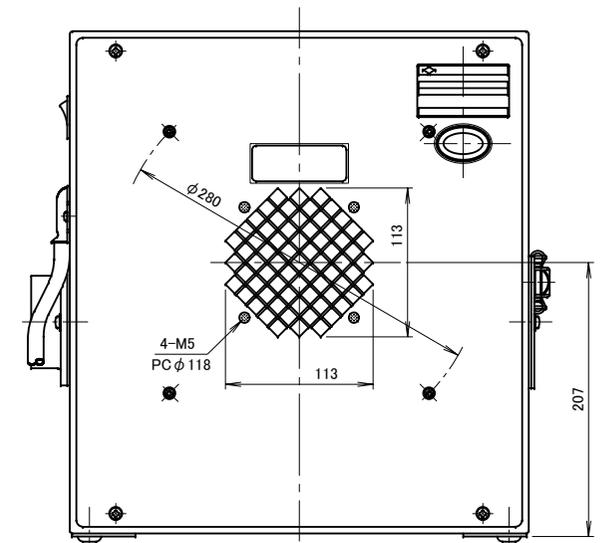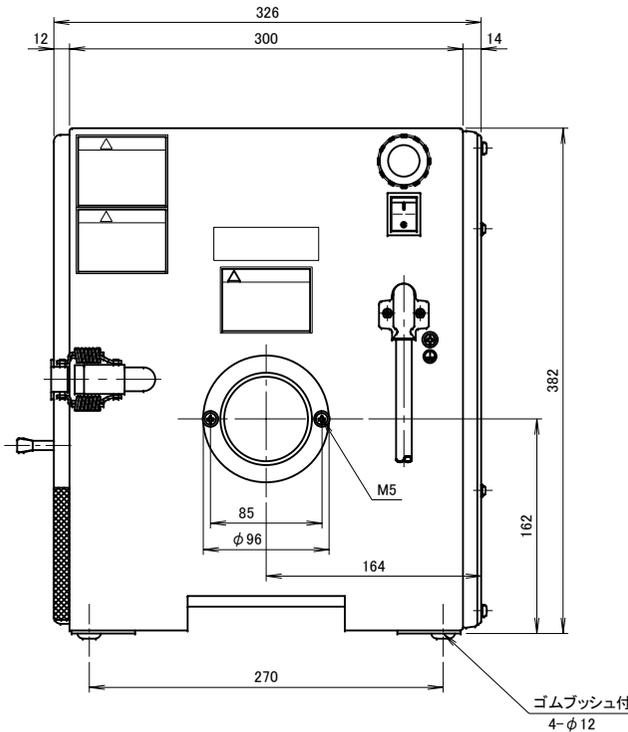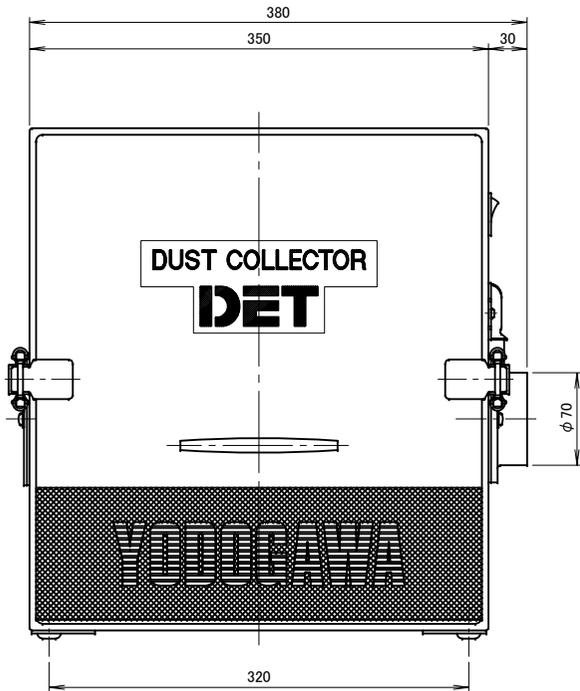

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第 3 角 法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	0. 2kW×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50 60	2014.01.06	1 / 4		DET200A
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1φ×100V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850 3300	製 図 DRAWN	検 査 CHECKED	承 認 APPROVED	名 称 NAME
集 塵 容 量 CAPACITY	1. 2リットル	電 流 (A) CURRENT	3.0 3.0	江 口	野 末	単 位 UNIT	超 小 型 高 圧 カートリッジフィルター集塵機
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.88 1.23	淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.			図 番 DWG. NO.
塗 装 色 COATING COLOR	5. 8Y7. 7/1. 3	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	3.3 4.0				D12301
無印	2006.01.05	排出口金網の角穴化	距尾				
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED				