
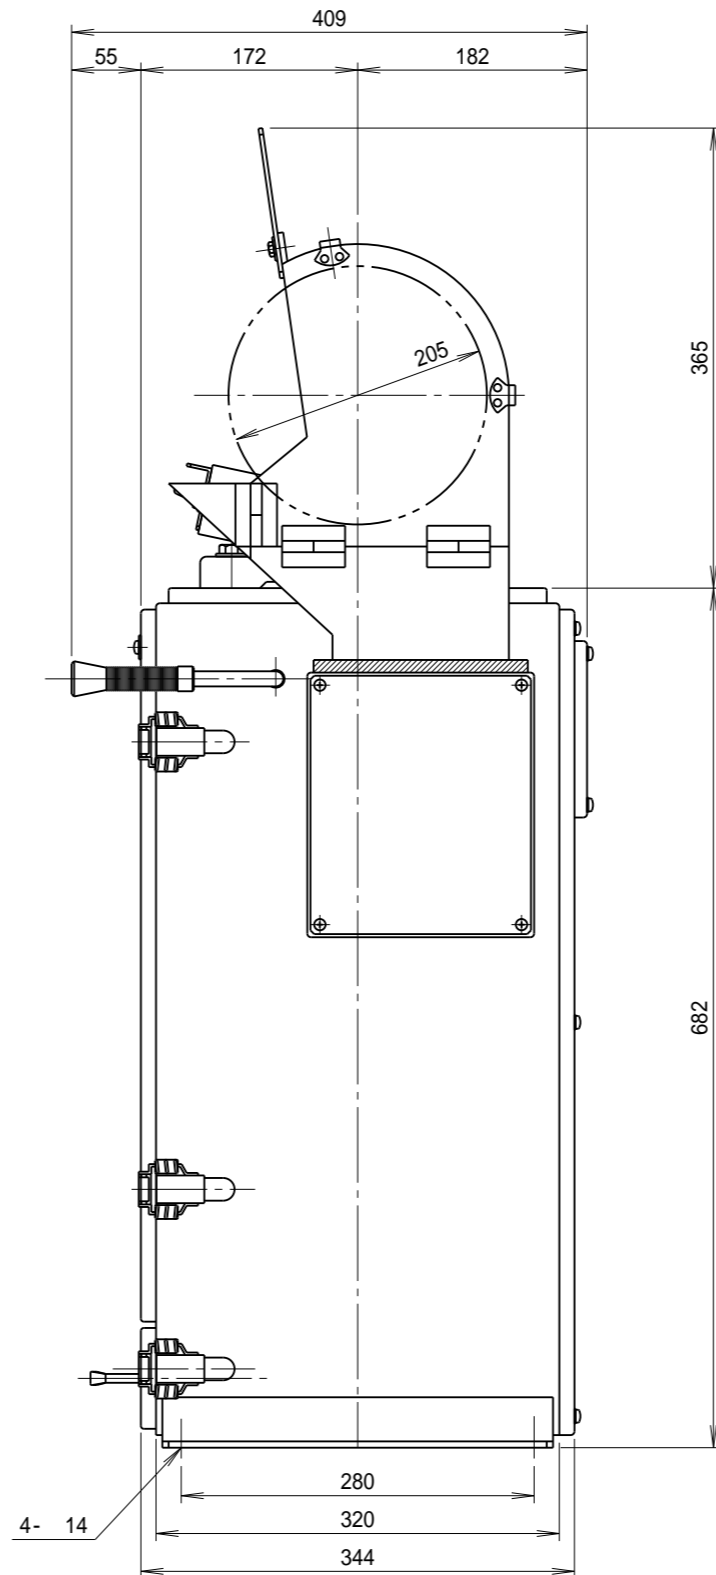


記 事
DESCRIPTION

1. サーマルプロテクターの取付

1-1. 動作温度:120 5

1-2. 復帰温度:80 15

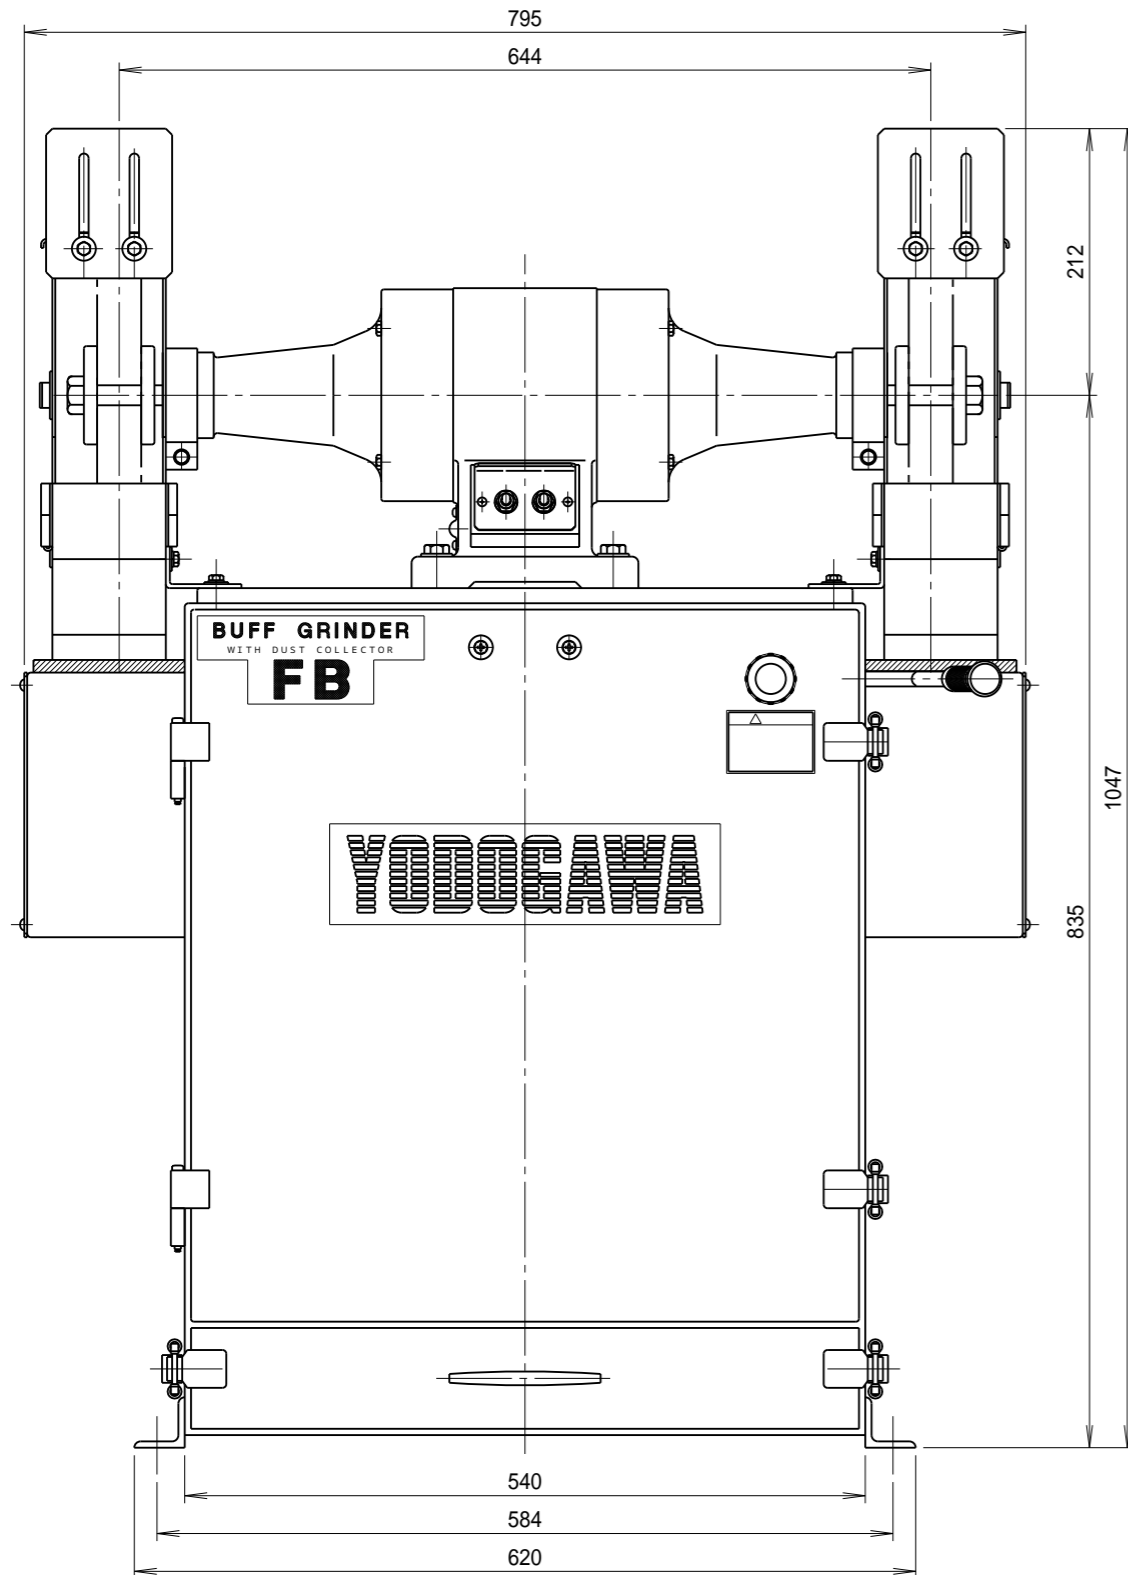

集塵装置付バフグラインダー仕様

区分	名称	資料
集塵	集塵方式	成形カセットフィルター方式
	集塵容量	5.1リットル
電源	電源区分	単相
	電圧	100V
	周波数	50Hz 60Hz
送風	回転数	3000min ⁻¹ 3600min ⁻¹
	出力	0.4kW 2P
	電流	7.0A 6.5A
研磨	回転数	3000min ⁻¹ 3600min ⁻¹
	研磨機出力	0.4kW 2P
	電流	6.8A 6.2A
	羽布サイズ	205 t35 15.875
	最高周速	39m/s
総合	研磨機質量	3.2kg
	総合電力	0.8kW
	総合電流	13.8A 12.7A
	全質量	9.8kg
	据付ボルト	584 280 (M12)

※バフは付属されておりませんので、別途入手の上、取り付けてご使用ください。

△					日付 DATE 2011.12.12	尺度 SCALE 1/6	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型式 TYPE FB-8S
△					製図 DRAWN 江口	検図 CHECKED 踞尾	承認 APPROVED 野末	名称 NAME 集塵装置付 バフグラインダー
△					単位 UNIT mm			図番 DWG. NO. G25601
△	符号 MARK	日付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED	記 事 DESCRIPTION YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.			