記　事 DESCRIPTION
1.　サーマルプロテクターの取付
1－1.　動作温度:120℃±5℃
1－2.　復帰温度:80℃±15℃

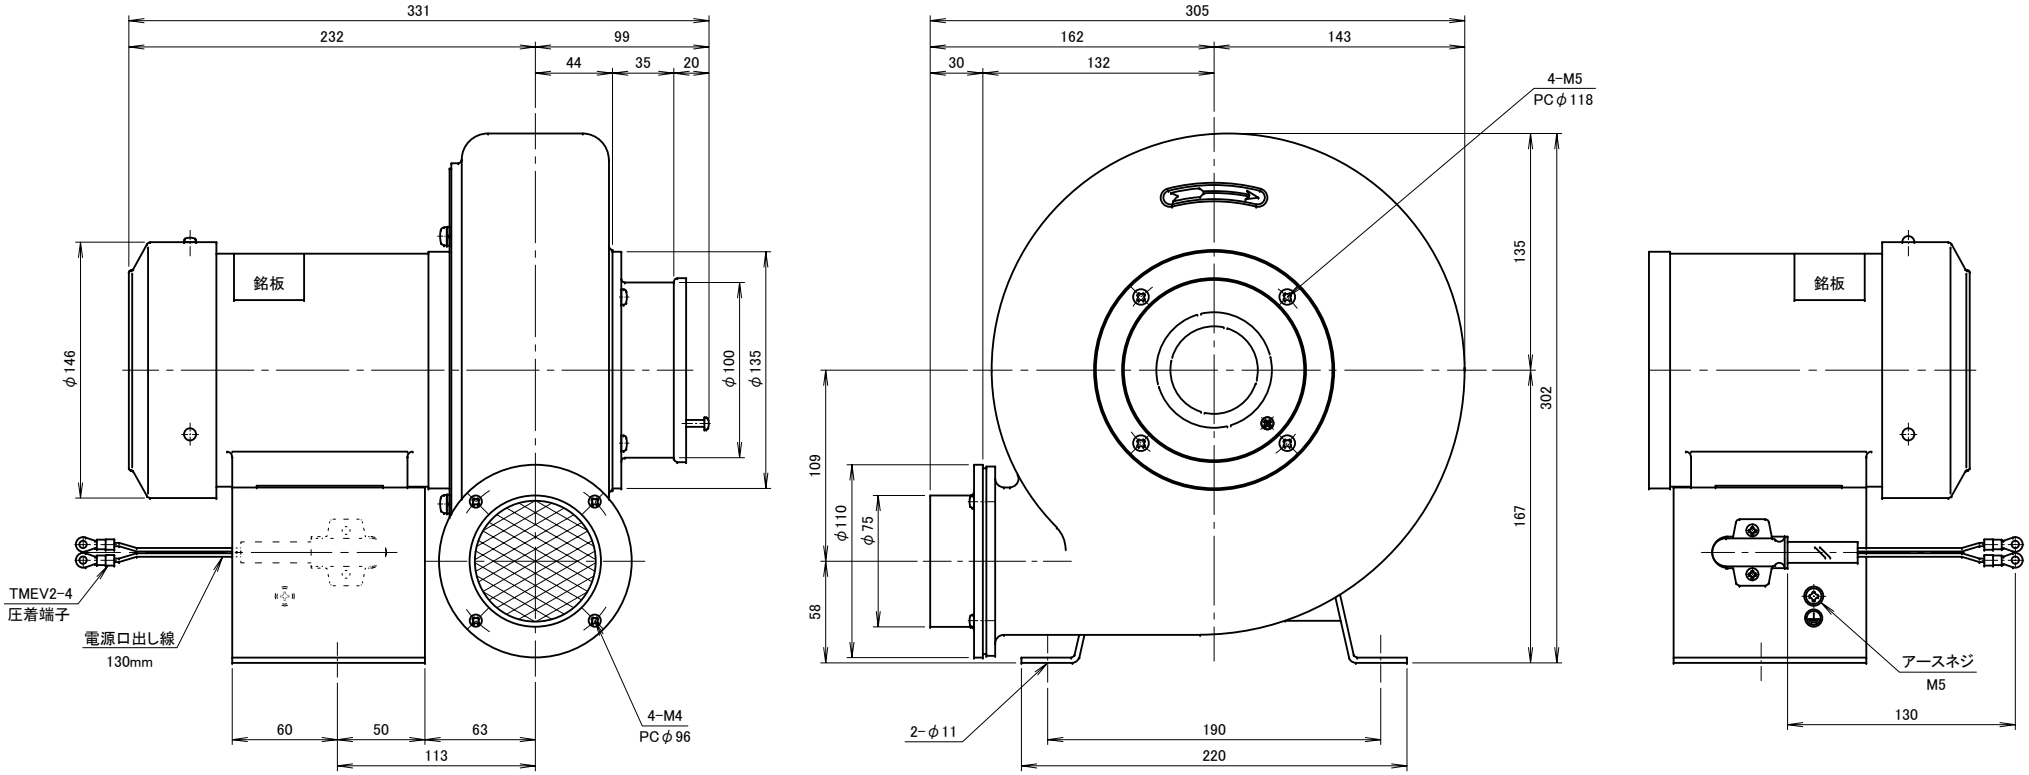

符号 MARK	日　付 DATE	改　訂　来　歴 REVISIONS	担　当 REVISED

仕　様 SPECIFICATIONS				
電　動　機 MOTOR OUT PUT	0.2kW×2P	周　波　数（Hz） FREQUENCY	50	60
電　源　電　圧 POWER SUPPLY	1φ×100V	回　転　数（min⁻¹） REVOLUTION	2850	3300
定　　格 RATING	S1	電　　流（A） CURRENT	3.0	3.0
絶　縁　等　級 INS. CLASS	E	静　　圧（kPa） STATIC PRESS.	0.81	1.18
塗　装　色 COATING COLOR	N－5	風　　量（m³/min） AIR CAPACITY	6.5	8.0
ベアリング BEARINGS	L.S. 6202ZZ, O.S. 6200ZZ	質　　量（kg） WEIGHT	12	

日　付 DATE	尺　度 SCALE	第３角法 3RD ANGLE PROJECTION
2013. 01. 11	1／3	

製　図 DRAWN	検　図 CHECKED	承　認 APPROVED	単位 UNIT
江口	踞尾	野末	mm

淀川電機製作所
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.

型　式 TYPE	N3L
名　称 NAME	プレート型送風機 外形寸法図
図　番 DWG. NO.	F14421

F14421.CSD