記　事 DESCRIPTION
1.　電源用口出線
1－1.　吐出し口と反対方向
1－2.　口出し部より130mm
1－3.　先端TMEV2-4圧着端子取付
2.　最高吸気温度250℃

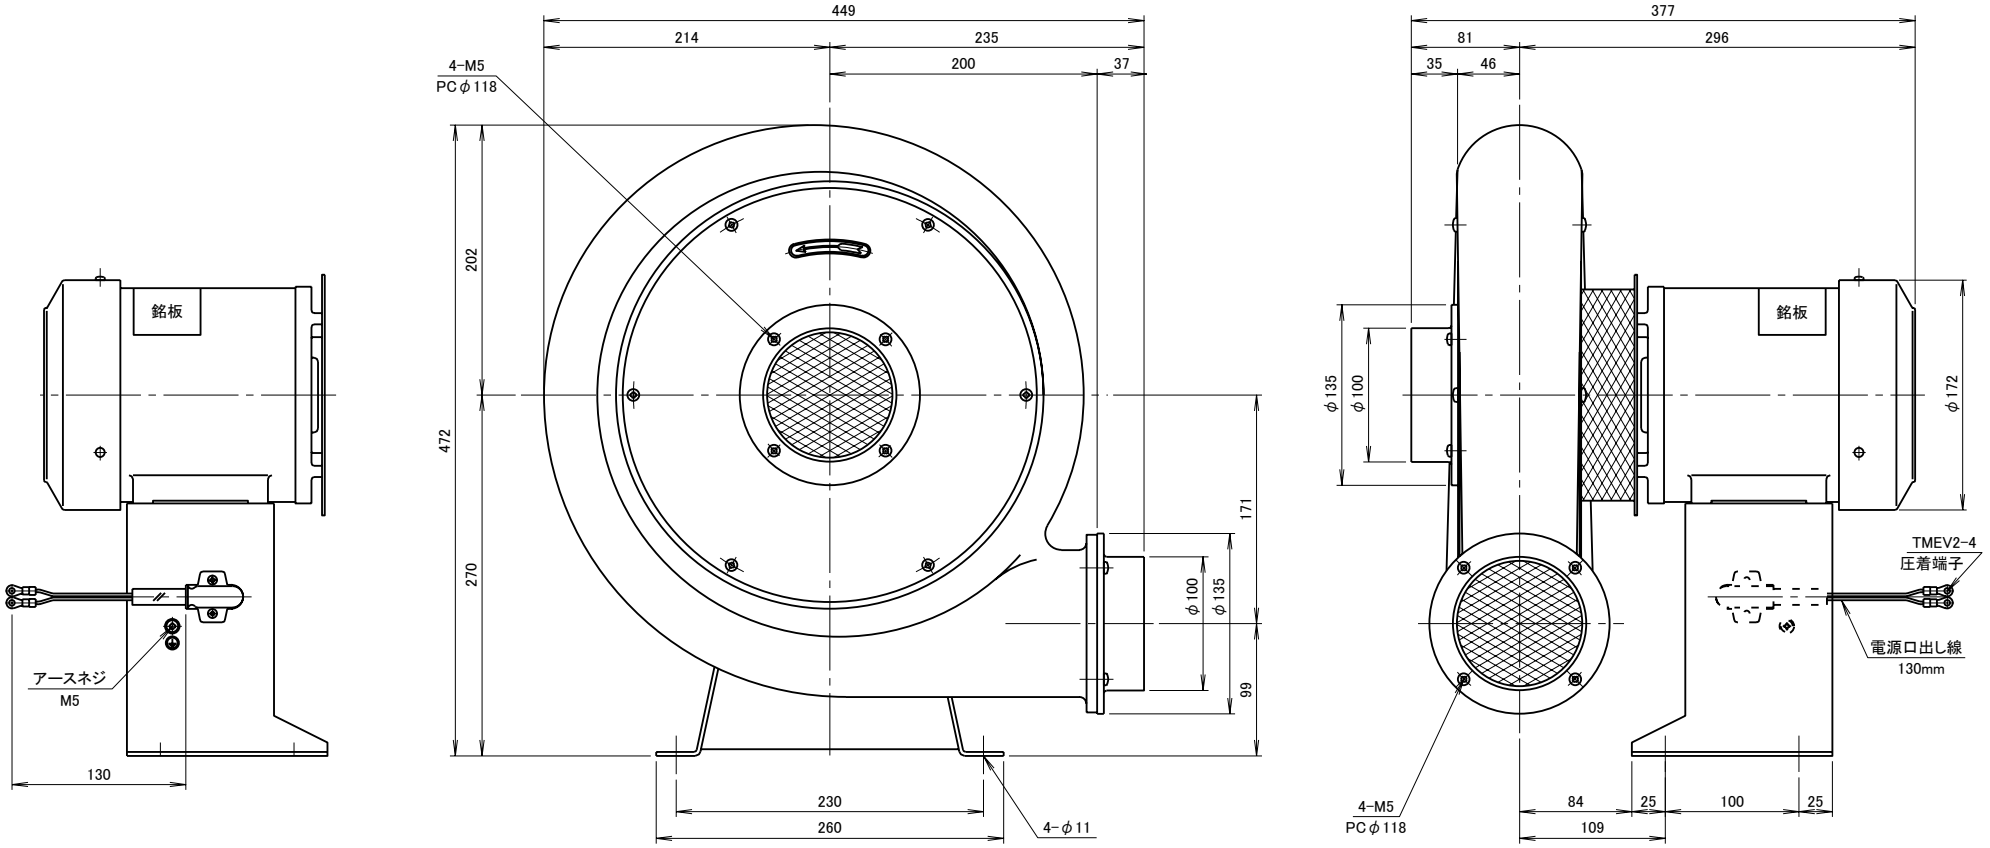

符号 MARK	日　付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担　当 REVISED
無印	2007.02.20	吐出口部に金アミ追加	江口

仕　様 SPECIFICATIONS

電　動　機 MOTOR OUT PUT	0.4kW×2P	周　波　数（Hz） FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	1φ×100V	回　転　数（min⁻¹） REVOLUTION	2850	3300
定　格 RATING	S1	電　流（A） CURRENT	5.8	7.4
絶縁等級 INS. CLASS	E	静　圧（kPa） STATIC PRESS.	1.37	1.96
塗　装　色 COATING COLOR	シルバー	風　量（m³/min） AIR CAPACITY	10	12
ベアリング BEARINGS	L.S. 6204ZZ, O.S. 6202ZZ	質　量（kg） WEIGHT	24	

日付 DATE	尺度 SCALE	第３角法 3RD ANGLE PROJECTION	型式 TYPE
2012. 12. 04	1／4		TBN4
製図 DRAWN 江口	検図 CHECKED 踞尾	承認 APPROVED 野末	単位 UNIT mm
淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.			名称 NAME 耐熱ターボ型送風機 外形寸法図
			図番 DWG. NO. F16151

F16151.CSD