


記 事
DESCRIPTION

1. サーマルプロテクターの取付

1-1. 動作温度: 120°C±5°C

1-2. 復帰温度: 80°C±15°C

2. 最高吸気温度 200°C

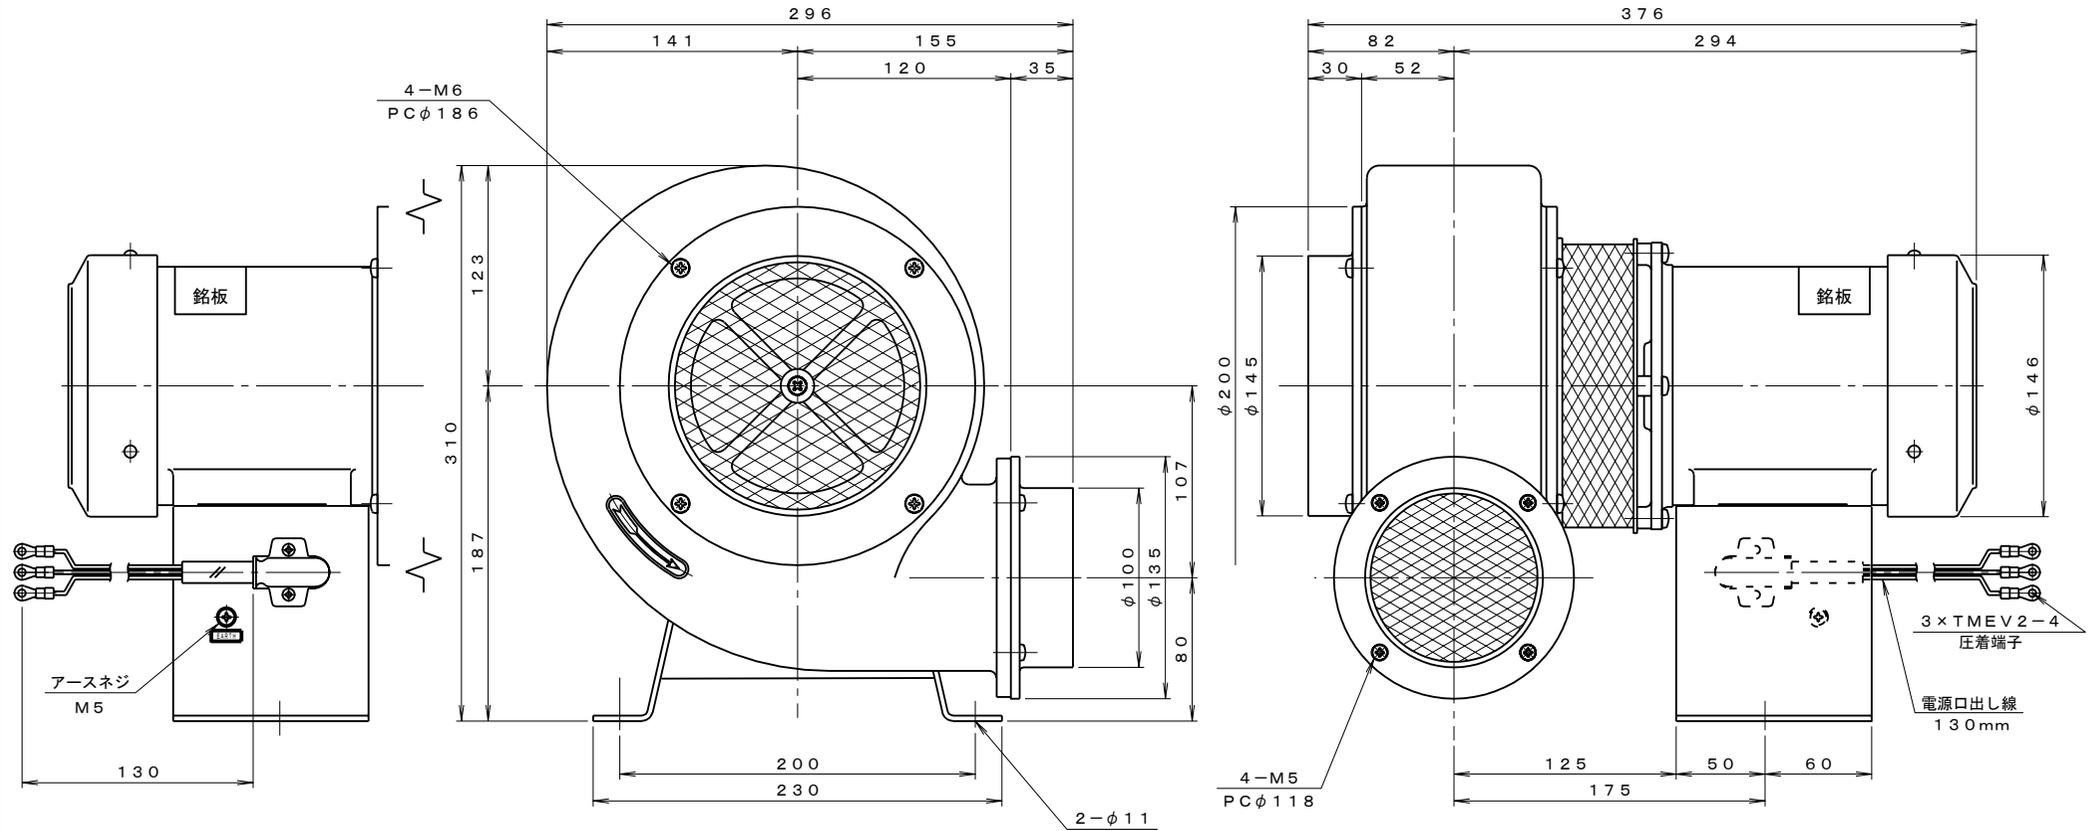

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD. ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE	
電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.2kW×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50 60	2007.01.06	1/3		TCN4T	
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回 転 数 (rpm) REVOLUTION	2850 3300	製 図 DRAWN	江 口	検 査 CHECKED	野 末	
定 格 RATING	CONT.	電 流 (A) CURRENT	0.90 1.10	承 認 APPROVED	野 末	単 位 UNIT	mm	
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.54 0.78	淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.			名 称 NAME	耐熱シロッコ型送風機 外形寸法図
塗 装 色 COATING COLOR	シルバー	風 量 (m³/min) AIR CAPACITY	9 10				図 番 DWG. NO.	F12151
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	質 量 WEIGHT	12.5			