


記 事
DESCRIPTION

1. サーマルプロテクターの取付
 - 1-1. 動作温度: 120°C±5°C
 - 1-2. 復帰温度: 80°C±15°C
2. 最高吸気温度200°C

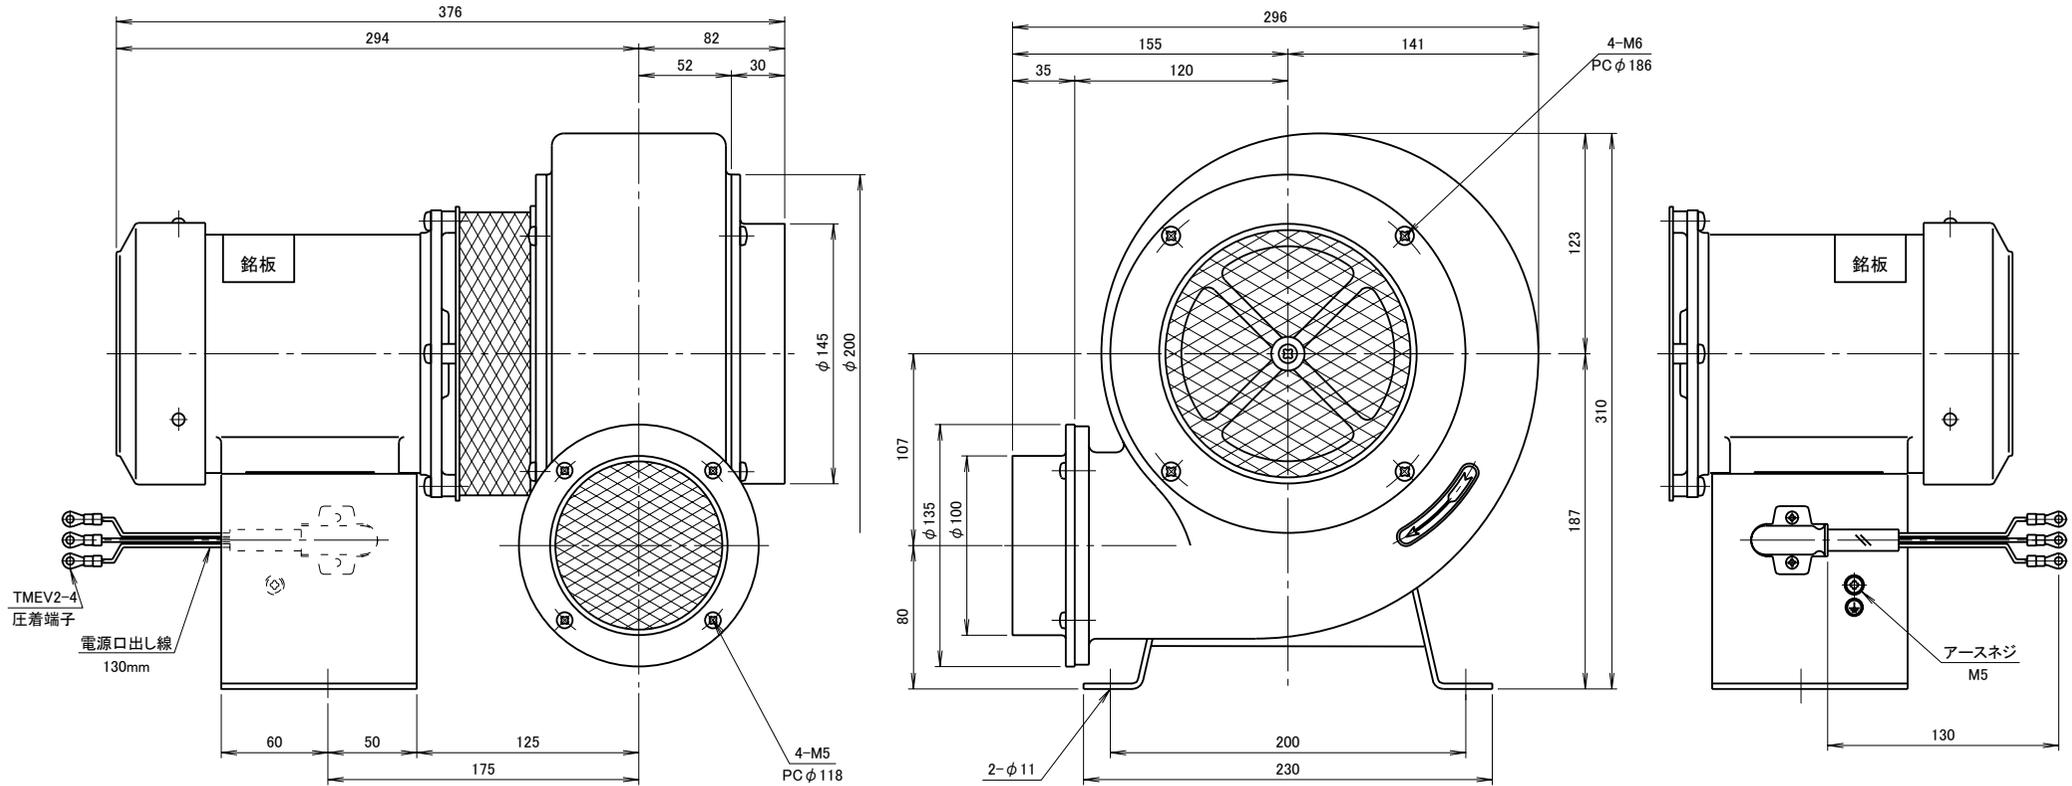

| 仕 様 SPECIFICATIONS | | | | 日 付 DATE | 尺 度 SCALE | 第3角法 3RD ANGLE PROJECTION | 型 式 TYPE |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|--|----------------|---------------------------------|-------------|
| 電 動 機 MOTOR OUTPUT | 0.2kW×2P | 周 波 数 (Hz) FREQUENCY | 50 60 | 2012.12.20 | 1/3 | | TCN4TL |
| 電 源 電 圧 POWER SUPPLY | 3φ×200V | 回 転 数 (min⁻¹) REVOLUTION | 2850 3300 | 製 図 DRAWN | 検 査 CHECKED | 承 認 APPROVED | 名 称 NAME |
| 定 格 RATING | S1 | 電 流 (A) CURRENT | 0.90 1.10 | 江 口 | 踞 尾 | 野 末 | 耐熱シロッコ型送風機 |
| 絶 縁 等 級 INS. CLASS | E | 静 圧 (kPa) STATIC PRESS. | 0.54 0.78 | | | | 外 形 寸 法 図 |
| 塗 装 色 COATING COLOR | シルバー | 風 量 (m³/min) AIR CAPACITY | 9 10 | 淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO. | | | 単 位 UNIT |
| ベアリング BEARINGS | LS. 6202ZZ, O.S. 6200ZZ | 質 量 (kg) WEIGHT | 12.5 | | | | mm |
| 符 号 MARK | 日 付 DATE | 改 訂 来 歴 REVISIONS | 担 当 REVISED | | | | |