
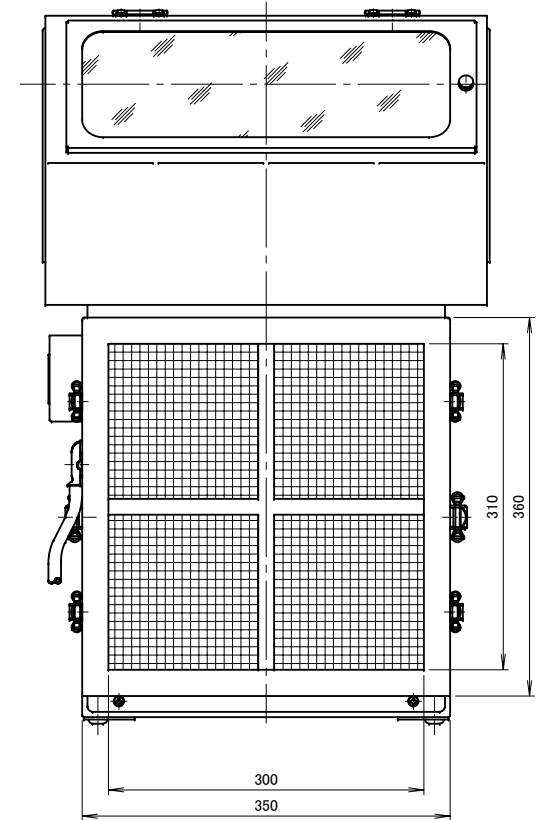
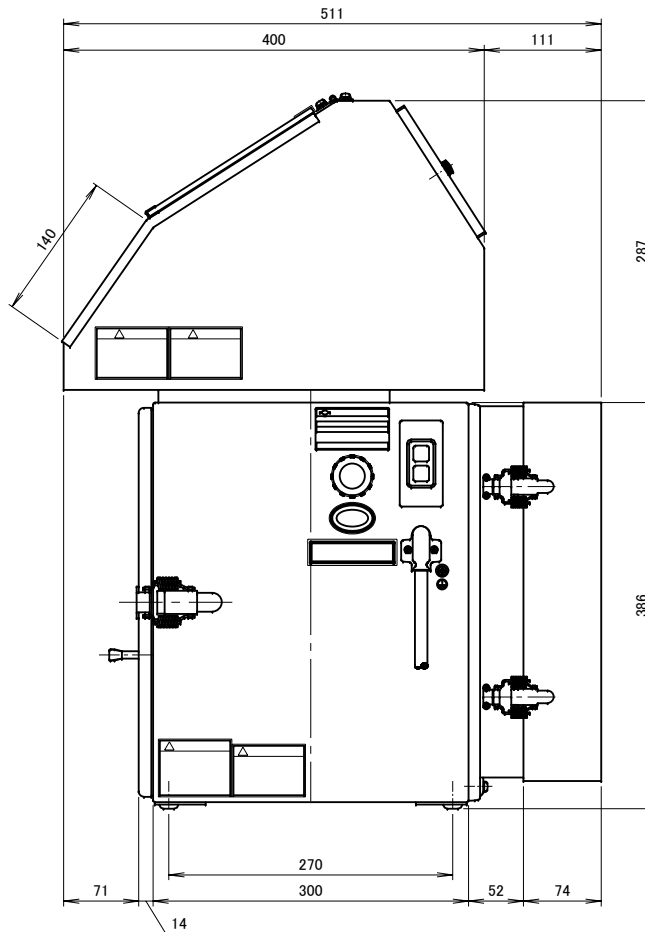


記 事
DESCRIPTION

1. サーマルプロテクター

1-1. 動作温度: 120°C±5°C

1-2. 復帰温度: 80°C±15°C

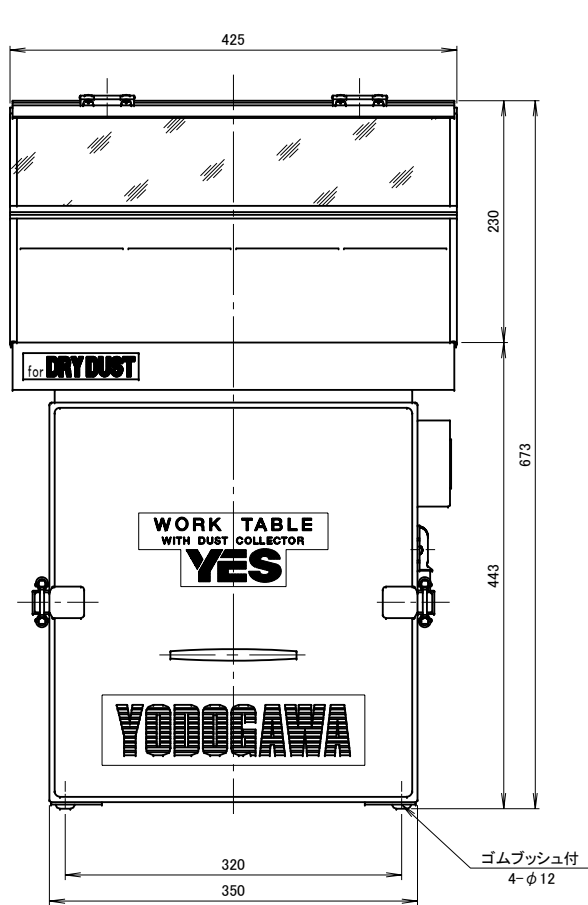

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	0. 2kW×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50 60	2005. 11. 24	1 / 5		YES200VDA-HP
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1 φ×100V	回 転 数 (rpm) REVOLUTION	2850 3300	製 図 DRAWN	検 査 CHECKED	承 認 APPROVED	名 称 NAME
集 塵 容 量 CAPACITY	1. 2リットル	電 流 (A) CURRENT	3. 0 3. 1	踞 尾	江 口	野 末	HEPAクラス排気 集塵作業台
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0. 91 1. 28	単 位 UNIT			図 番 DWG. No.
塗 装 色 COATING COLOR	5. 8Y7. 7 / 1. 3	風 量 (m³/min) AIR CAPACITY	3. 1 3. 8	mm			D65101
	5PB2. 5 / 5	質 量 (kg) WEIGHT	38	淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.			
無印	2008. 01. 30	スイッチの変更	江口				
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED				