
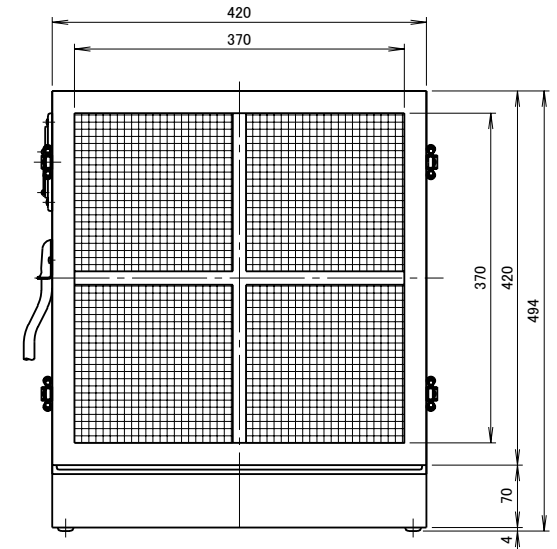
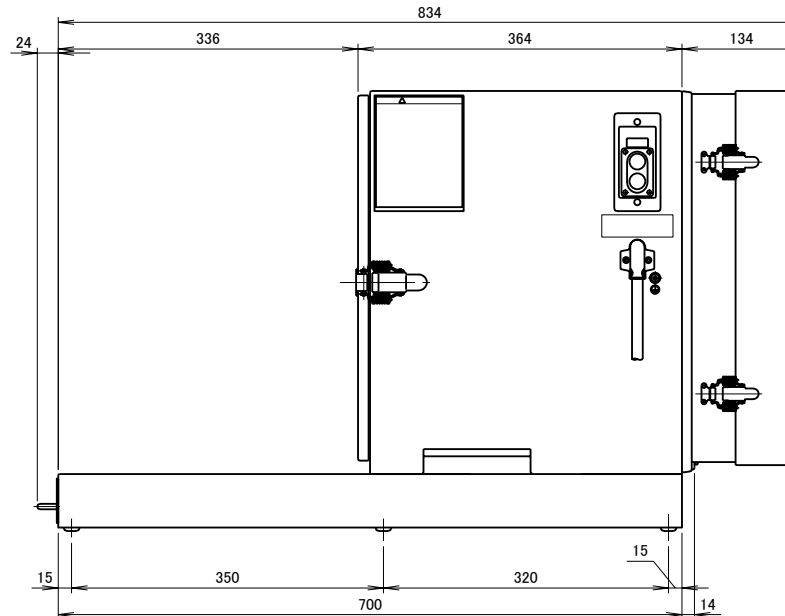
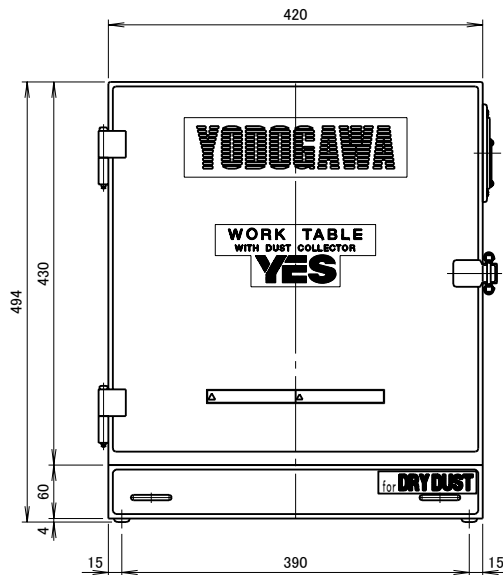


記 事
DESCRIPTION

1. サーマルプロテクター

1-1. 動作温度: 120°C±5°C

1-2. 復帰温度: 80°C±15°C

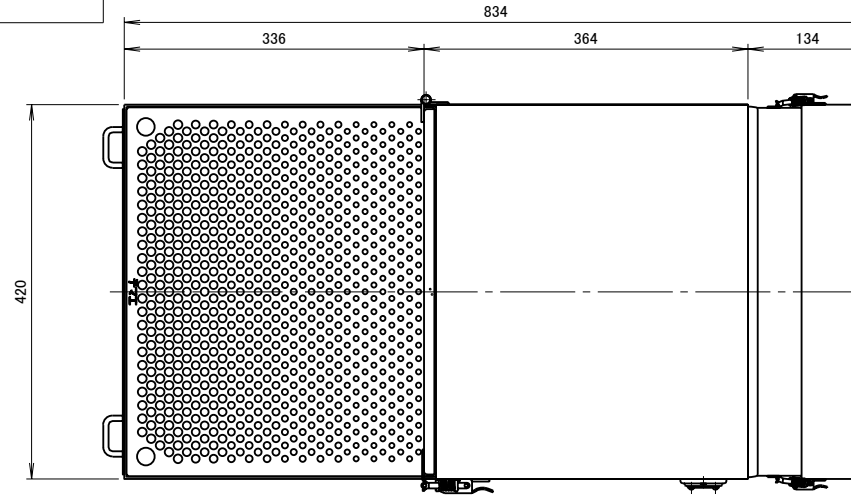

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD. ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.3kW×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	2010.06.09	1/6		YES300LDA-HP
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1φ×100V	回 転 数 (rpm) REVOLUTION	2850	製 図 DRAWN	江 口	検 査 CHECKED	野 末
集 塵 容 量 CAPACITY	4.0リットル	電 流 (A) CURRENT	4.3	承 認 APPROVED	野 末	単 位 UNIT	mm
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	1.08	淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.		名 称 NAME 集塵作業台 外形寸法図	図 番 DWG. NO. D76901
塗 装 色 COATING COLOR	5.8Y7.7/1.3	風 量 (m³/min) AIR CAPACITY	5.1				
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	質 量 (kg) WEIGHT	48.5		