
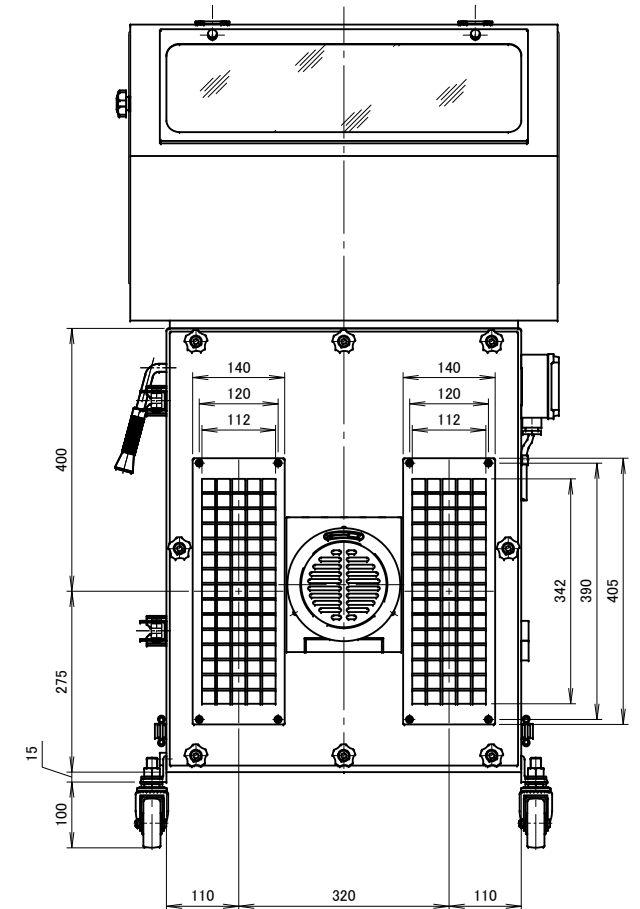
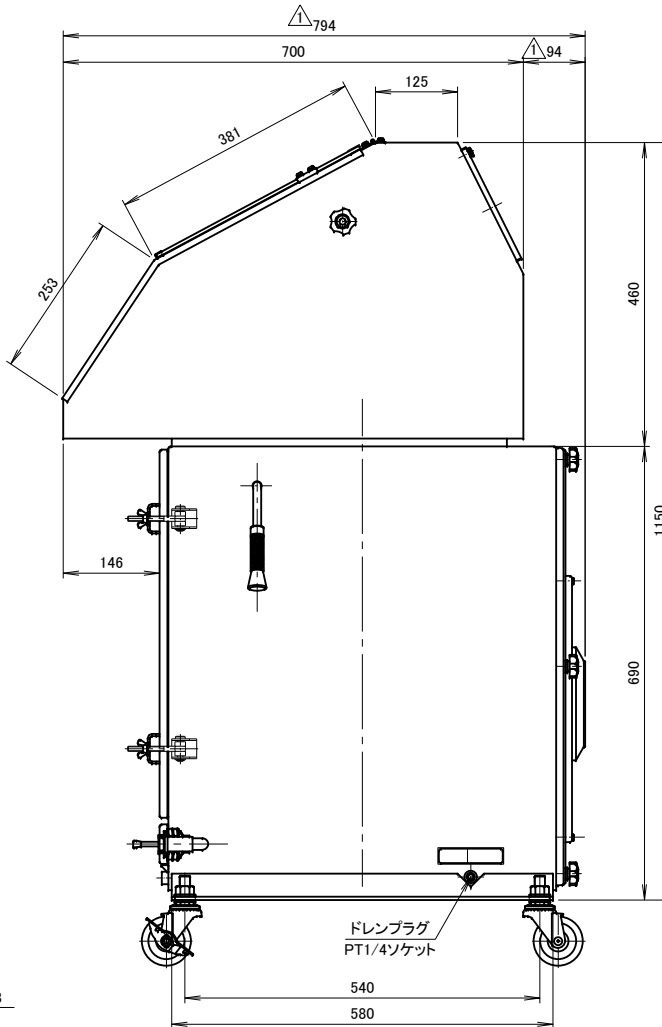


記 事
DESCRIPTION

1. サーマルプロテクター

1-1. 動作温度: 120°C±5°C

1-2. 復帰温度: 80°C±15°C

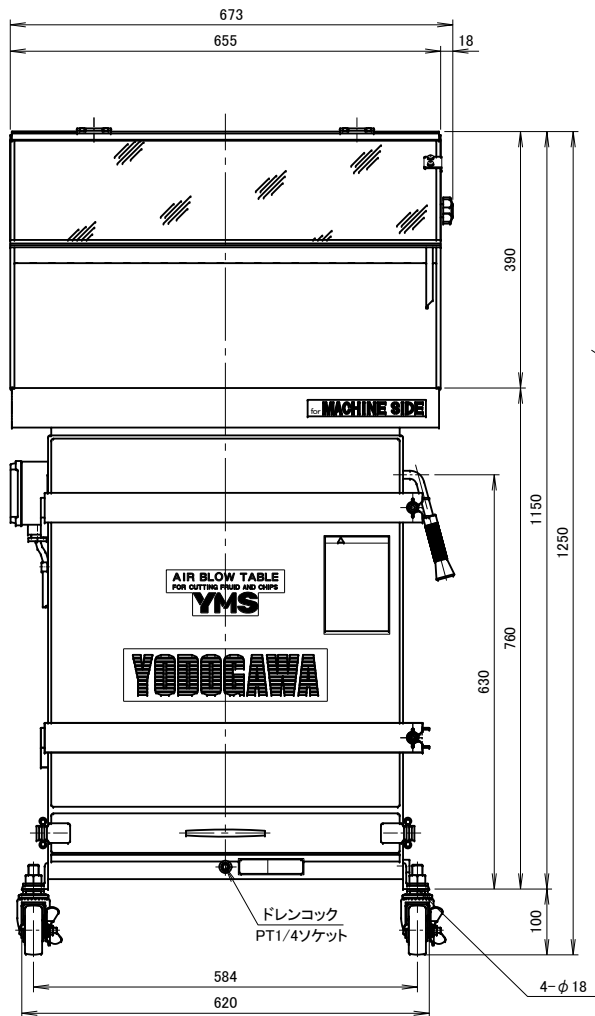

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第 3 角 法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUTPUT	0.4kW×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50 60	2010.09.15	1/8		YMS400VB
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回 転 数 (rpm) REVOLUTION	2850 3300	製 図 DRAWN	検 図 CHECKED	承 認 APPROVED	名 称 NAME
集 塵 容 量 CAPACITY	5.0リットル	電 流 (A) CURRENT	1.6 2.0	江 口	踞 尾	野 末	エアブロー作業専用 集塵作業台
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	1.13 1.62	単 位 UNIT	mm		図 番 DWG. NO.
塗 装 色 COATING COLOR	8.75B3/0.5(作業台) 8.4BG7.6/2(本体)	風 量 (m³/min) AIR CAPACITY	9 11	淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.			D78341
		質 量 (kg) WEIGHT	117				
無印	2016.04.23	シールアップボルトの変更	江口				
△	2011.05.07	モータ耐湿構造の強化	踞尾				
符号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED				