





# DET 200A-TOS

業界最小サイズの小型集塵機 オリジナルセット

## 電源接続→そのまま集塵可能

- 必要なホース・フード・キャスターをセット
- 小さなボディで高い集塵能力
- 24時間連続運転可能
- 設置場所を選ばないコンパクトサイズ

DET 200A-TOS



# 超コンパクト

# 特長

# DET 200A-TOS

## 超小型集塵機セット Small dustcollector set

Made in JAPAN

RoHS 対応

異電圧 特注可

## 作業環境改善 & 粉じん対策に

### 小さなボディで高い集じん能力

- 細かな作業で発生する粉じんを効率良く吸引
- ろ過面積が非常に広く、目詰まりを大幅軽減



- マイクログラインダーでの研磨作業
- 粉末の入替作業
- 基板等の清掃作業 など

### フィルター捕集効率

型式	使用フィルター
DET200A-TOS	メインフィルター
DET200A-TOS-HP	メインフィルター+HEPAクラスフィルター



5μm以上 99.99%



0.3μm以上 99.97%



DET200A-TOS

### 超小型

- 机の下に入る超コンパクトサイズ
- 持ち運びも簡単



### キャスター付

- 専用キャスターで簡単に移動可能でレイアウト変更もラクラク  
※キャスターは別梱包（お客様にてお取付）

### 連続運転可能 & 低騒音

- 24時間連続運転可能・定格使用時間無し  
※フィルターメンテナンス及び粉じん処理の停止は必須
- 業務用掃除機などと比べ低騒音 & 少ない消費電力

### 必要最低限のパーツを標準でセット

型式	セット内容
DET200A-TOS	1台…集塵機本体（上吸込） 1ヶ…専用透明フード（φ180） 1本…フレキホース（0.7m） 2ヶ…ホースバンド（2ヶ） 1S…φ50キャスターセット （自在4輪内スッパ付2輪）
DET200A-TOS-HP	上記に加えて 1式…HEPAクラスフィルターユニット

専用透明フード（φ180）




### 仕様表

項目	仕様			
	DET200A-TOS		DET200A-TOS-HP	
型式	DET200A-TOS		DET200A-TOS-HP	
電源電圧	単相 100V		単相 100V	
出力 (kW)	0.2		0.2	
周波数 (Hz)	50	60	50	60
定格電流値 (A)	3.0	3.0	3.0	3.0
最大時風量 (m³/min)	3.3	4.0	3.0	3.7
最高時静圧 (kPa)	0.88	1.23	0.88	1.23
引出容量 (ℓ)	1.2		1.2	
吸込口径 (mm)	φ70		φ70	
排出口 (オプション) (mm)	φ100		φ100	
騒音 (dB)	62	65	62	65
本体質量 (kg)	22		25	
カートリッジフィルターろ過面積 (m²)	2.2		2.2	
使用フィルター数	1個		1個+HEPA1枚	

※性能はJIS B8330に準拠して測定、風量はファンではなく集塵機の値（最大値）です。  
※乾いた粉塵専用となります。湿ったものや火花等の吸引は出来ません。詳しくはお問合せ下さい。

### 外形寸法図 (mm)

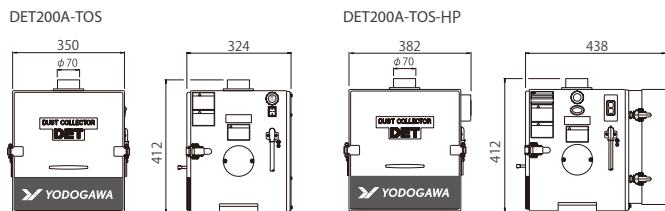

www.yodogawadenki.jp

since 1948

大阪営業所 〒561-0891 大阪府豊中市走井2丁目1番8号  
TEL.06(6853)2621(代) FAX.06(6853)3155

名古屋営業所 〒466-0042 愛知県名古屋市中区広池町65番1号  
TEL.052(852)8167(代) FAX.052(852)8169

本社・工場 〒561-0891 大阪府豊中市走井2丁目1番8号  
TEL.06(6853)2621(代) FAX.06(6853)3155

東京営業所 〒168-0073 東京都杉並区下高井戸4丁目3番1号  
TEL.03(3303)0700(代) FAX.03(3303)0824

福岡営業所 〒811-1253 福岡県那珂川市仲2丁目1番16号  
TEL.092(953)0661(代) FAX.092(953)1806

お客様技術相談窓口 ☎ 0120-685-323 📧 tech@yodogawadenki.jp

CATA NO.TOS20/05

※記載の仕様・寸法図・性能曲線図等は予告無く変更する場合がございます。