


記 事  
DESCRIPTION

1. サーマルプロテクターの取付

1-1. 動作温度: 120 5

1-2. 復帰温度: 80 15

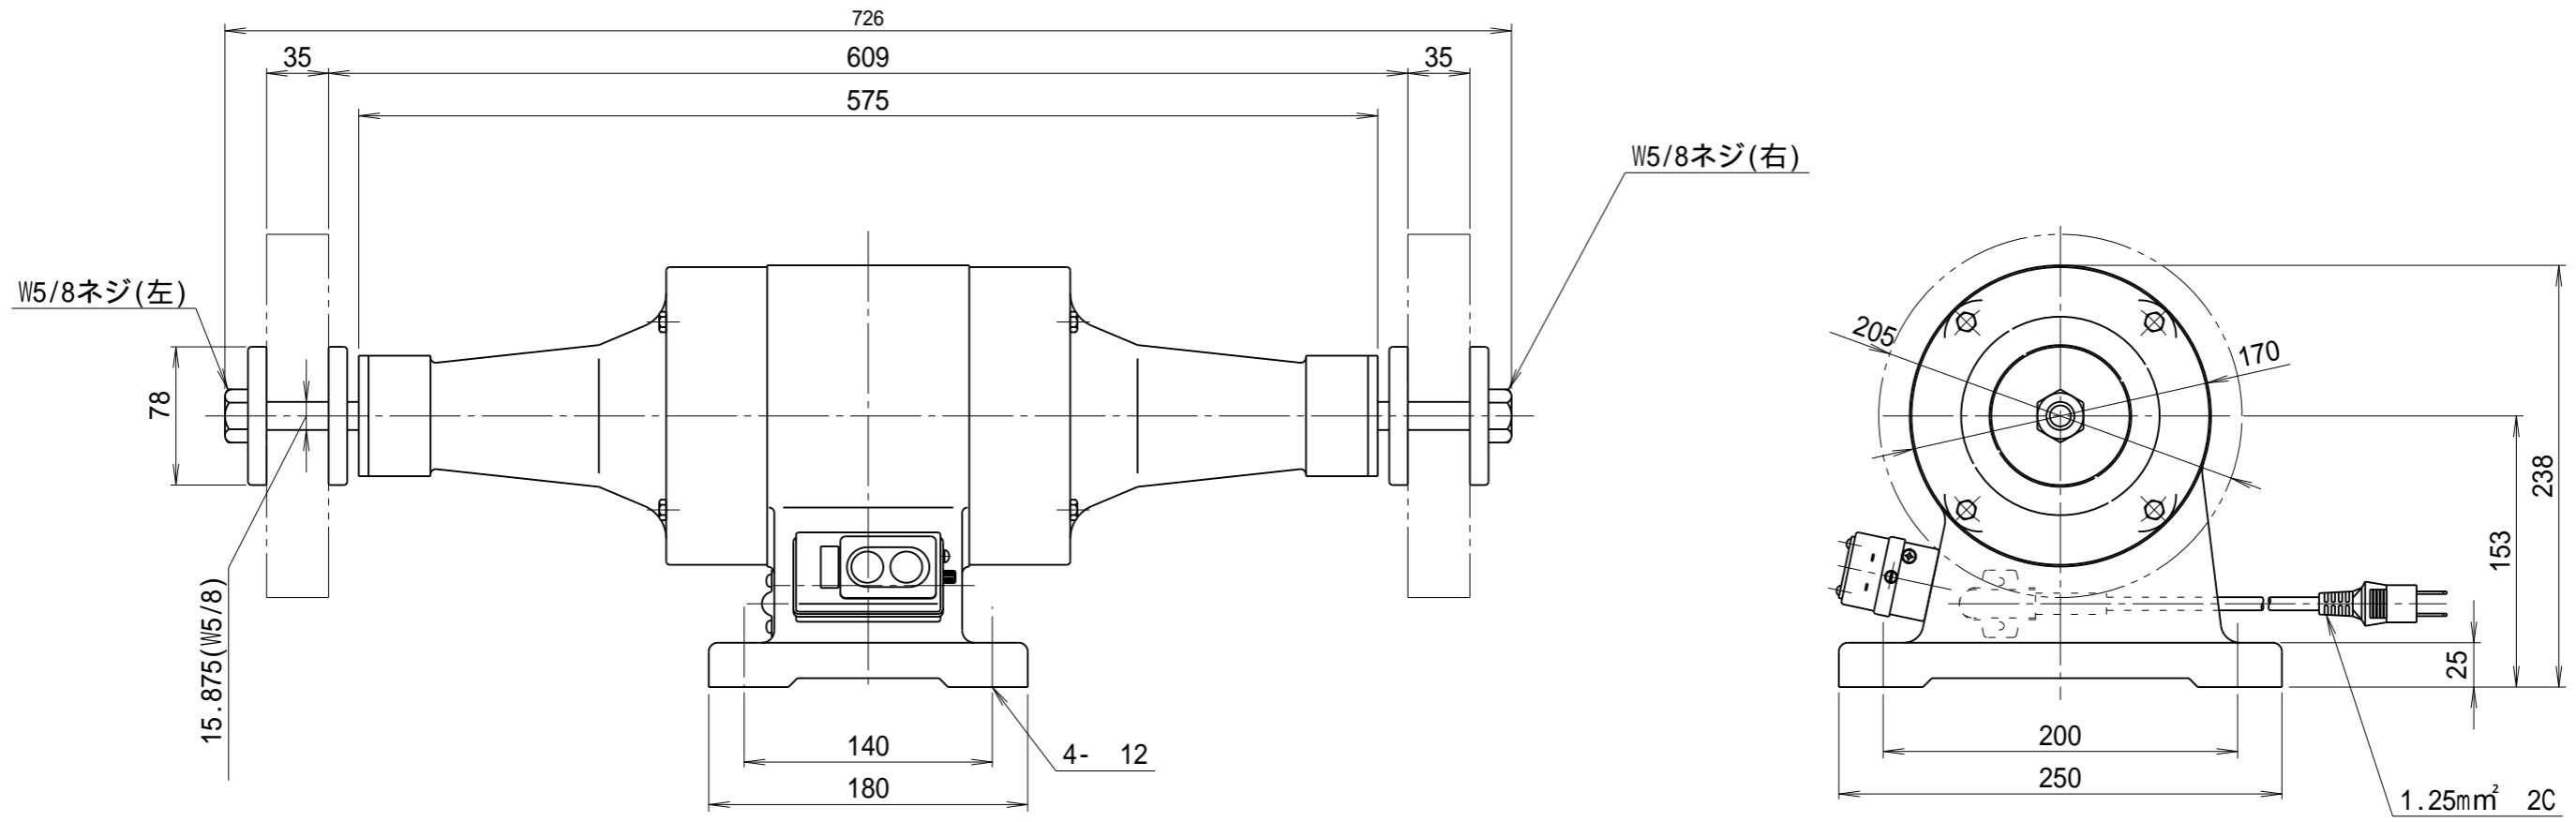

パフは付属されておりませんので、別途入手の上、取り付けてご使用下さい。

				仕 様 SPECIFICATIONS			日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE		
				電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.4kW 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60	2020.01.21	1 / 4	B-205S	
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1 100V	回 転 数 (min <sup>-1</sup> ) REVOLUTION	3000	3600	製 図 DRAWN	検 査 CHECKED	名 称 NAME	
				定 格 RATING	30min	電 流 (A) CURRENT	6.8	6.2	江 口	踞 尾	承認 APPROVED	
				絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	パフ寸法(mm) BUFFING WHEELS	205 t35	15.875	単 位 UNIT		mm	
無印	NO MARK	図枠、回転数単位の変更及び電源線追加	江口	塗 装 色 COATING COLOR	N - 5	DIMENSIONS BUFFING WHEELS	(Out Diameter Thickness Hole Diameter)		 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG.CO.		図 番 DWG. NO.	
符号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	質 量 (kg) WEIGHT	32.0						B-205S	
											名称 NAME	パフグラインダ 外形寸法図
											図 番 DWG. NO.	G12601