


記 事
DESCRIPTION

1. サーマルプロテクターの取付

1-1. 動作温度: 120 5

1-2. 復帰温度: 80 15

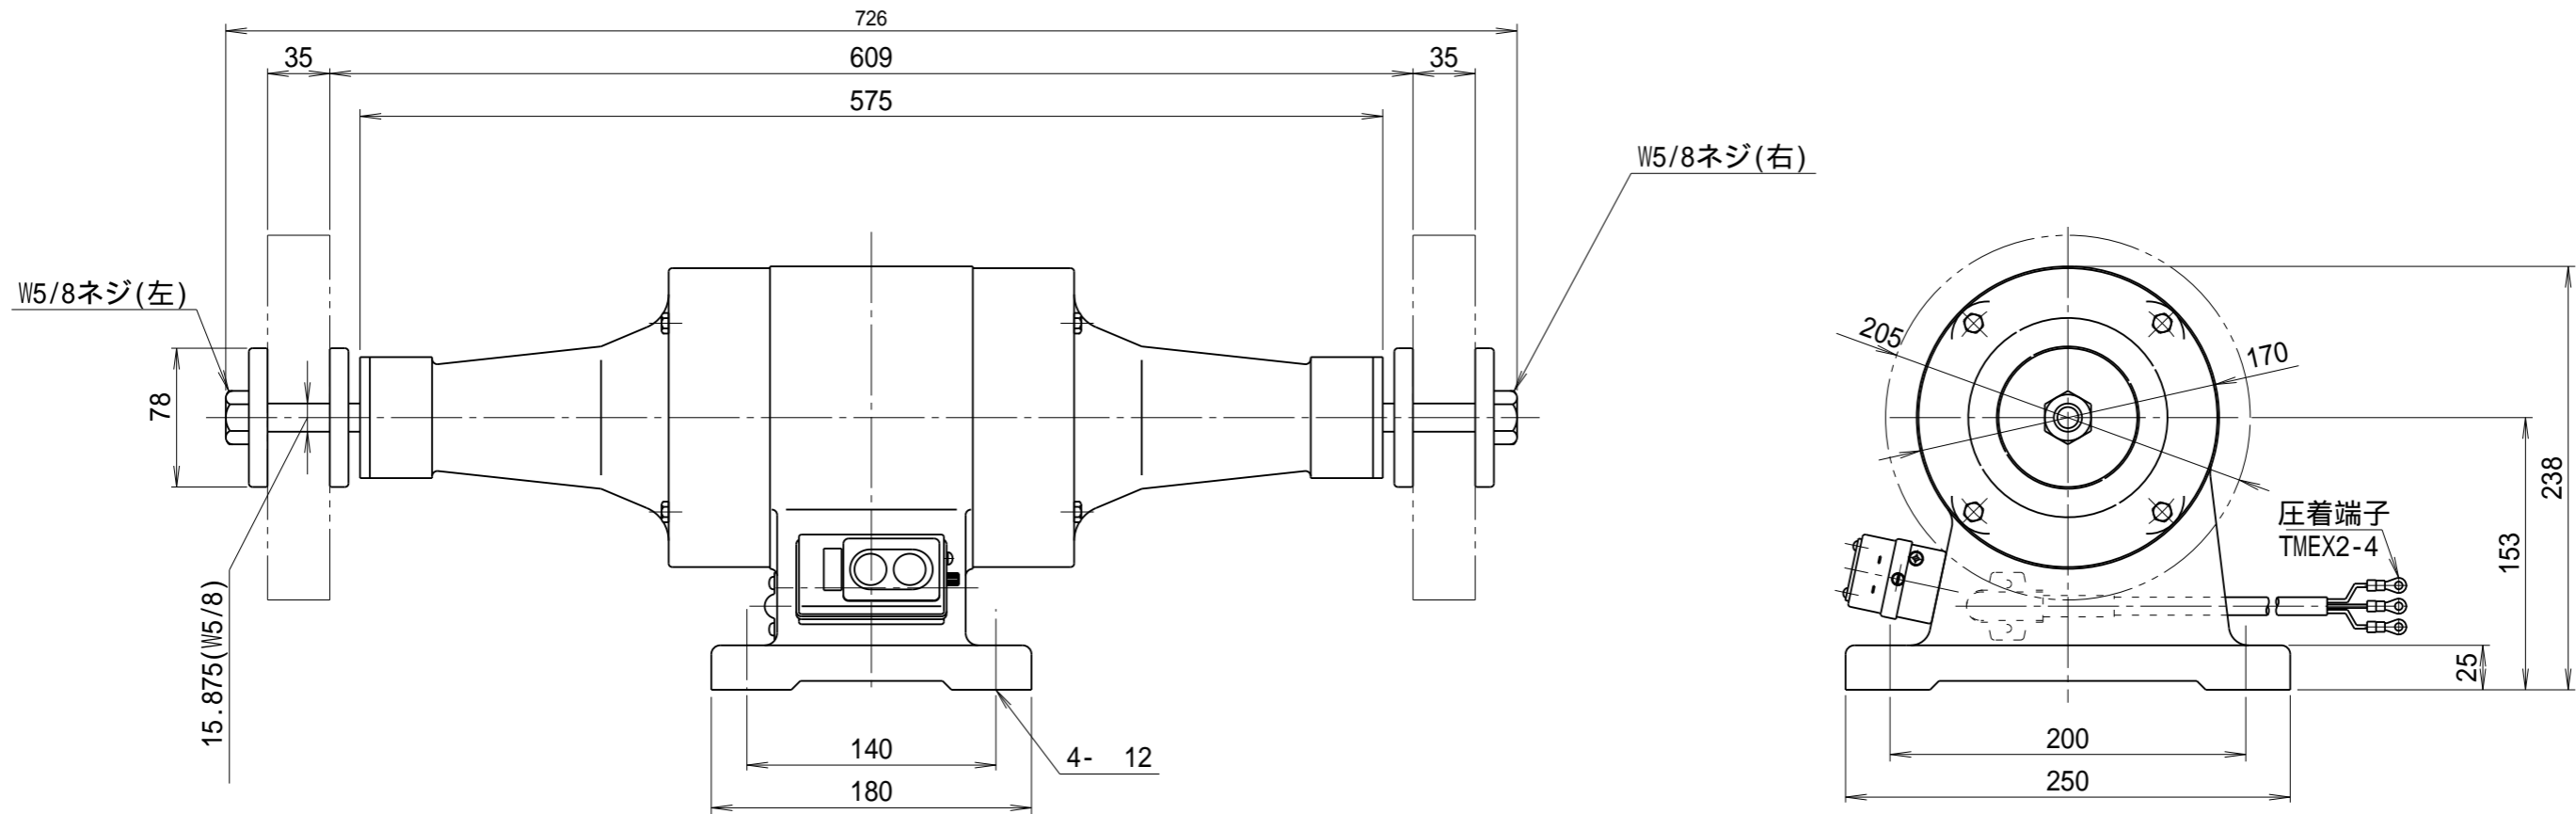

パフは付属されておきませんので、別途入手の上、取り付けてご使用下さい。

				仕 様 SPECIFICATIONS			日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE			
				電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.4kW 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60	2024.08.03	1 / 4		B-205T	
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3 200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	3000	3600	製 図 DRAWN	検 査 CHECKED	承 認 APPROVED	単 位 UNIT	名 称 NAME
				定 格 RATING	30min	電 流 (A) CURRENT	2.0	1.8	江 口	踞 尾		mm	パフグラインダ 外形寸法図
				絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	パフ寸法(mm) BUFFING WHEELS	205 t35	15.875	 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			図 番 DWG. NO.	G12641
				塗 装 色 COATING COLOR	N-5	(Out Diameter Thickness Hole Diameter)							
無印 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	質 量 (kg) WEIGHT	32.0								