


記 事 DESCRIPTION			
1. サーマルプロテクターの取付			
1 - 1.	動作温度:120	5	
1 - 2.	復帰温度:80	15	

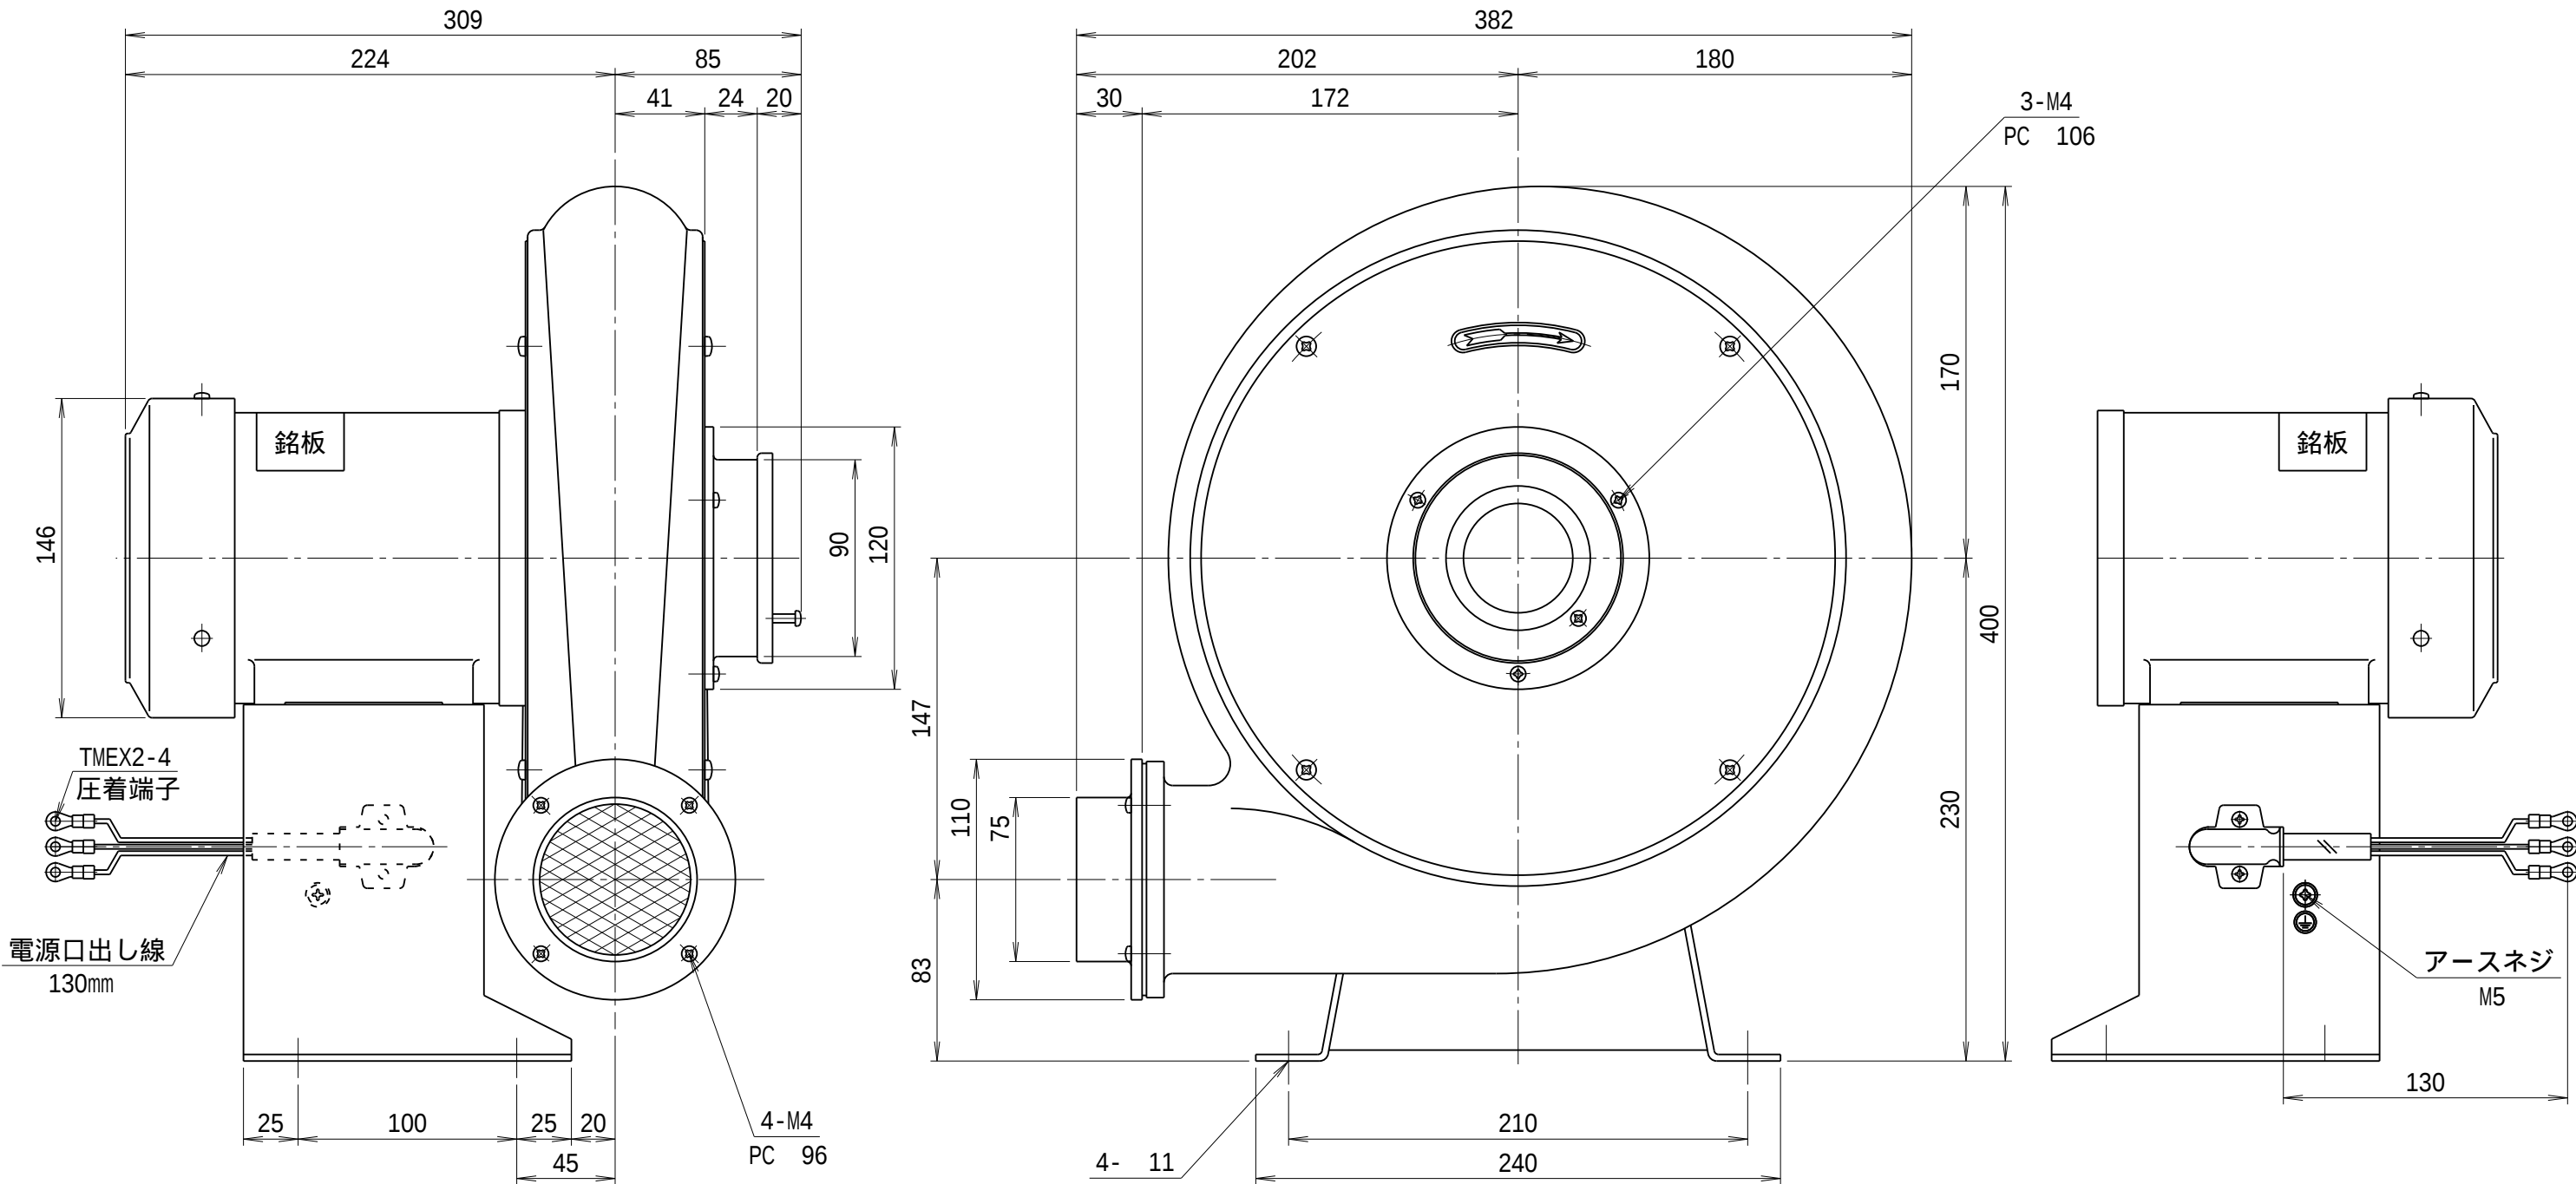

				仕 様 SPECIFICATIONS					日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE				
				電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.2kW 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60	2024.02.06	1 / 3		BN3TL				
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3 200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	3300	製 図 DRAWN	江 口		検 図 CHECKED	踞 尾	承 認 APPROVED	単 位 UNIT mm	名 称 NAME ターボ型送風機 外形寸法図
				定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	0.90	1.10								
				絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	1.18	1.57								
				塗 装 色 COATING COLOR	N - 5	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	6.0	7.0								
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	ベアリング BEARINGS	L.S. 6202ZZ, O.S. 6200ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	16		 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.				図 番 DWG. NO.	F16021		