記　事 DESCRIPTION
1.　サーマルプロテクターの取付
1－1.　動作温度:120℃±5℃
1－2.　復帰温度:80℃±15℃

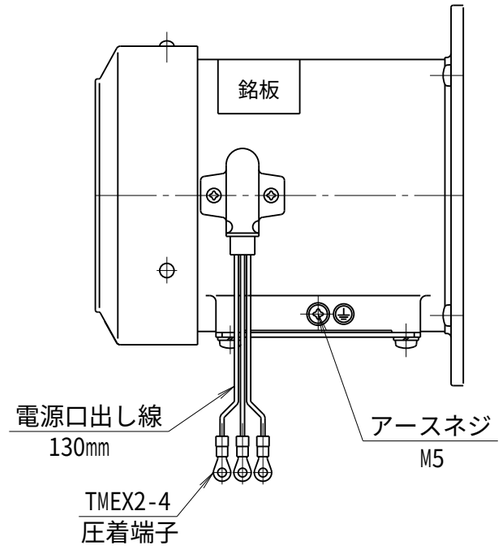

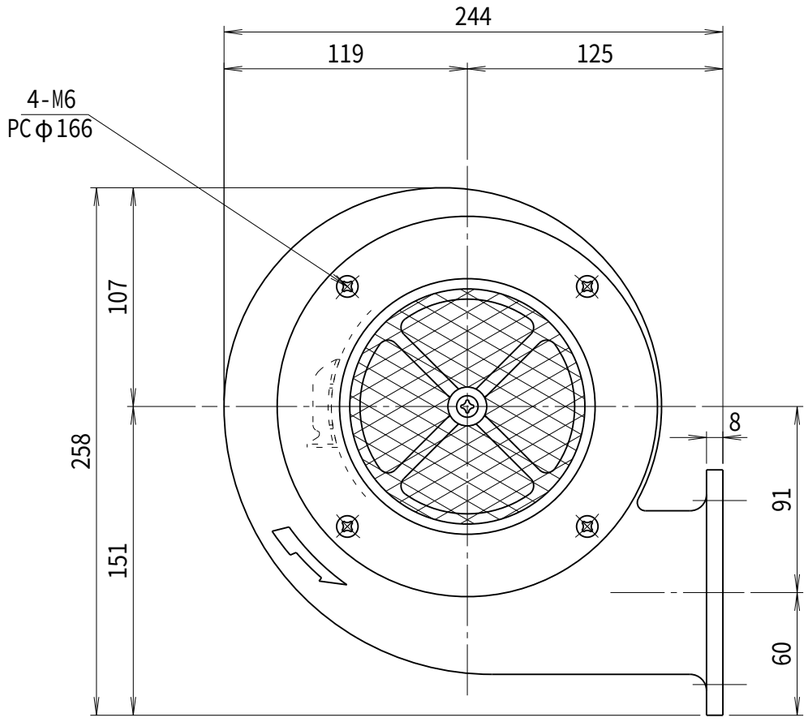

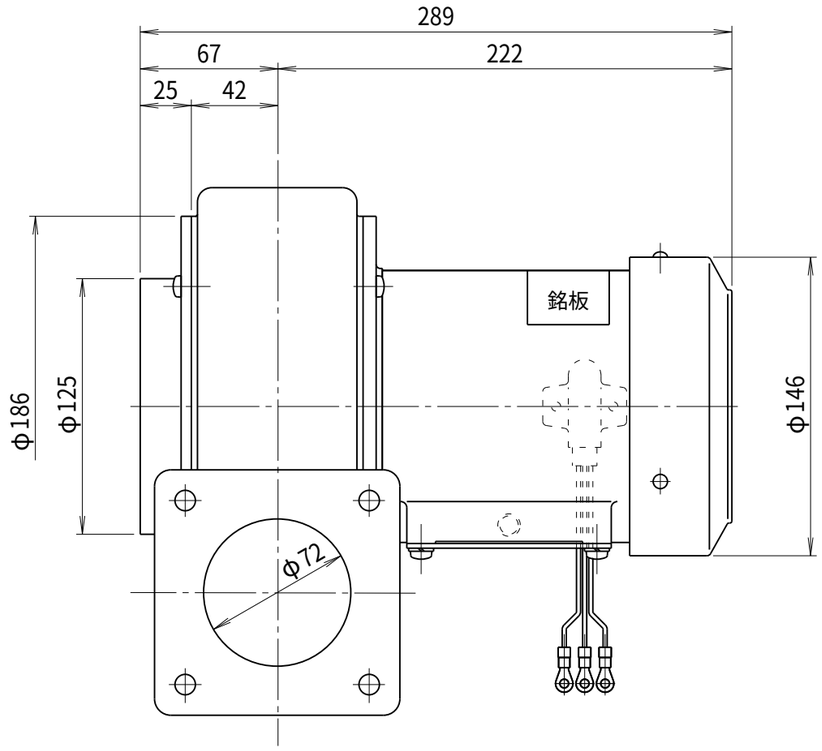

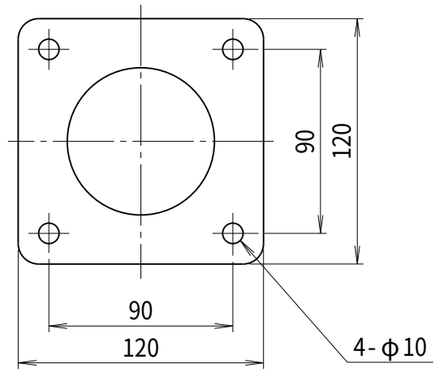

吐出し口取付寸法

符号 MARK	日　付 DATE	改　訂　来　歴 REVISIONS	担　当 REVISED

仕　様 SPECIFICATIONS				
電　動　機 MOTOR OUT PUT	0.125kW×2P	周　波　数(Hz) FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回　転　数(min⁻¹) REVOLUTION	2850	3300
定　格 RATING	S1	電　流　(A) CURRENT	0.62	0.65
絶縁等級 INS. CLASS	E	静　圧　(kPa) STATIC PRESS.	0.44	0.69
塗　装　色 COATING COLOR	N－5	風　量　(m³/min) AIR CAPACITY	5.5	6.0
ベアリング BEARINGS	L.S. 6202ZZ, O.S. 6200ZZ	質　量(kg) WEIGHT	8.0	

日付 DATE 2024.02.09	尺度 SCALE 1／3	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型式 TYPE CCN3T
製図 DRAWN 江口	検図 CHECKED 踞尾	承認 APPROVED	単位 UNIT mm
YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			名称 NAME フランジシロッコ型送風機 外形寸法図
			図番 DWG. NO. F12901

F12901.CSD