記　　事 DESCRIPTION
1.　サーマルプロテクターの取付
1－1.　動作温度:120℃±5℃
1－2.　復帰温度:80℃±15℃

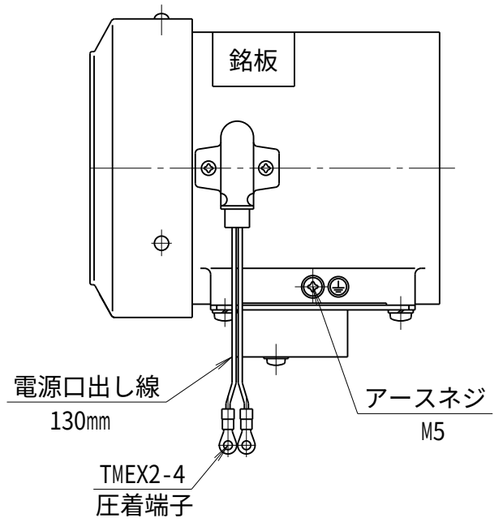

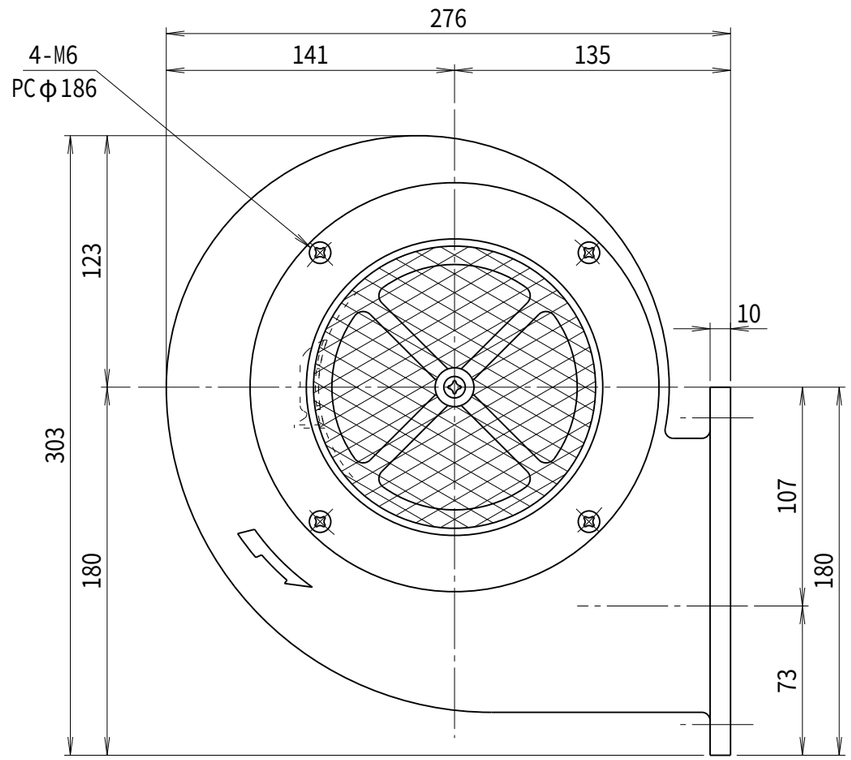

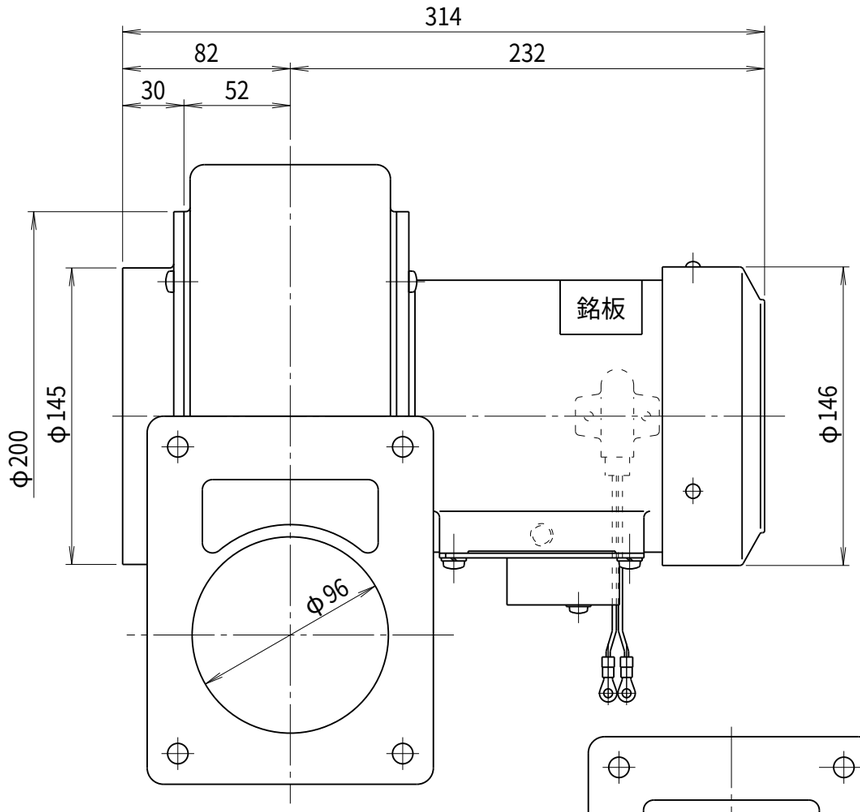

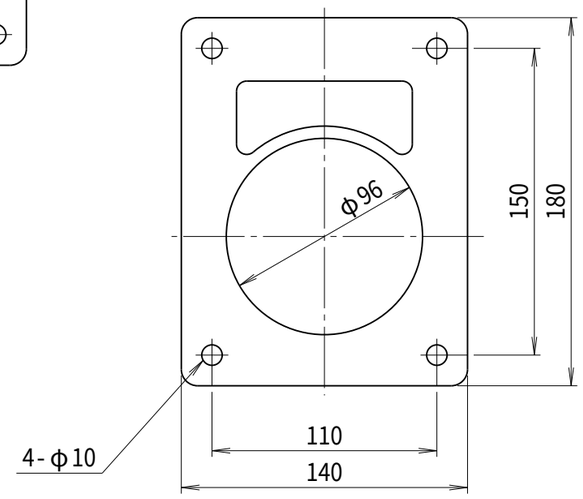

吐出し口取付寸法

符号 MARK	日　付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED

仕　様 SPECIFICATIONS				
電　動　機 MOTOR OUT PUT	0.2kW×2P	周　波　数(Hz) FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	1φ×100V	回　転　数(min⁻¹) REVOLUTION	2850	3300
定　格 RATING	S1	電　流　(A) CURRENT	2.8	3.4
絶縁等級 INS. CLASS	E	静　圧　(kPa) STATIC PRESS.	0.54	0.78
塗　装　色 COATING COLOR	N－5	風　量　(m³/min) AIR CAPACITY	9.0	10.0
ベアリング BEARINGS	L.S. 6202ZZ, O.S. 6200ZZ	質　量(kg) WEIGHT	10.5	

日付 DATE 2024.02.09	尺度 SCALE 1／3	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型式 TYPE CCN4
製図 DRAWN 江口	検図 CHECKED 踞尾	承認 APPROVED	単位 UNIT mm
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			名称 NAME フランジシロッコ型送風機 外形寸法図
			図番 DWG. NO. F13001

F13001.CSD