


記 事 DESCRIPTION
1. サーマルプロテクターの取付
1-1. 動作温度:120℃±5℃
1-2. 復帰温度:80℃±15℃

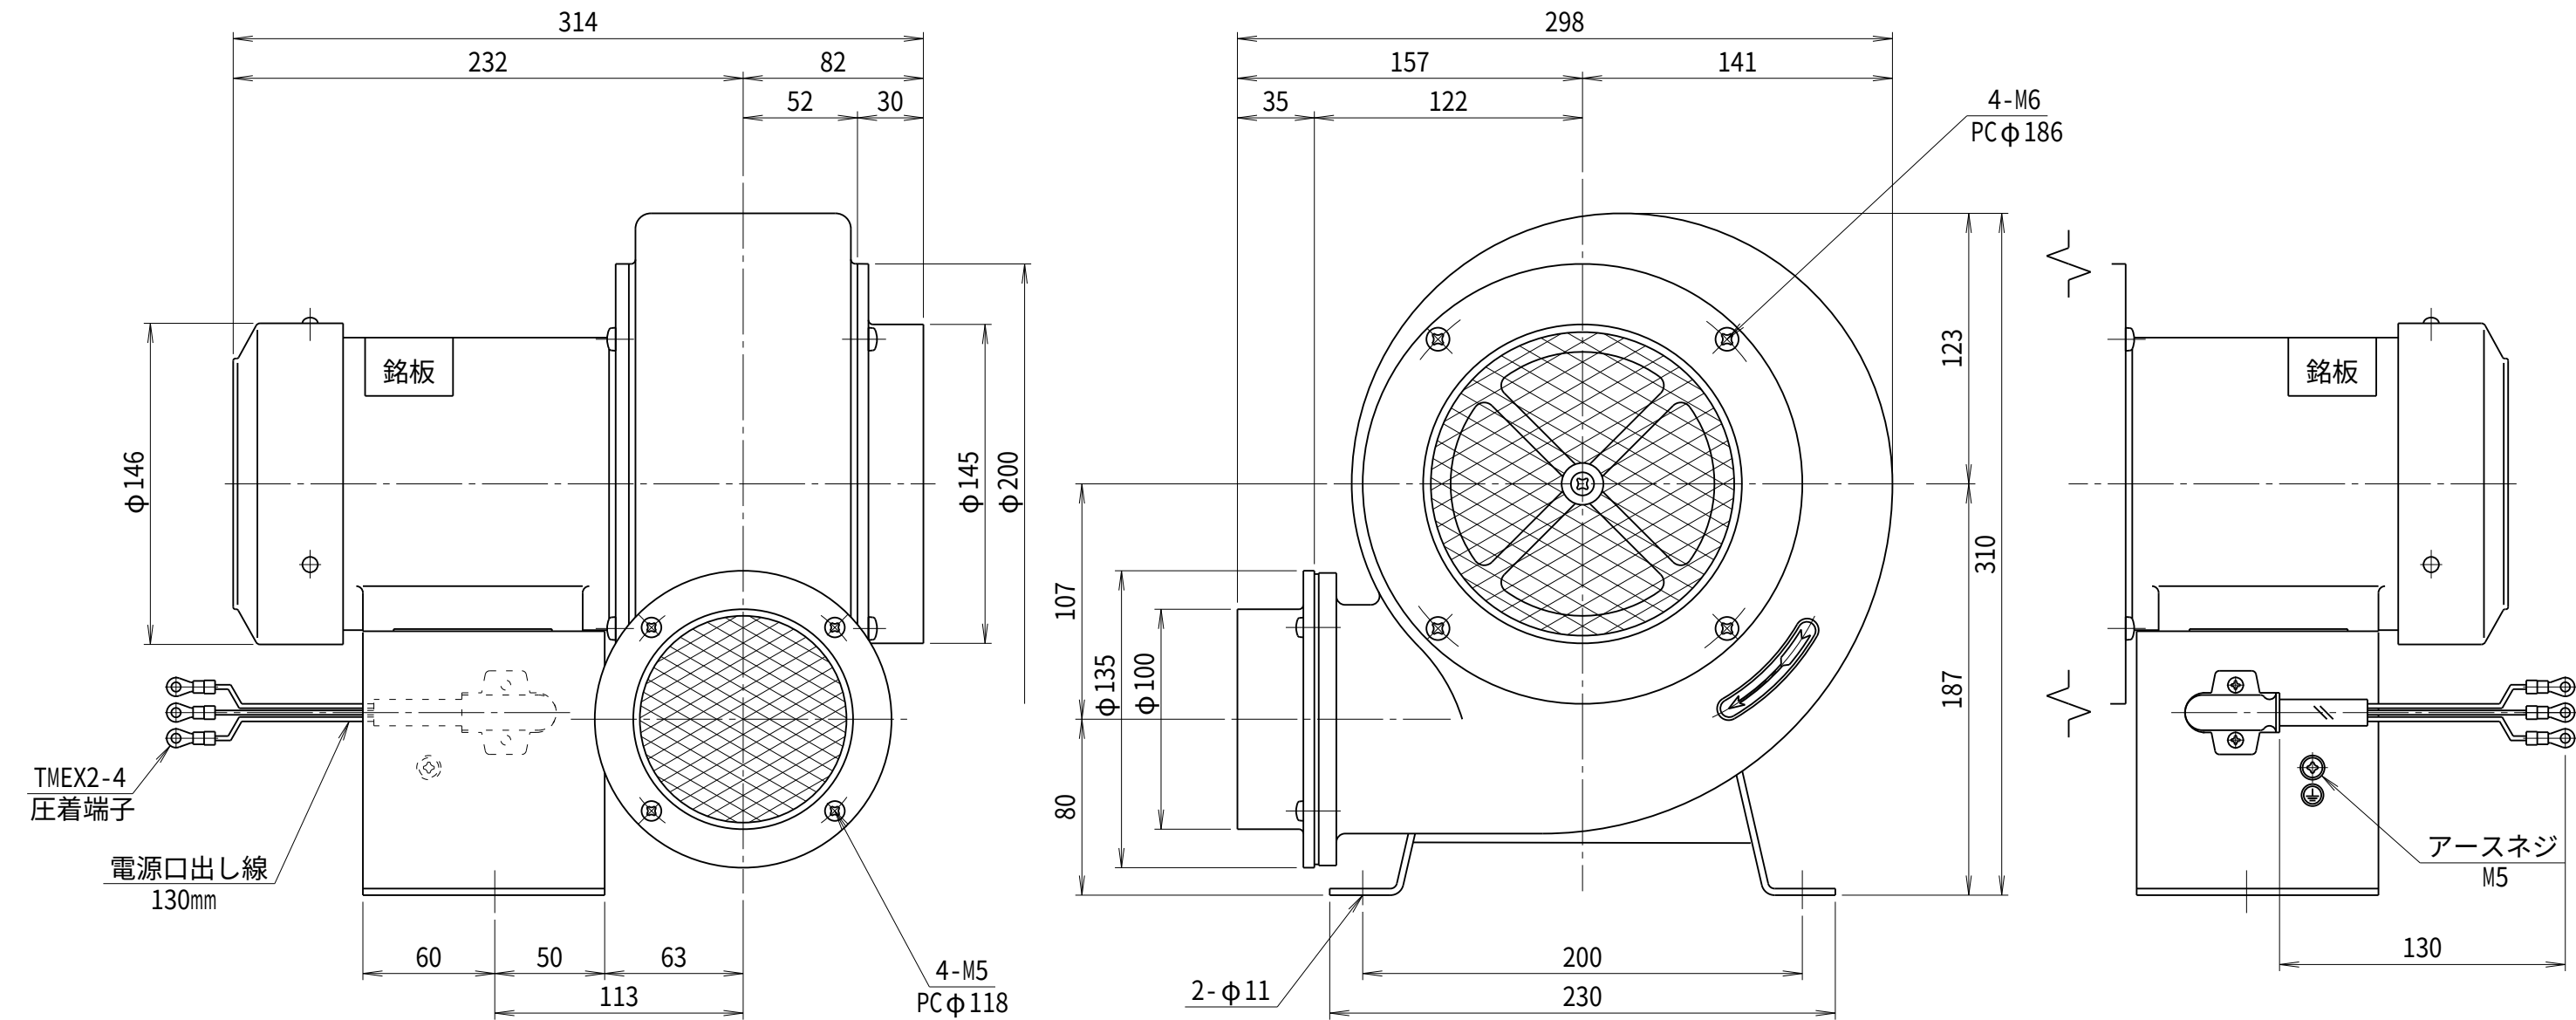

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.2kW×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50 60	2024. 07. 04	1 / 3		CN4TL
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850 3300	製 図 DRAWN	江 口	検 図 CHECKED	踞 尾
定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	0.90 1.10	承 認 APPROVED		単 位 UNIT	mm
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.54 0.78	 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.		名 称 NAME	シロッコ型送風機 外形寸法図
塗 装 色 COATING COLOR	N-5	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	9 10			図 番 DWG. NO.	F12121
ベアリング BEARINGS	L.S. 6202ZZ, O.S. 6200ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	11.5				
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED				