記　　事 DESCRIPTION
1.　電源用口出線
1－1.　端子箱付き
1－2.　吐出し口と反対方向
1－3.　口出し部より１３０mm
1－4.　先端TMEX２－４圧着端子取付

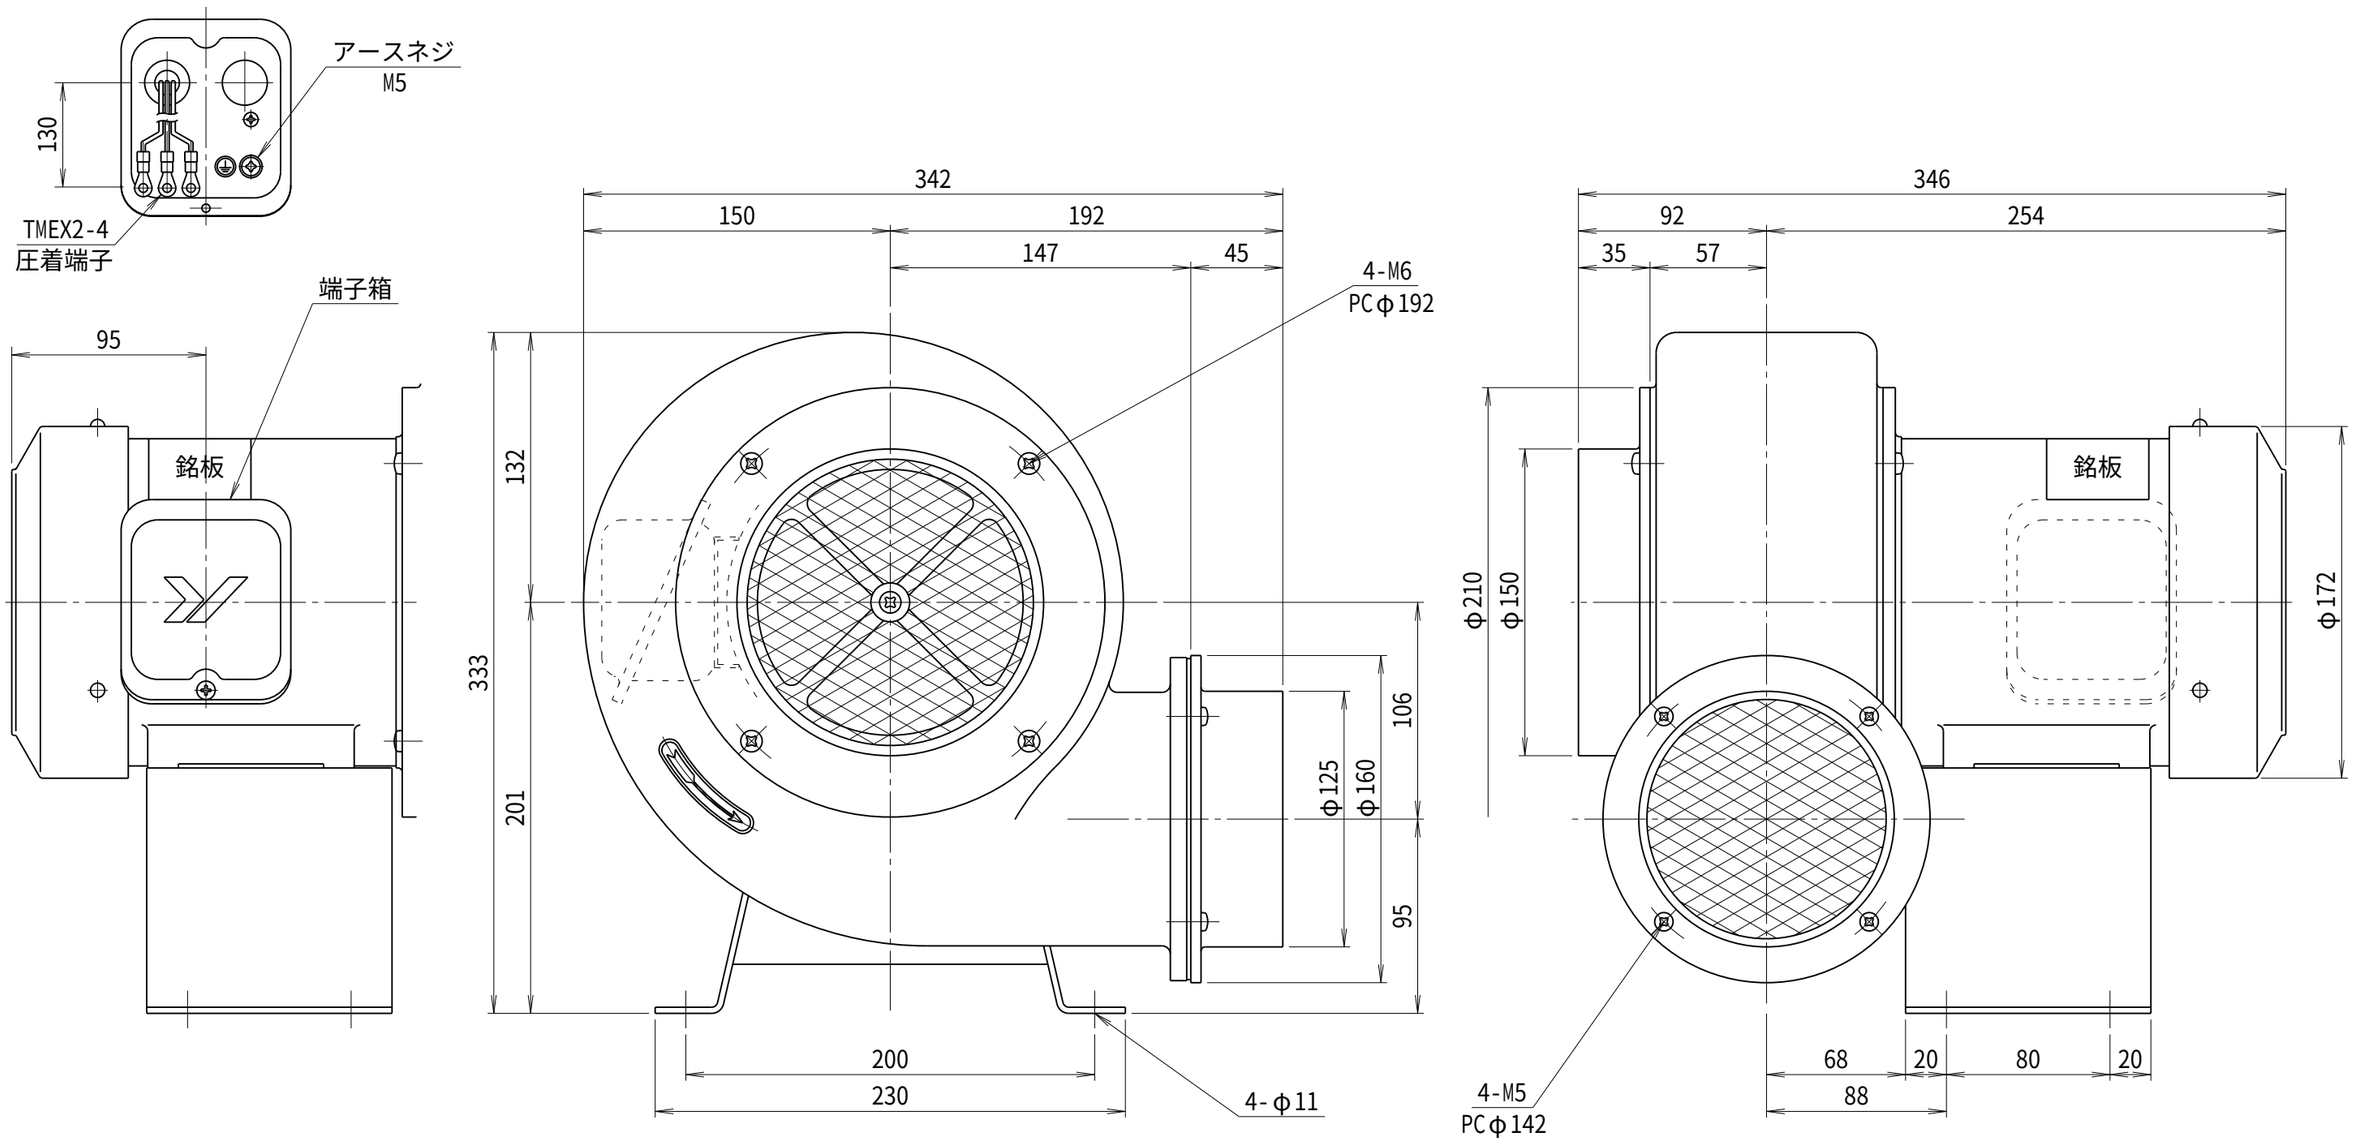

MARK 符号	DATE 日　付	REVISIONS 改 訂 来 歴	REVISED 担　当
無印	2007.02.20	吐出口部に金アミ追加	江口

仕　様 SPECIFICATIONS				
電　動　機 MOTOR OUT PUT	0.4kW×2P	周　波　数（Hz） FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回　転　数（min⁻¹） REVOLUTION	2850	3300
定　　格 RATING	S1	電　　流（A） CURRENT	1.8	2.3
絶縁等級 INS. CLASS	E	静　圧（kPa） STATIC PRESS.	0.71	1.03
塗　装　色 COATING COLOR	N－5	風　量（m³/min） AIR CAPACITY	16	18
ベアリング BEARINGS	L.S. 6204ZZ, O.S. 6202ZZ	質　　量（kg） WEIGHT	16.0	

日付 DATE 2024.07.04	尺度 SCALE 1／3	第３角法 3RD ANGLE PROJECTION	型式 TYPE CN5T
製図 DRAWN 江口	検図 CHECKED 踞尾	承認 APPROVED	単位 UNIT mm
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			名称 NAME シロッコ型送風機 外形寸法図
			図番 DWG. NO. F12401

F12401.CSD