



吸込口金詳細図(1/3)

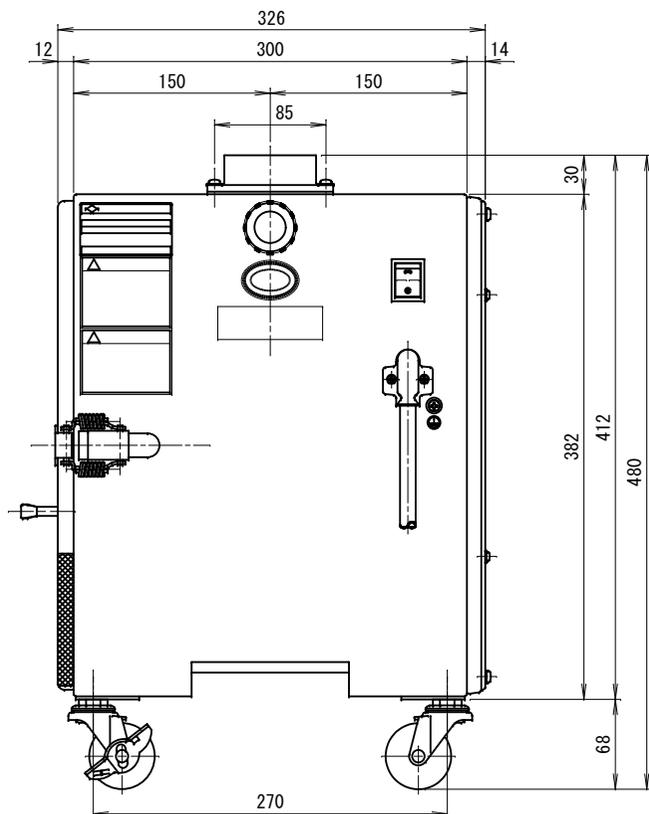

記 事 DESCRIPTION	
1.	サーマルプロテクター
1-1.	動作温度: 120°C±5°C
1-2.	復帰温度: 80°C±15°C
2.	付属品
2-1.	専用フード
2-2.	フレキホース(φ70)0.7m
2-3.	ホースバンド: 2個
2-4.	φ50キャスター: 自在2輪+自在ストッパー付2輪

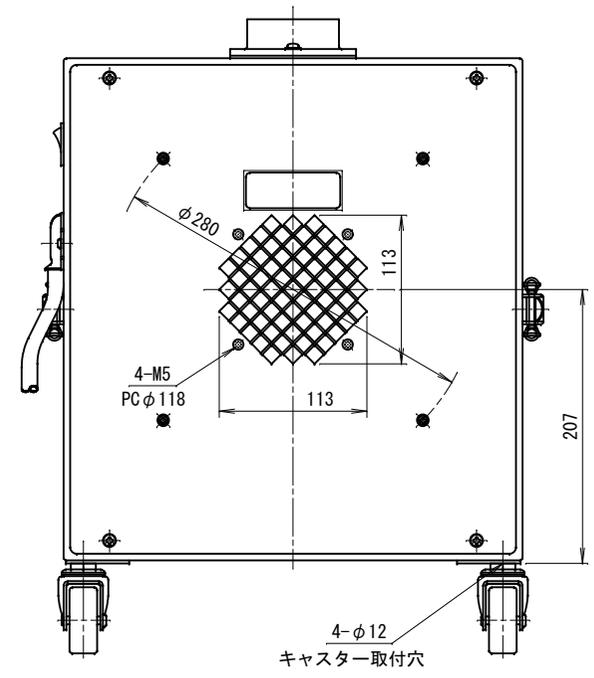

符 号 MARK		日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	仕 様 SPECIFICATIONS			日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE		
					電 動 機 MOTOR OUTPUT	0. 2kW×2P	周 波 数 (Hz)	50	60	2023.12.22	1/4	DET200A-TOS	
					電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1 φ×100V	回 転 数 (min ⁻¹)	2850	3300	製 図 DRAWN	検 図 CHECKED	承 認 APPROVED	名 称 NAME
					集 塵 容 量 CAPACITY	1. 2リットル	電 流 (A)	3. 0	3. 0	江 口	踞 尾	単 位 UNIT	超 小 型 高 圧
					絶 縁 等 級 INS. GLASS	E	静 圧 (kPa)	0. 88	1. 23				カ ー ト リ ッ ジ フ ィ ル タ ー 集 塵 機
					塗 装 色 COATING COLOR	5. 8Y7. 7/1. 3	風 量 (m ³ /min)	3. 3	4. 0	YODOGAWA			図 番 DWG. NO.
							質 量 (kg)	22		YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			D92306