
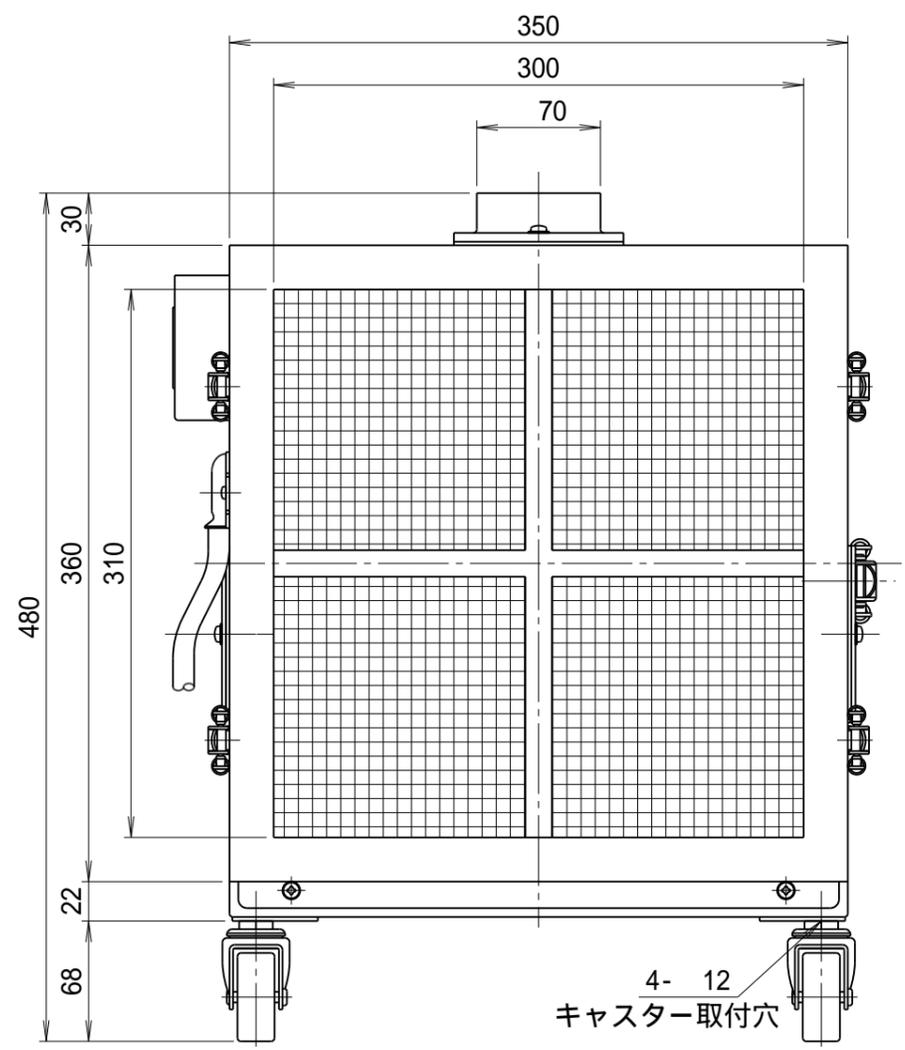


吸込口金詳細図(1/3)

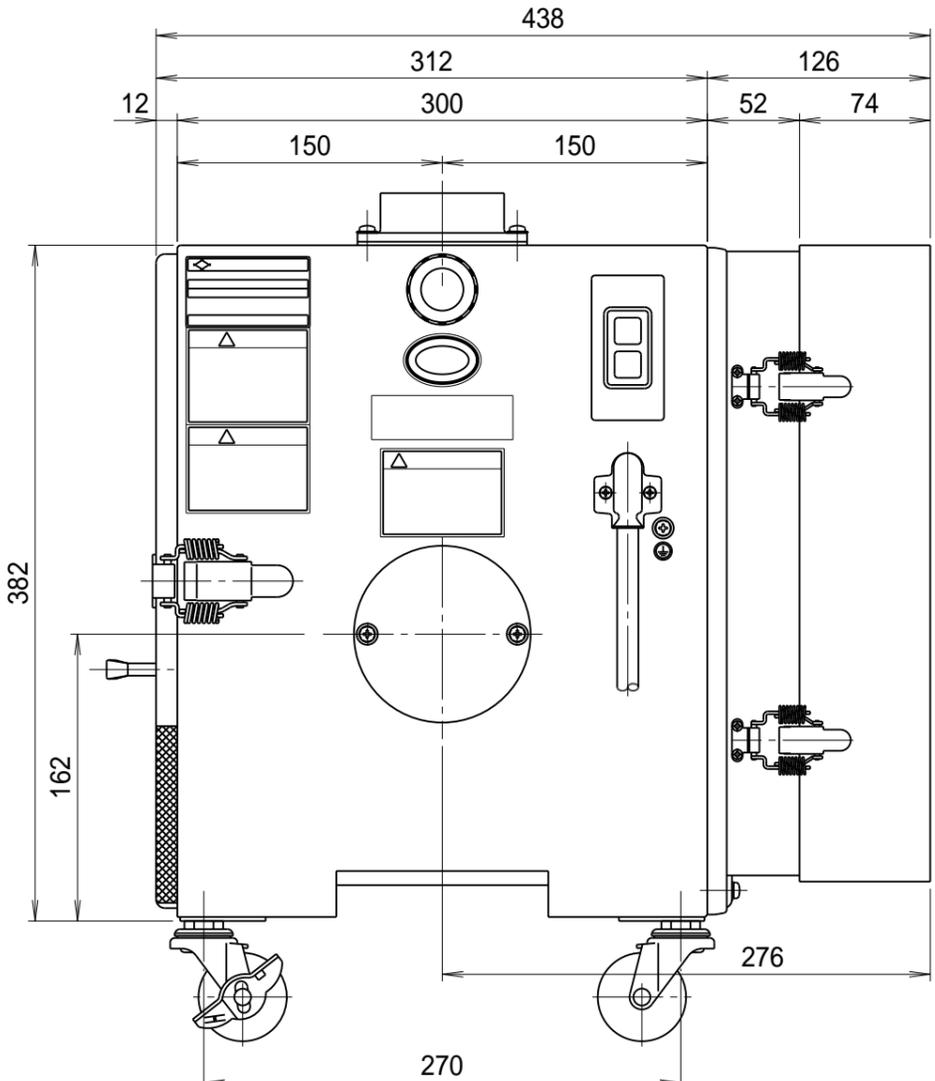

記 事 DESCRIPTION	
1. サーマルプロテクター	
1-1. 動作温度:120	5
1-2. 復帰温度:80	15
2. 付属品	
2-1. 専用フード	
2-2. フレキホース(70)0.7m	
2-3. ホースバンド:2個	
2-4. 50キャスター:自在2輪+自在ストッパー付2輪	

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第 3 角 法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.2kW 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	2020.02.28	1 / 4		DET200A-TOS-HP
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1 100V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850 3300	製 図 DRAWN	検 査 CHECKED		承 認 APPROVED
集 塵 容 量 CAPACITY	1.2リットル	電 流 (A) CURRENT	3.0 3.0	江 口	踞 尾	単 位 UNIT	超小型高圧HEPAクラス排気 カートリッジフィルター集塵機
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.88 1.23			mm	図 番 DWG. NO.
塗 装 色 COATING COLOR	5.8Y7.7 / 1.3	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	3.0 3.7				D91598
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED				
				 YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG.CO.			