記　事 DESCRIPTION
1.　サーマルプロテクター
1－1.　動作温度：120℃±5℃
1－2.　復帰温度：80℃±15℃

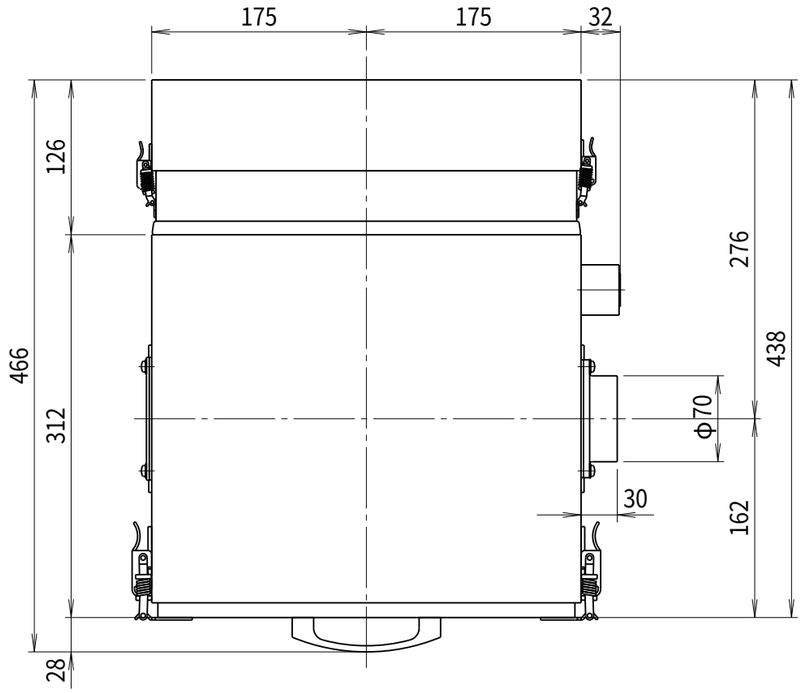

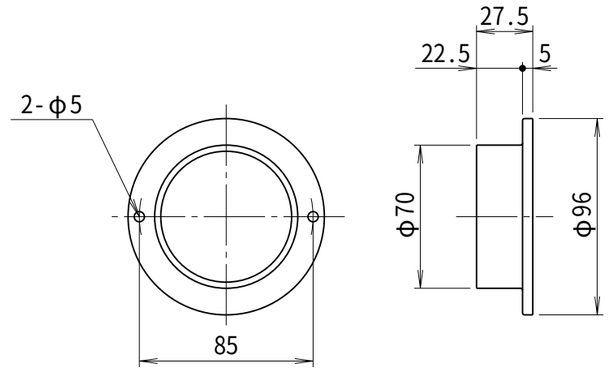

吸込口金詳細図 (1/3)

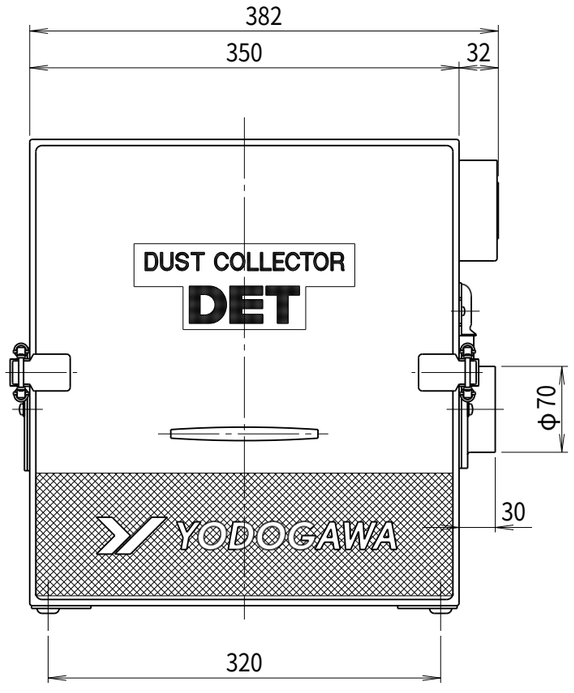

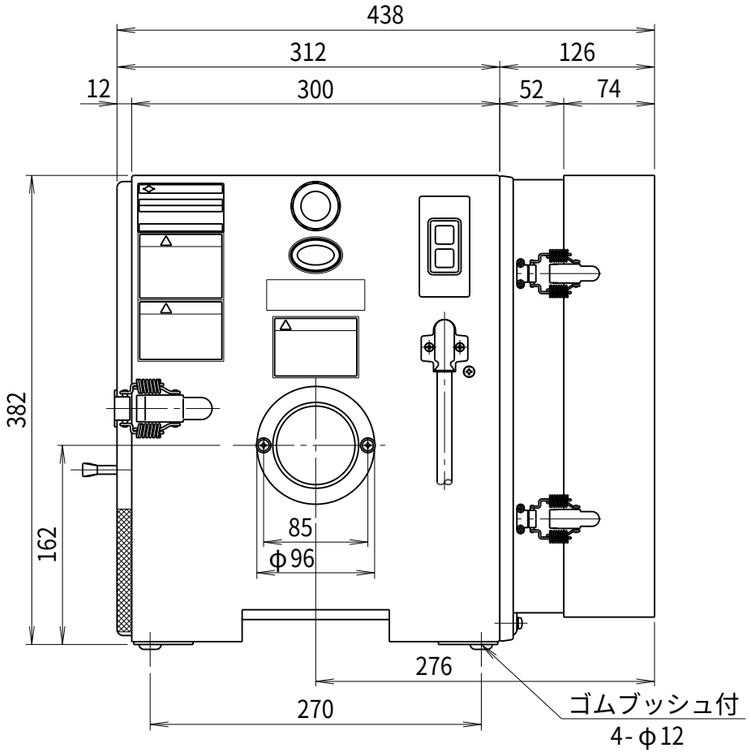

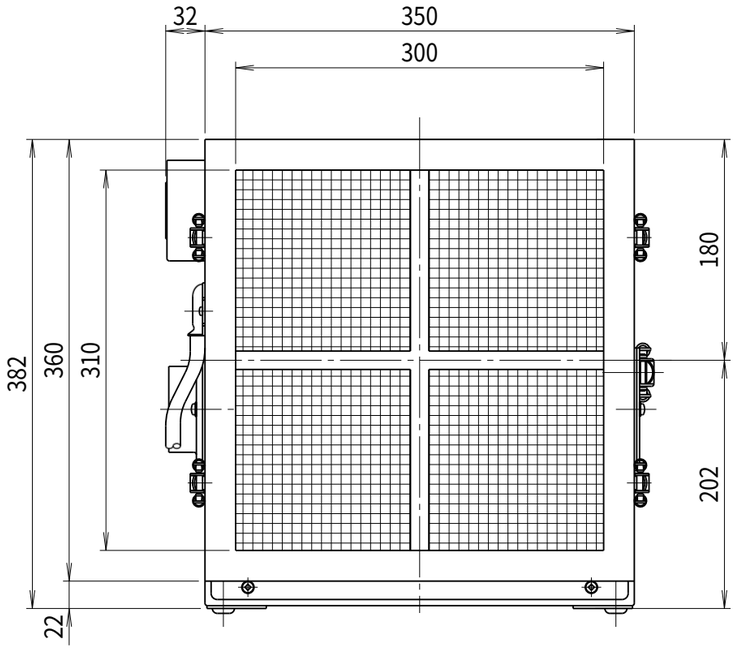

符号 MARK	日　付 DATE	改　訂　来　歴 REVISIONS	担　当 REVISED

仕　様 SPECIFICATIONS

電　動　機 MOTOR OUT PUT	0.2kW×2P	周　波　数（Hz） FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回　転　数 (min⁻¹) REVOLUTION	2850	3300
集塵容量 CAPACITY	1.2リットル	電　流　（A） CURRENT	0.85	0.9
絶縁等級 INS. CLASS	E	静　圧　（kPa） STATIC PRESS.	0.88	1.23
塗　装　色 COATING COLOR	5.8Y7.7／1.3	風　量　(m³/min) AIR CAPACITY	3.0	3.7
	-	質　量（kg） WEIGHT	25	

日付 DATE 2020.01.14	尺度 SCALE 1／5	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型式 TYPE DET200B-HP
製図 DRAWN 江口	検図 CHECKED 踞尾	承認 APPROVED	単位 UNIT mm
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.			名称 NAME 超小型高圧HEPAクラス排気カートリッジフィルター集塵機
			図番 DWG. NO. D53041

D53041.CSD