記　事 DESCRIPTION
1.　サーマルプロテクター
1－1.　動作温度:120℃±5℃
1－2.　復帰温度:80℃±15℃

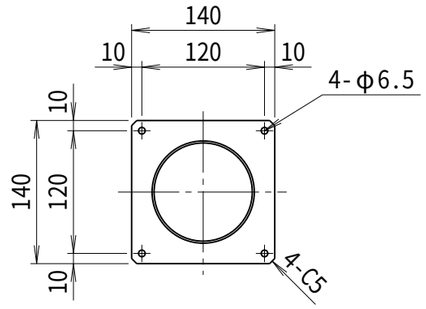



吸込口詳細図

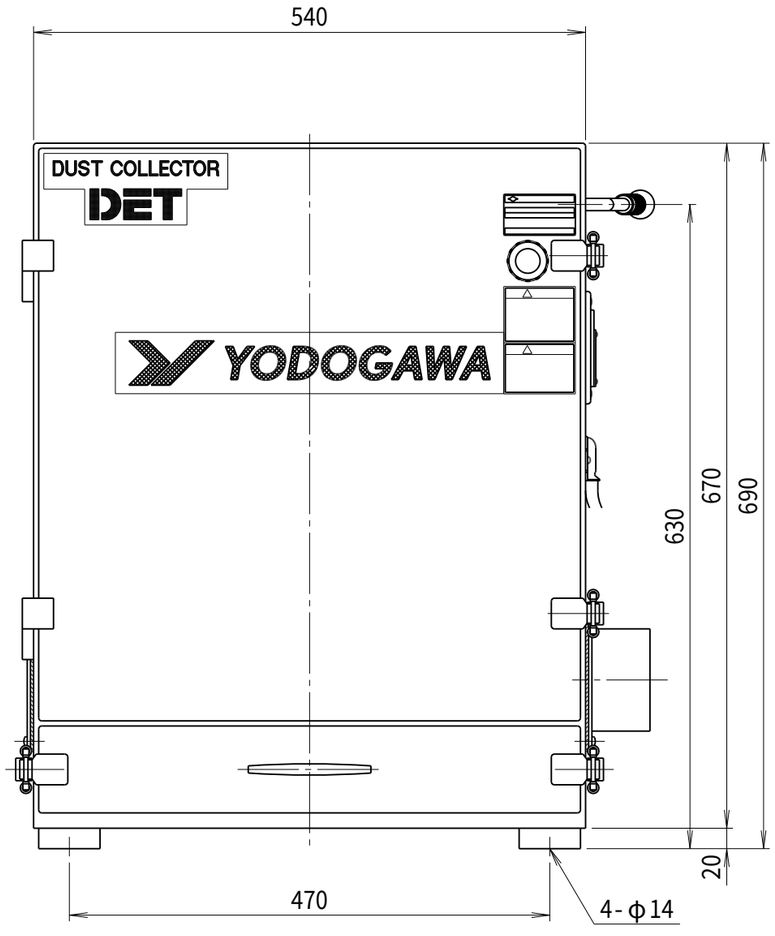

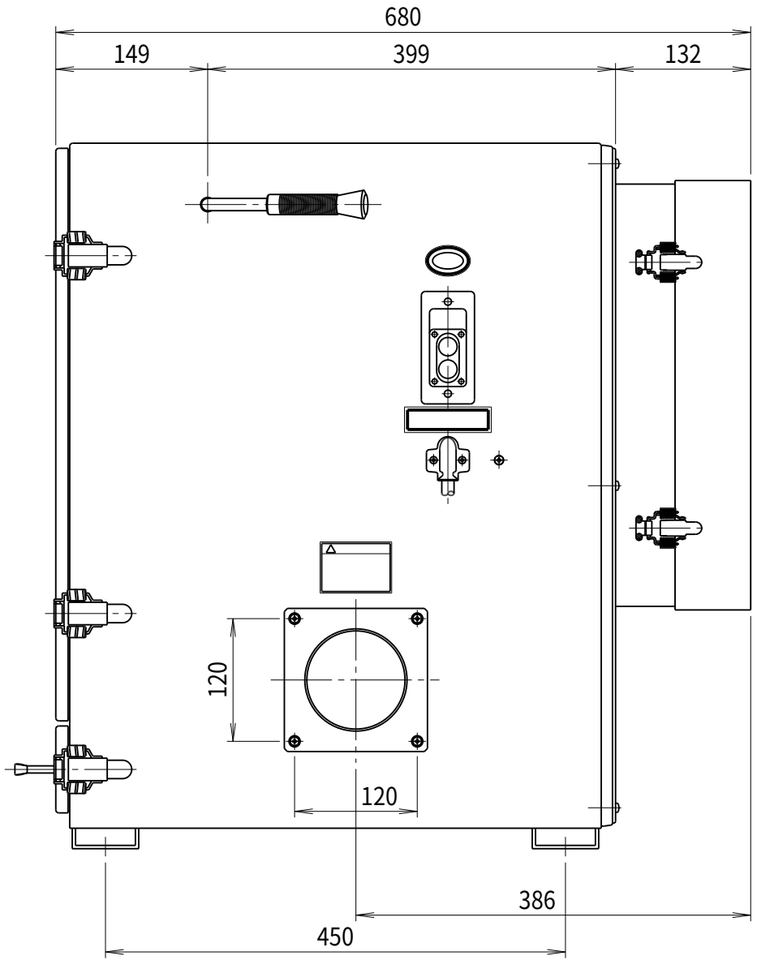

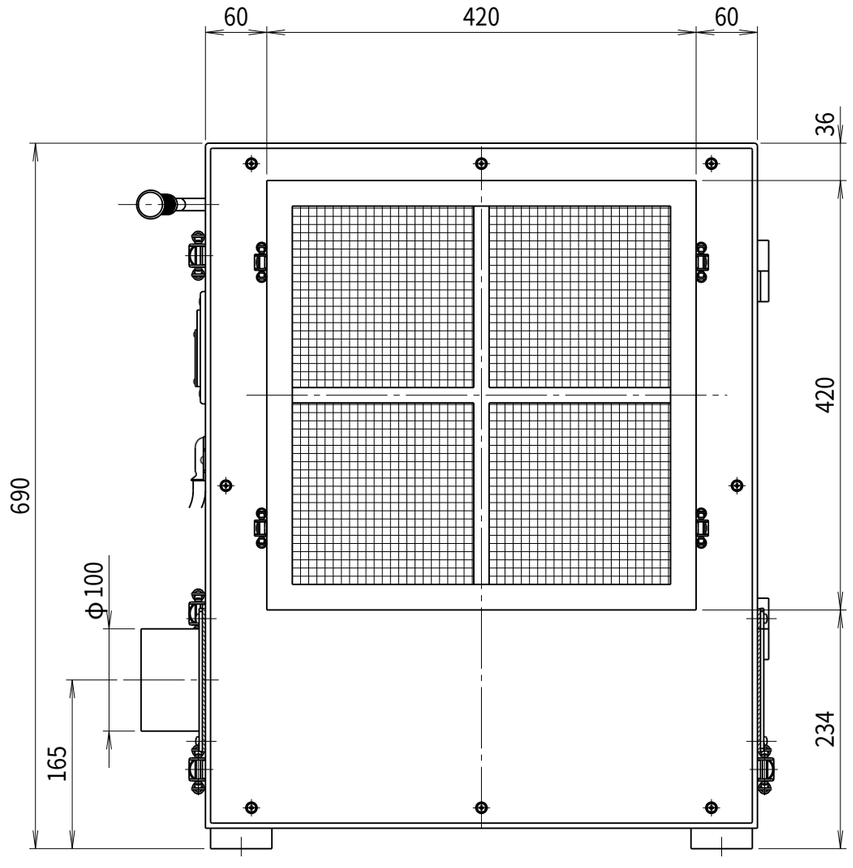

符号 MARK	日　付 DATE	改　訂　来　歴 REVISIONS	担　当 REVISED

仕　様 SPECIFICATIONS				
電　動　機 MOTOR OUT PUT	0.4kW×2P	周　波　数(Hz) FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回　転　数 REVOLUTION (min^{-1})	2850	3300
集塵容量 CAPACITY	7 リットル	電　流　(A) CURRENT	1.6	2.0
絶縁等級 INS. CLASS	E	静　圧　(kPa) STATIC PRESS.	1.13	1.62
塗装色 COATING COLOR	5.8Y7.7／1.3	風　量 (m^3/min) AIR CAPACITY	7.5	8.5
	5PB2.5／5	質　量(kg) WEIGHT	88	

日付 DATE 2022.11.22	尺度 SCALE 1／6	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	
製図 DRAWN 江口	検図 CHECKED 踞尾	承認 APPROVED	単位 UNIT mm

YODOGAWA
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.

型式 TYPE	DET400B-HP
名称 NAME	HEPAクラス排気 カートリッジフィルター集塵機
図番 DWG. NO.	D53241

D53241.CSD