記　事 DESCRIPTION
1.　サーマルプロテクターの取付
1－1.　動作温度:120℃±5℃
1－2.　復帰温度:80℃±15℃

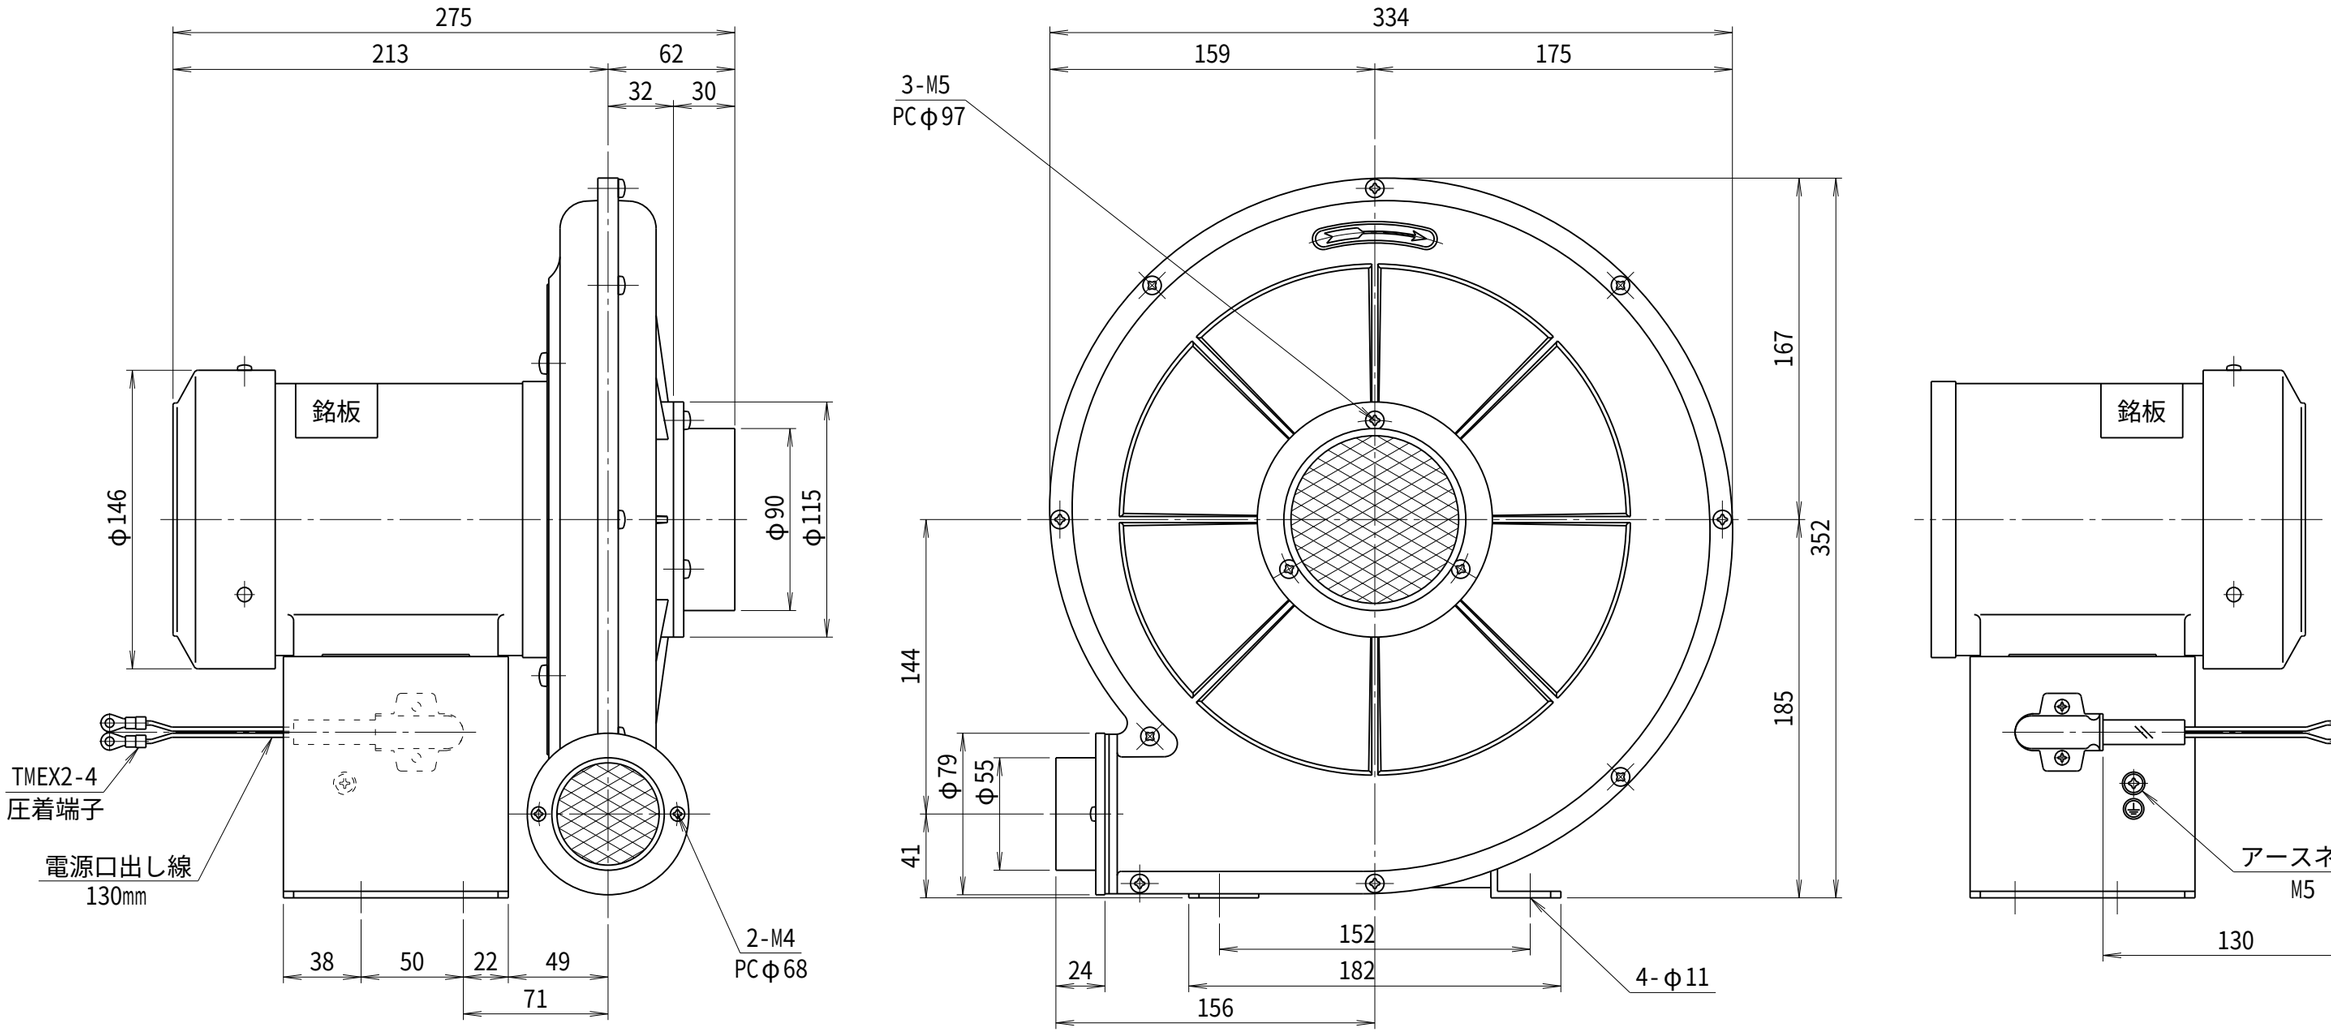

無印	2008.11.01	型式末尾にL追加	江口
符号 MARK	日　付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担　当 REVISED

仕　様 SPECIFICATIONS				
電　動　機 MOTOR OUT PUT	0.125kW×2P	周　波　数 (Hz) FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	1φ×100V	回　転　数 (min⁻¹) REVOLUTION	2850	3300
定　格 RATING	S1	電　流 (A) CURRENT	1.8	2.1
絶縁等級 INS. CLASS	E	静　圧 (kPa) STATIC PRESS.	1.09	1.53
塗　装　色 COATING COLOR	N－5	風　量 (m³/min) AIR CAPACITY	3.5	4.0
ベアリング BEARINGS	L.S. 6202ZZ, O.S. 6200ZZ	質　量 (kg) WEIGHT	10	

日　付 DATE	尺　度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION
2024.07.09	1／3	

製　図 DRAWN	検　図 CHECKED	承　認 APPROVED	単位 UNIT
江口	踞尾		mm

YODOGAWA
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.

型　式 TYPE	DH2SL
名　称 NAME	高圧ターボ型送風機 外形寸法図
図　番 DWG. NO.	F16721

F16721.CSD