


記 事 DESCRIPTION	
1. 電源用口出線	
1-1. 吐出口と反対方向	
1-2. 口出し部より130mm	
1-3. 先端TMEX2-4圧着端子取付	

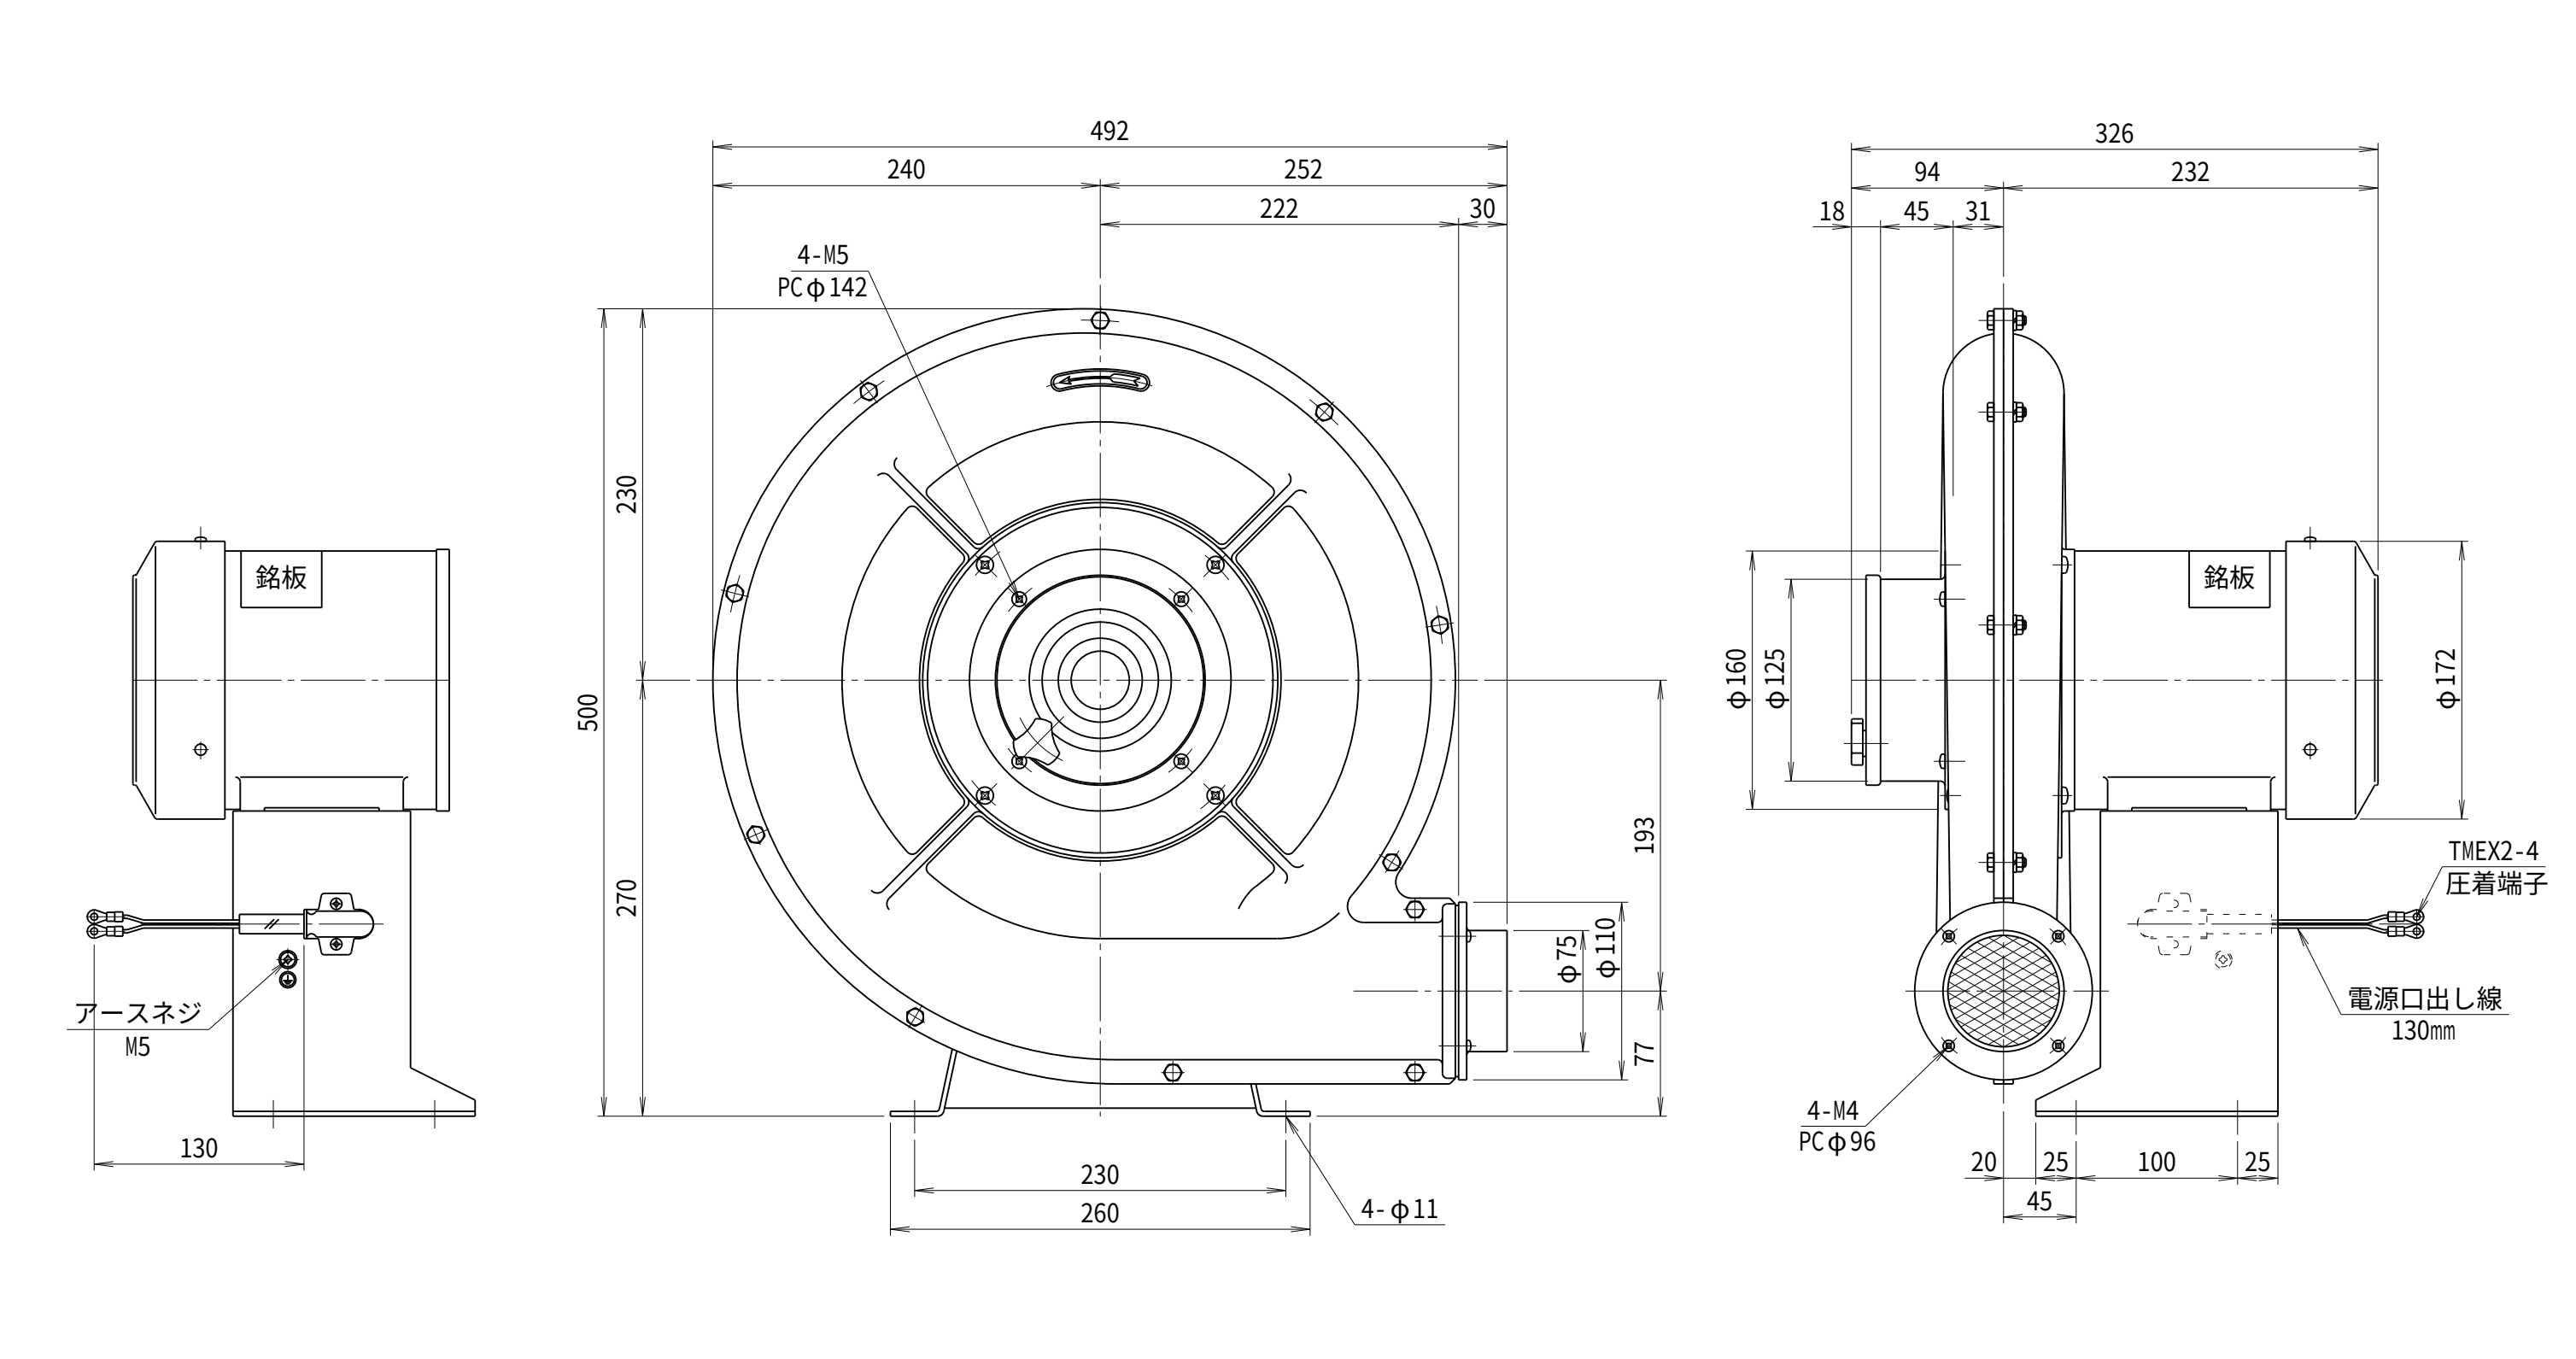

				仕 様 SPECIFICATIONS				※ 50, 60Hzそれぞれ専用品の仕様		日 付 DATE		尺 度 SCALE		第3角法 3RD ANGLE PROJECTION		型 式 TYPE		
				電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.4kW×2P	周 波 数 (Hz)	FREQUENCY	50	60	2024. 07. 10		1 / 4				KDH3S		
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1φ×100V	回 転 数 (min ⁻¹)	REVOLUTION	2850	3300	製 図 DRAWN		検 図 CHECKED		承 認 APPROVED		名 称 NAME		
				定 格 RATING	S1	電 流 (A)	CURRENT	7.2	6.9	江 口		踞 尾				高圧中風量型送風機		
無印	2007.02.20	吸込口金変更及び取付板の追加	江口	絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa)	STATIC PRESS.	2.11	2.11			YODOGAWA		単位 UNIT mm		外形寸法図		
無印	2007.02.20	吸込口・吐出口部に金アミ追加	江口	塗 装 色 COATING COLOR	N-5	風 量 (m ³ /min)	AIR CAPACITY	11.5	11.5									
符号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	ベアリング BEARINGS	L.S. 6204ZZ, O.S. 6202ZZ	質 量 (kg)	WEIGHT	23.5										
										YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.						図 番 DWG. NO.		F17901