


記 事 DESCRIPTION
1. 電源用口出線
1 - 1. 吐出し口と反対方向
1 - 2. 口出し部より130mm
1 - 3. 先端TMEX2 - 4圧着端子取付
1 - 4. 端子箱付
2. 電動機：プレミアム効率モータ (IE3)

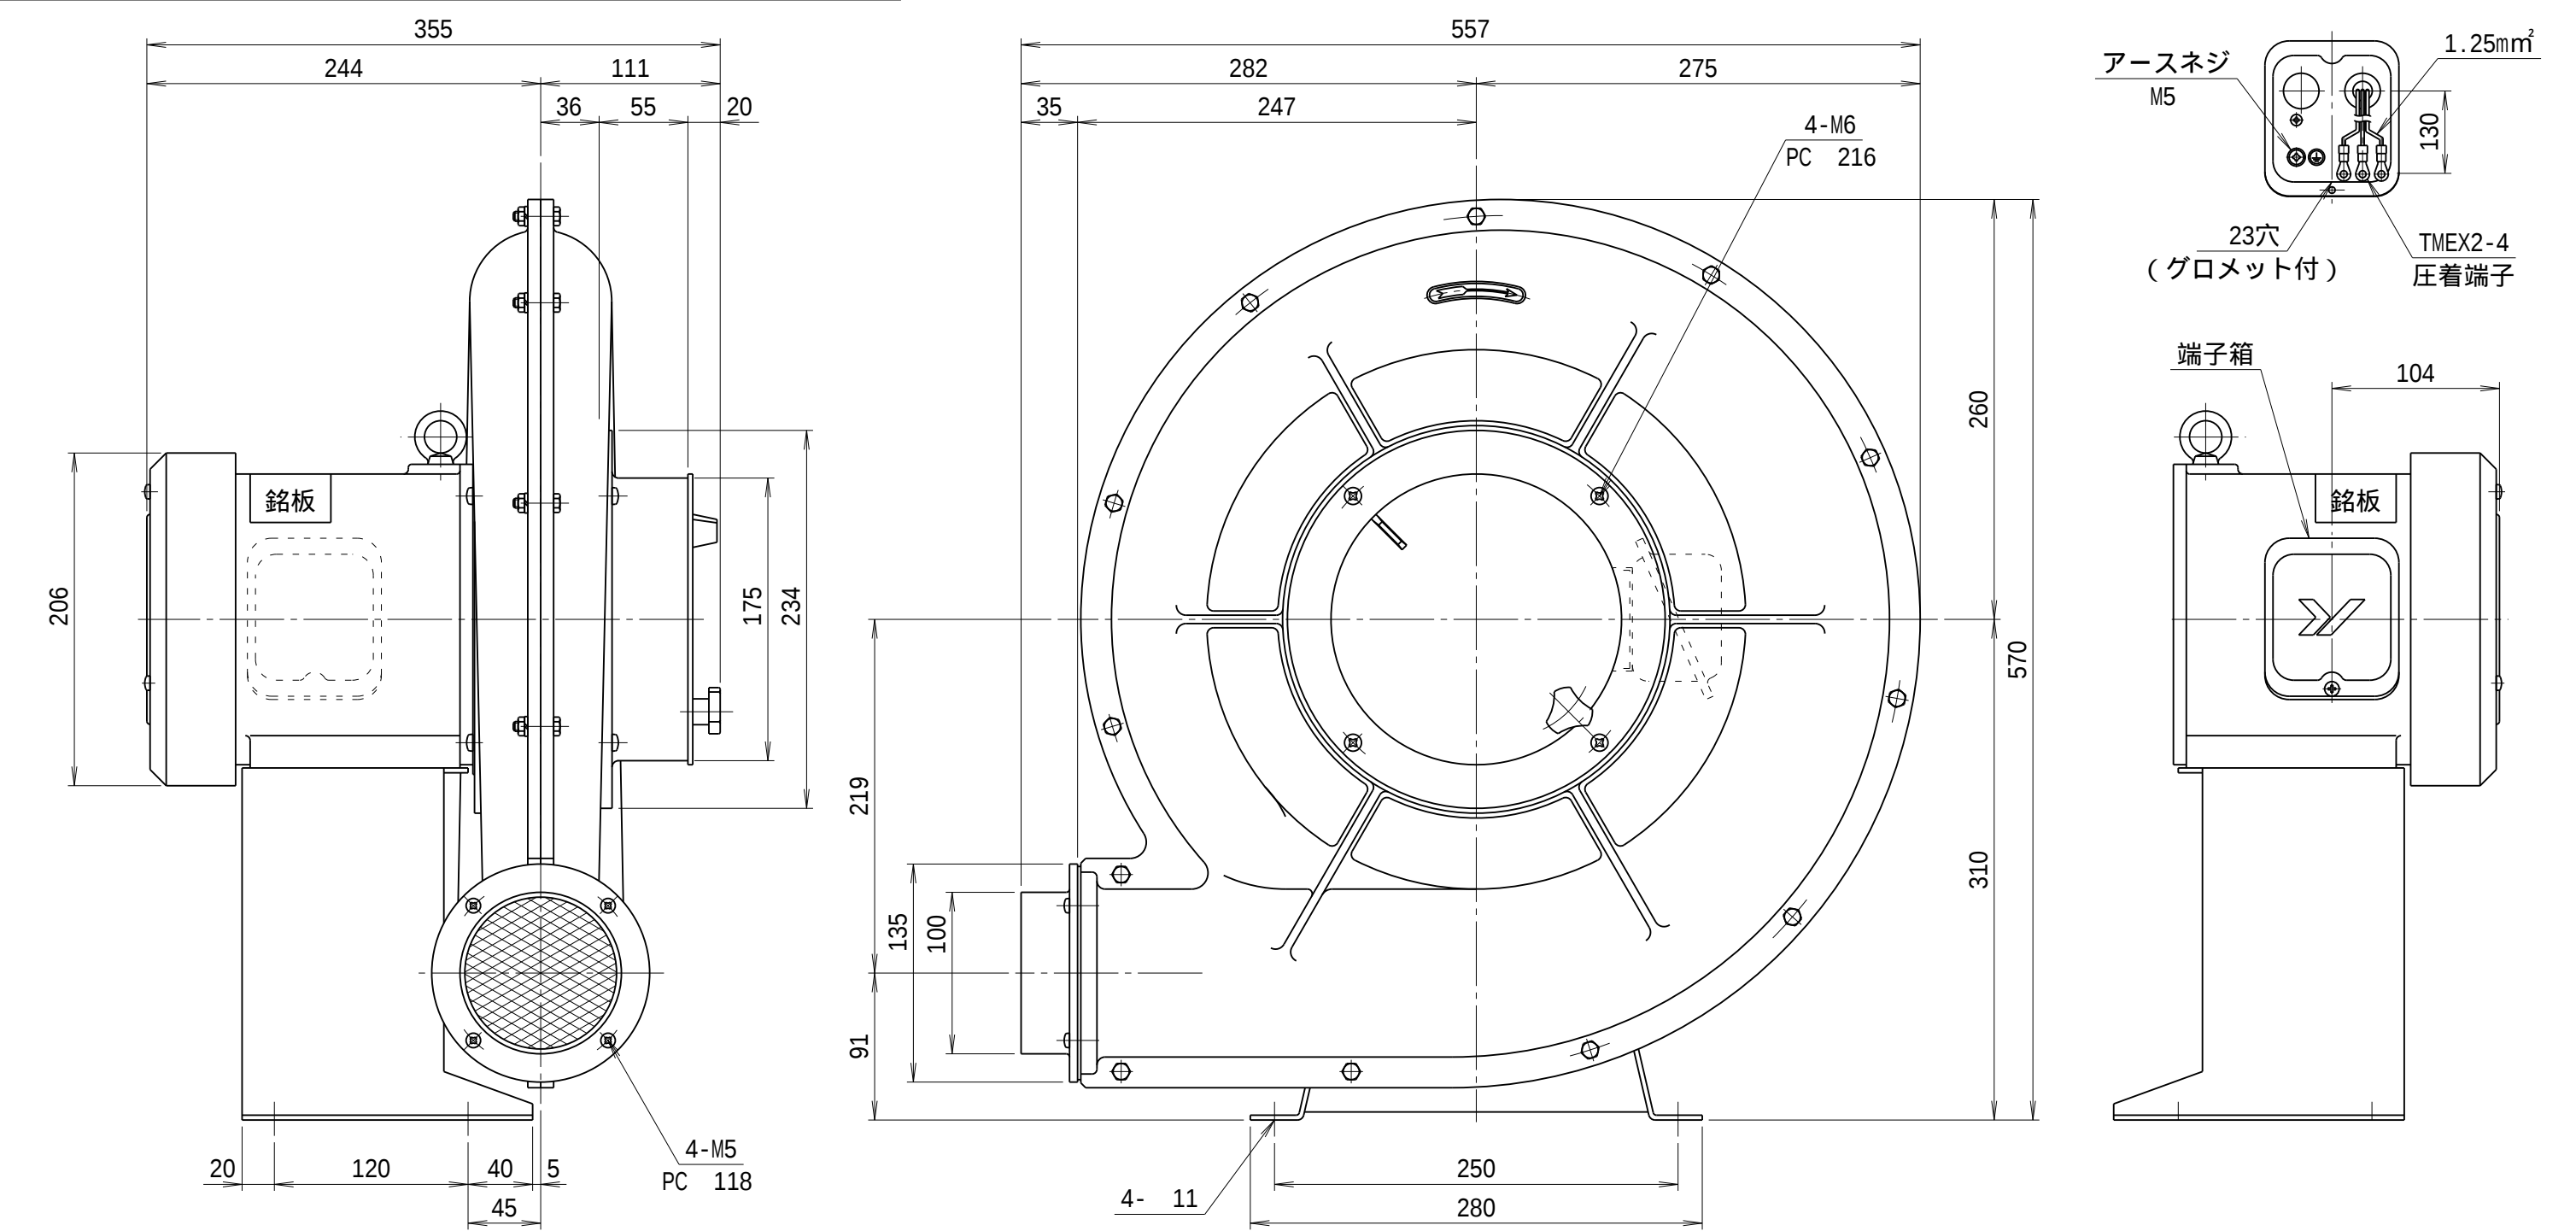

				仕 様 SPECIFICATIONS 5 0 , 6 0 Hzそれぞれ専用品の仕様					日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE				
				電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.75kW 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60	2024.07.10	1 / 4		KDH4TLP				
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3 200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	3300	製 図 DRAWN	江口	検 図 CHECKED	踞尾	承 認 APPROVED	単位 UNIT mm	名 称 NAME	高圧中風量型送風機 外形寸法図
				定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	3.6	3.7								
				絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	2.30	2.30	YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.						図 番 DWG. NO.	J18221
				塗 装 色 COATING COLOR	N - 5	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	20	20								
符号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	ベアリング BEARINGS	L.S. 6305ZZ, O.S. 6204ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	34.5									