
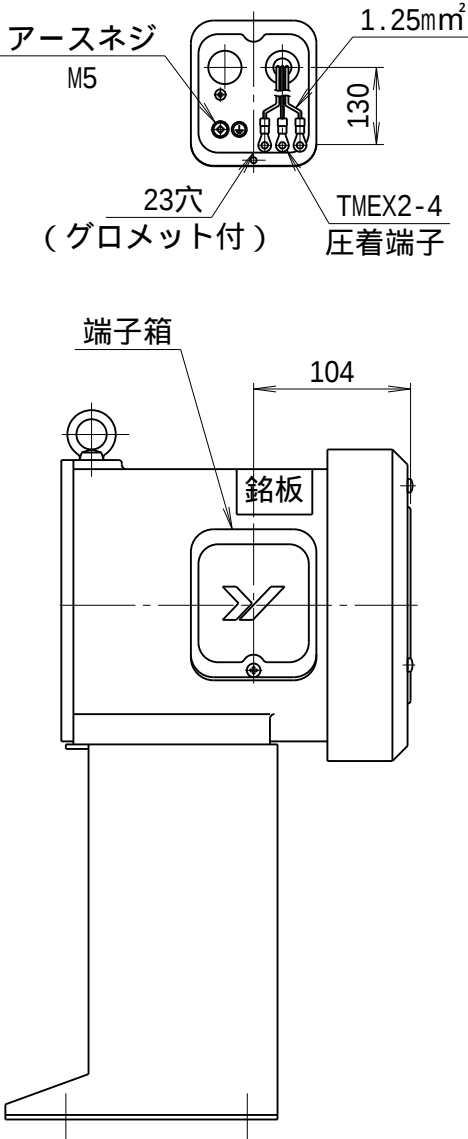
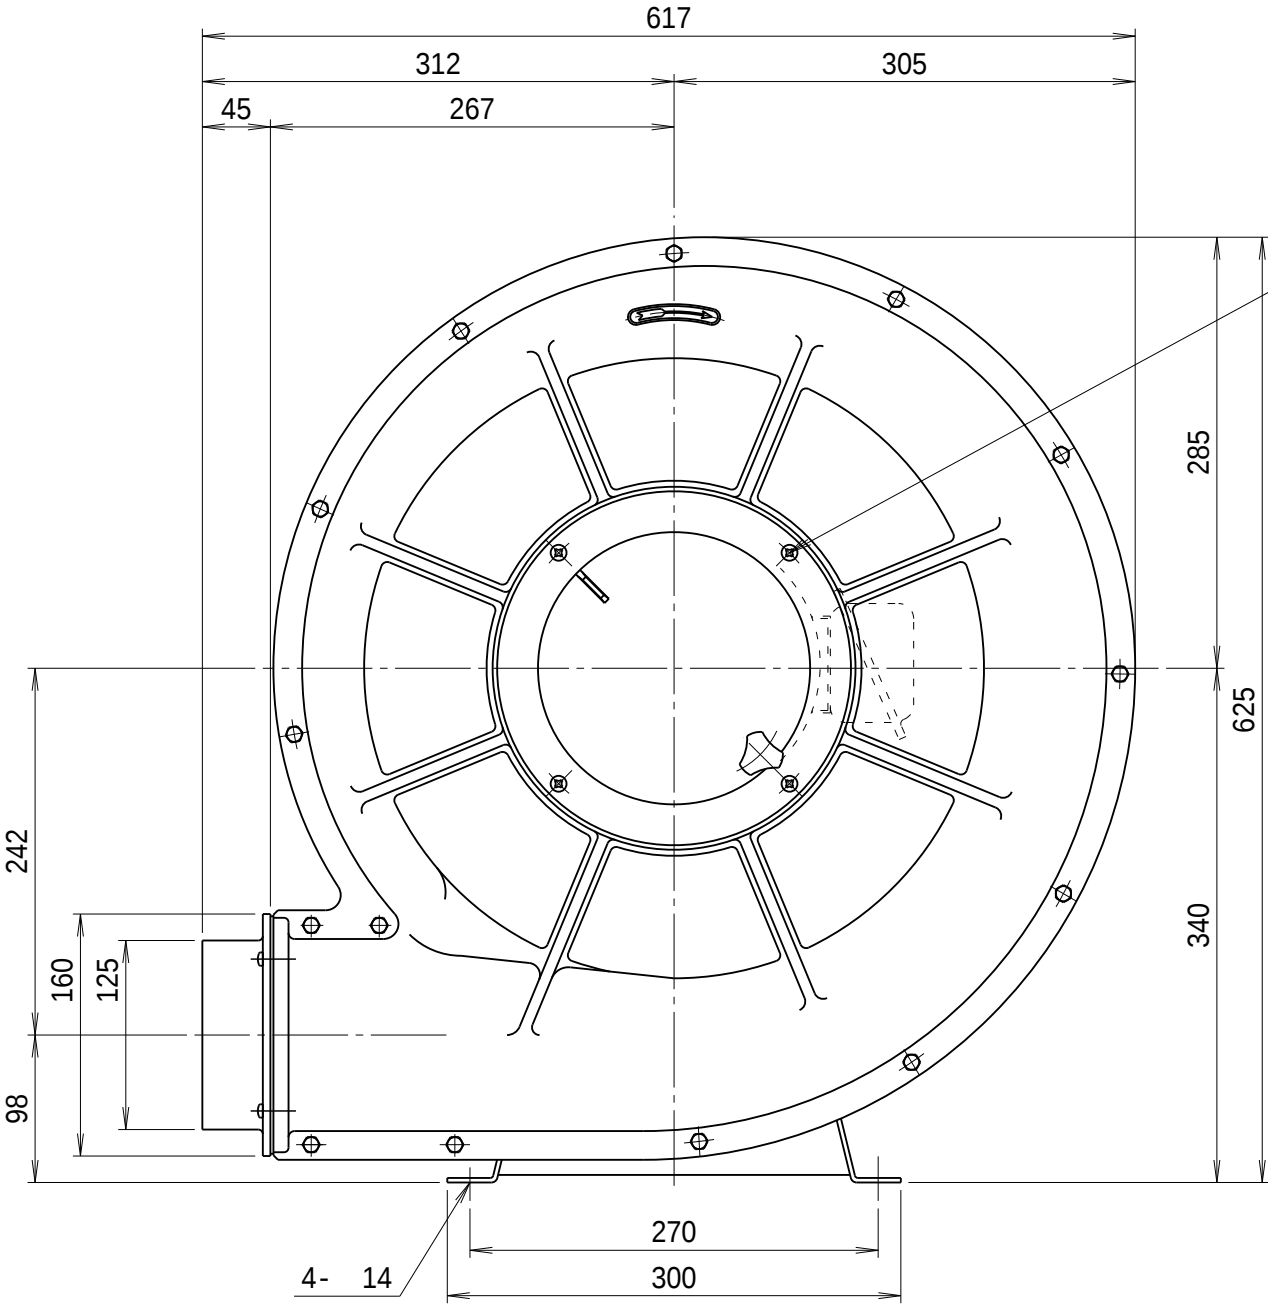


記 事 DESCRIPTION
1. 電源用口出線
1 - 1. 吐出し口と反対方向
1 - 2. 口出し部より130mm
1 - 3. 先端TMEX2 - 4圧着端子取付
1 - 4. 端子箱付き
2. 電動機：プレミアム効率モータ (IE3)

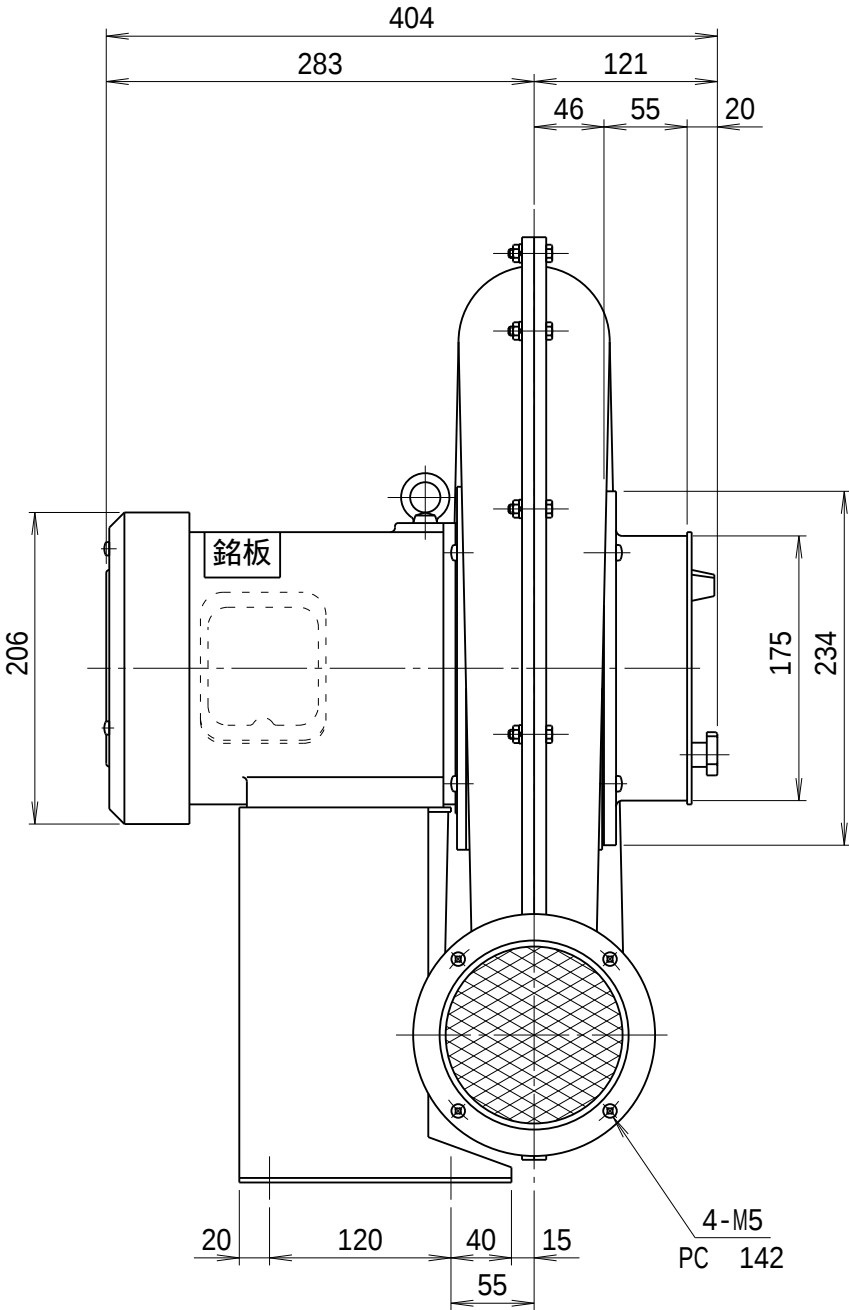

				仕 様 SPECIFICATIONS 5 0 , 6 0 Hzそれぞれ専用品の仕様					日 付 DATE 2024.07.10		尺 度 SCALE 1 / 5		第3角法 3RD ANGLE PROJECTION		型 式 TYPE KDH5TLP	
				電 動 機 MOTOR OUT PUT	1.5kW 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60	製 図 DRAWN 江口	検 図 CHECKED 踞尾	承 認 APPROVED	単位 UNIT mm	名 称 NAME 高圧中風量型送風機			
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3 200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	3300					外 形 寸 法 図			
				定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	6.5	6.2								
				絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	2.70	2.79								
				塗 装 色 COATING COLOR	N - 5	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	31	31								
符号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	ベアリング BEARINGS	L.S. 6206ZZ, O.S. 6204ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	40.5		YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.				図 番 DWG. NO.		J18321	