
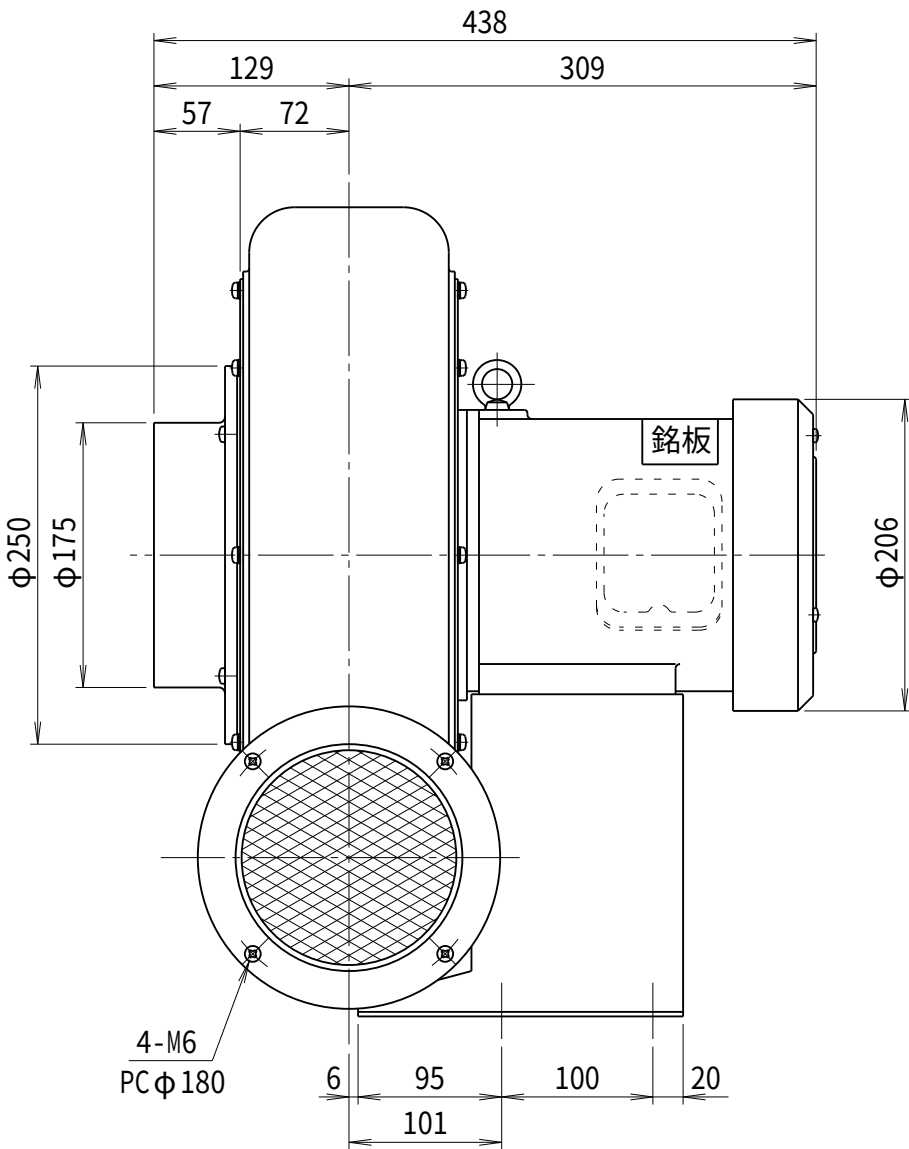
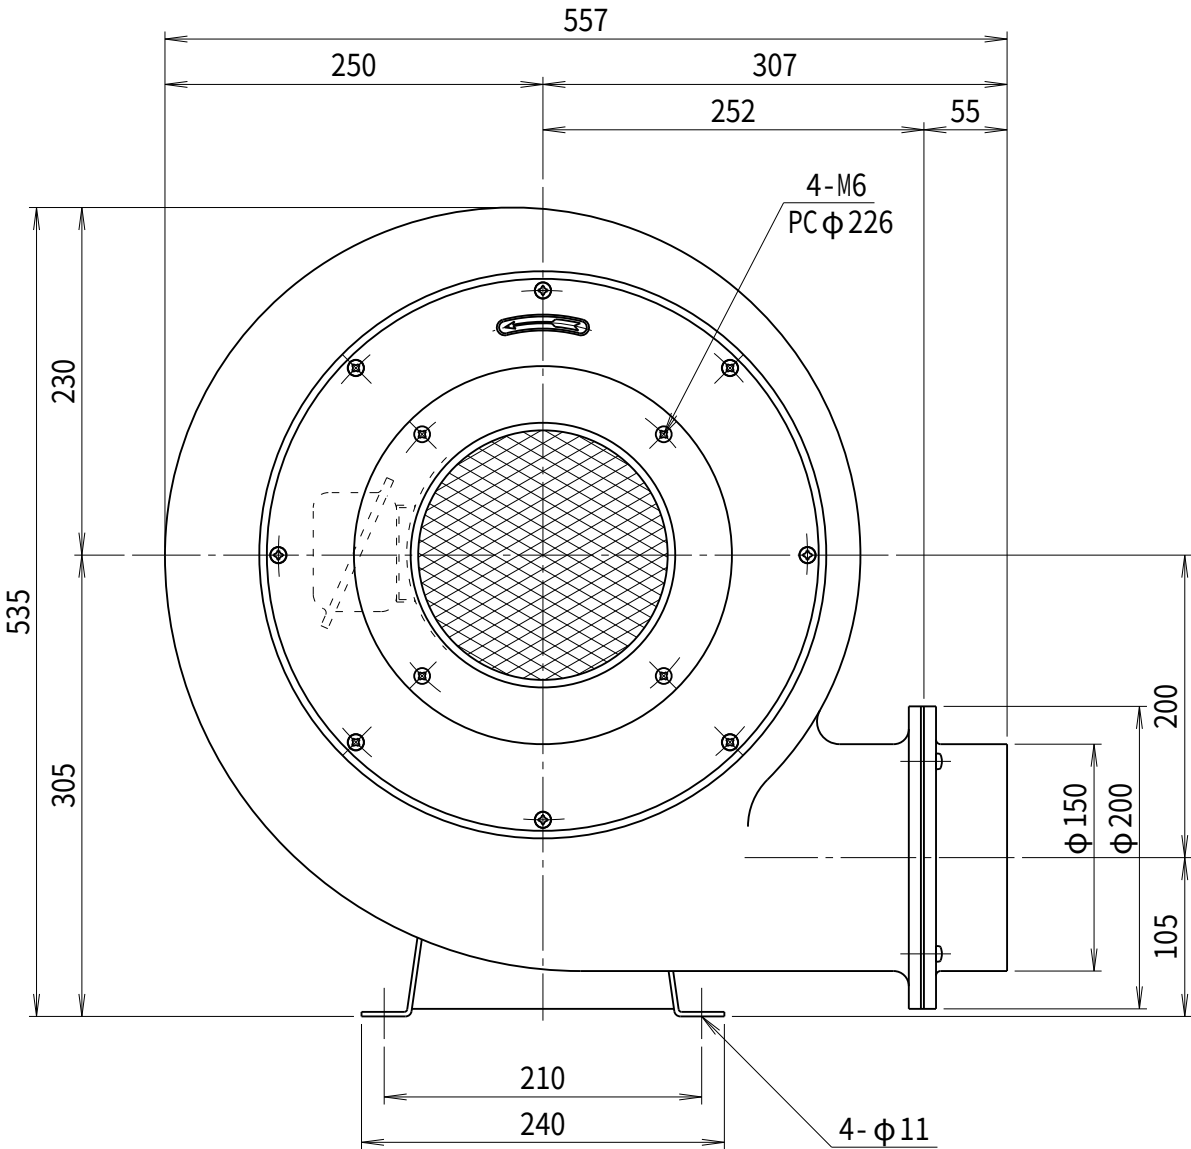


記 事 DESCRIPTION	
1. 電源用口出線	
1-1. 端子箱付き	
1-2. 吐出し口と反対方向	
1-3. 口出し部より130mm	
1-4. 先端TMEX2-4圧着端子取付	
2. 電動機：プレミアム効率モータ (IE3)	

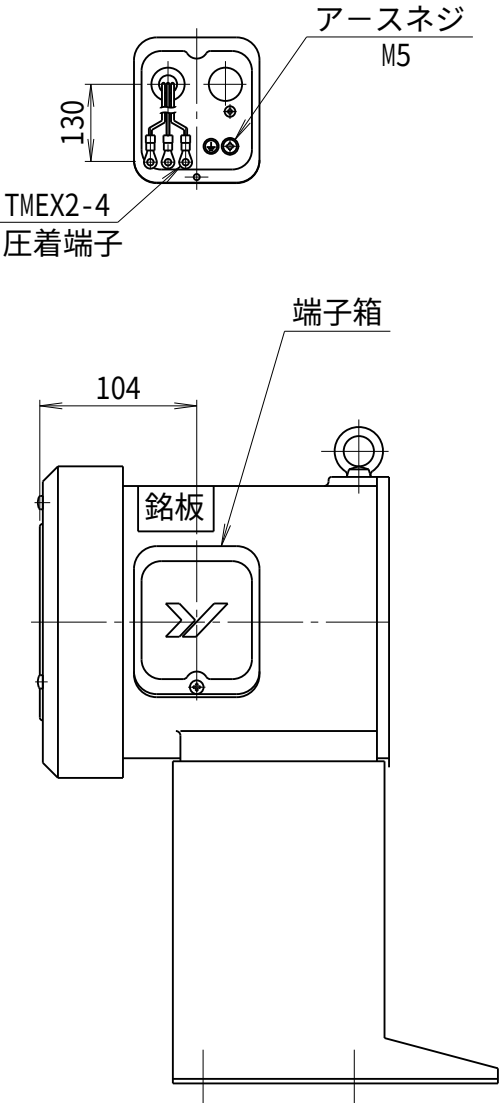

				仕 様 SPECIFICATIONS			日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
				電 動 機 MOTOR OUT PUT	1.5kW×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60		LA6TBP
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	3300		低騒音型送風機
				定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	4.2	6.0		外形寸法図
				絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	1.77	2.55		
				塗 装 色 COATING COLOR	N-5	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	35	42		
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	ベアリング BEARINGS	L.S. 6206ZZ, O.S. 6204ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	39.5		 YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.	図 番 DWG. NO.
										J19601