
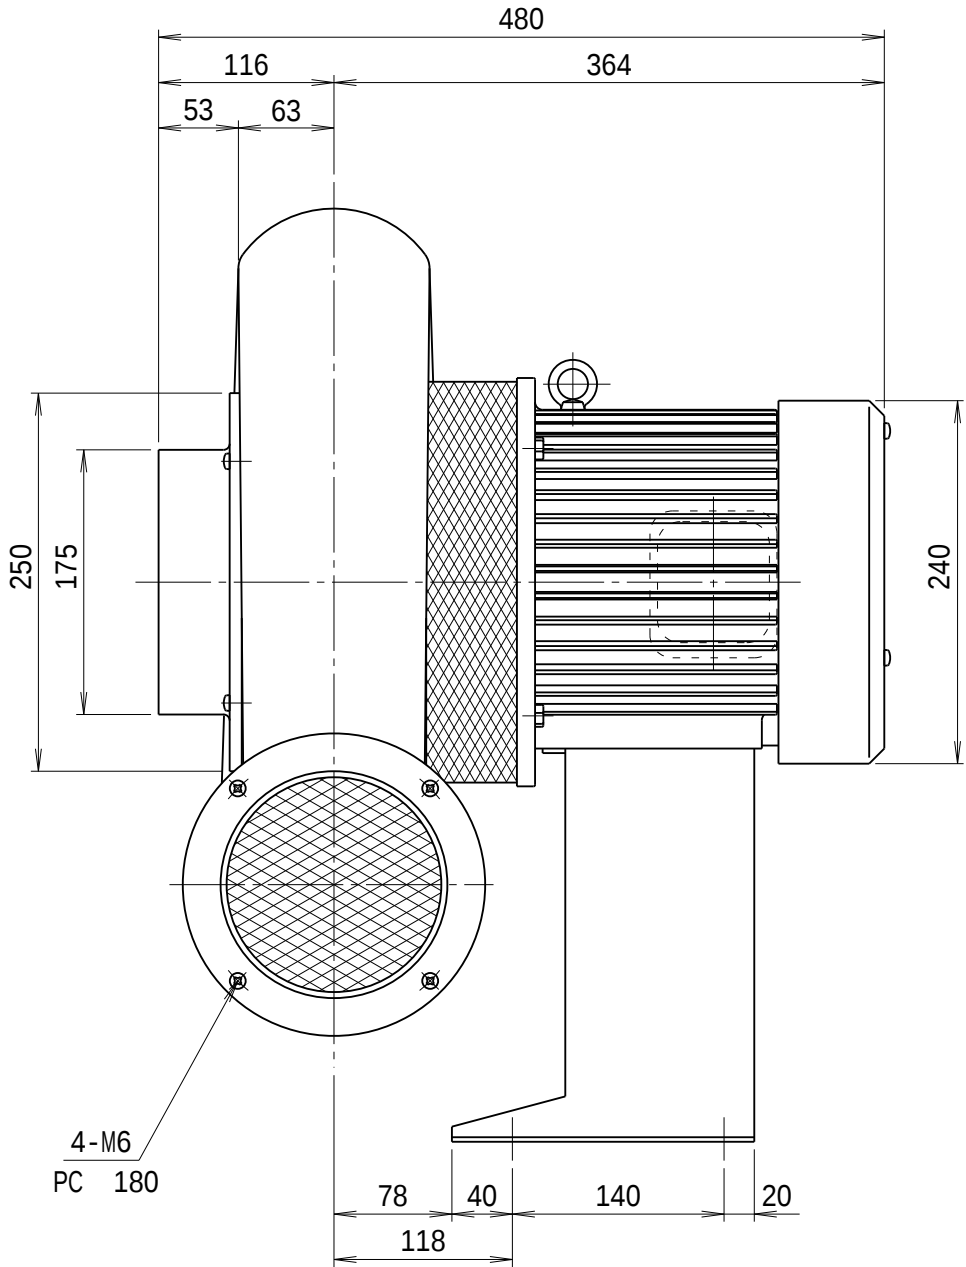
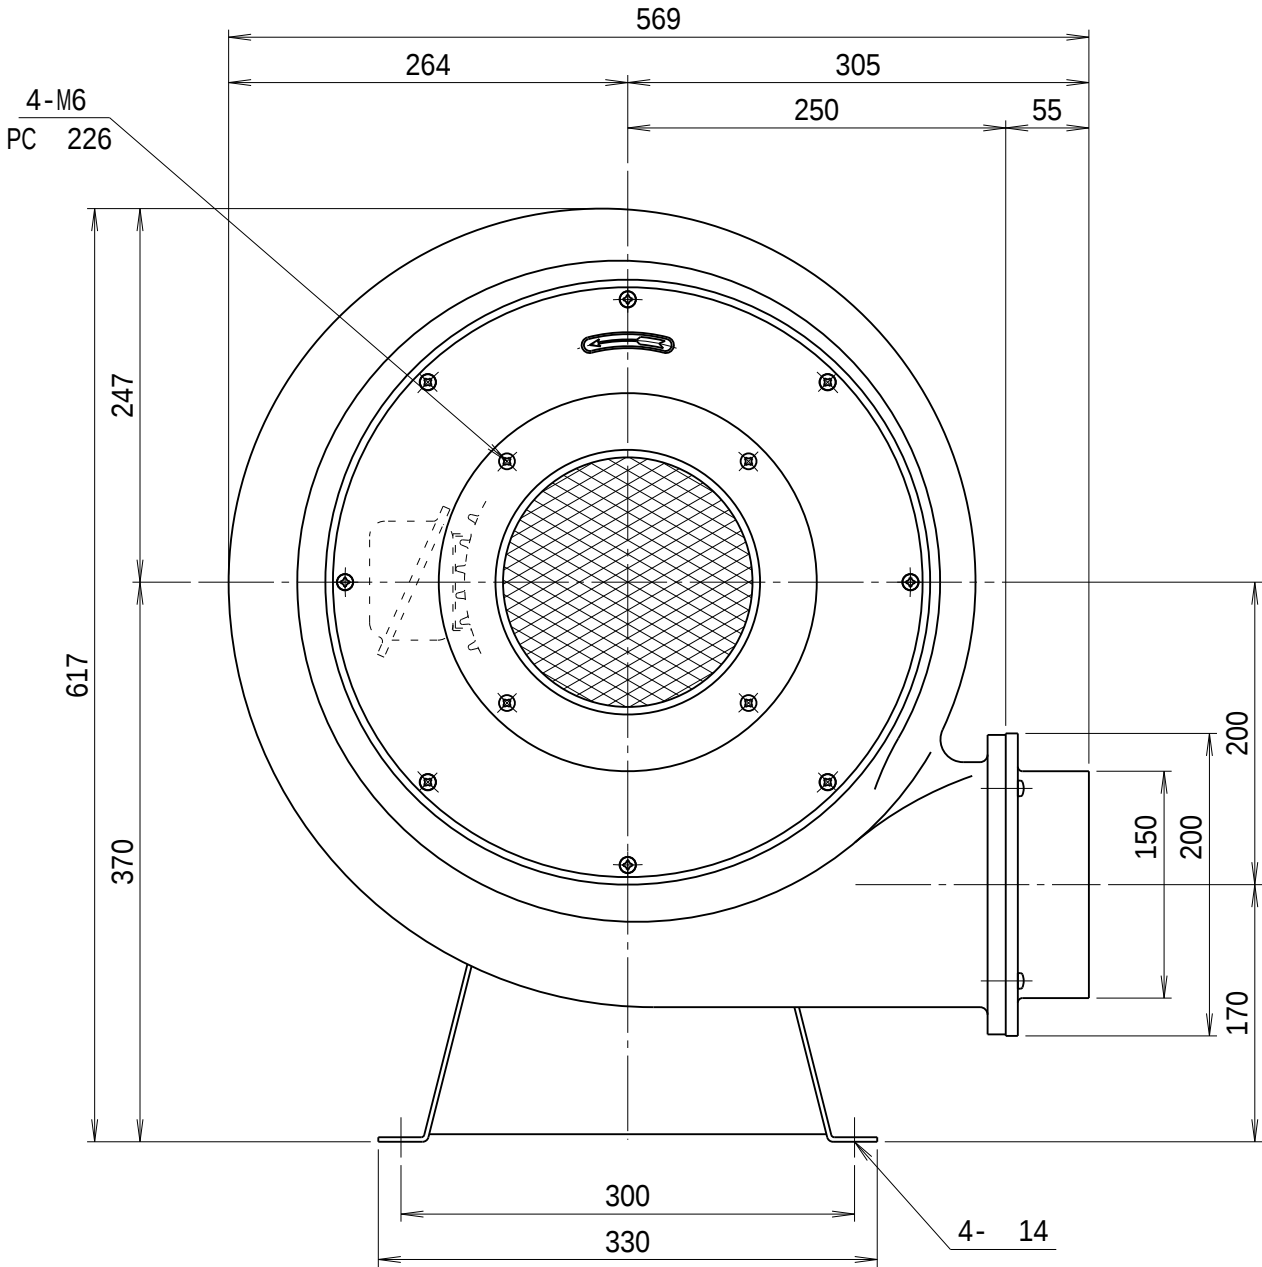


記事 DESCRIPTION	
1. 電源用口出線	
1 - 1. 吐出し口と反対方向	
1 - 2. 口出し部より130mm	
1 - 3. 先端TMEX2-4圧着端子取付	
1 - 4. ターミナルボックス付き	
2. 最高吸気温度250	
3. 電動機：プレミアム効率モータ (IE3)	

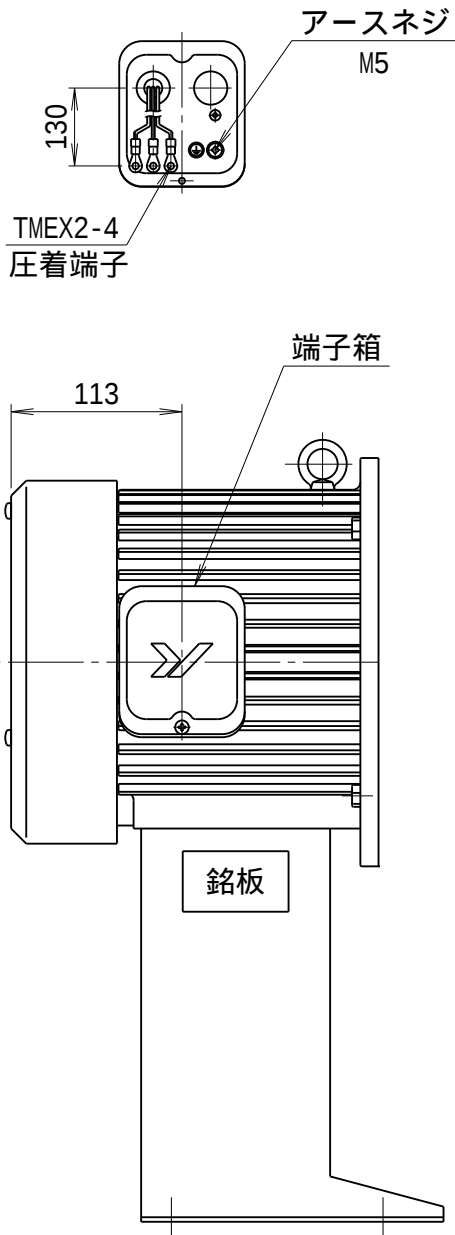

				仕様 SPECIFICATIONS					日付 DATE	尺度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型式 TYPE					
				電動機 MOTOR OUT PUT	2.2kW 2P	周波数 (Hz) FREQUENCY	50	60	2024.02.07	1 / 5		TBN6TBP					
				電源電圧 POWER SUPPLY	3 200V	回転数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	3300	製図 DRAWN	江口		検図 CHECKED	鋸尾	承認 APPROVED	単位 UNIT mm	名称 NAME	耐熱ターボ型送風機 外形寸法図
				定格 RATING	S1	電流 (A) CURRENT	6.2	8.0									
				絶縁等級 INS. CLASS	E	静圧 (kPa) STATIC PRESS.	2.16	3.14									
				塗装色 COATING COLOR	シルバー	風量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	35	42									
符号 MARK	日付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED	ベアリング BEARINGS	L.S. 6306ZZ, O.S. 6304ZZ	質量 (kg) WEIGHT	5.2		 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.				図番 DWG. NO.	J16651			