
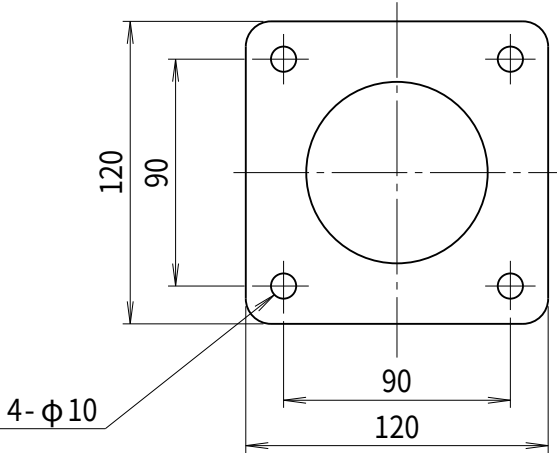
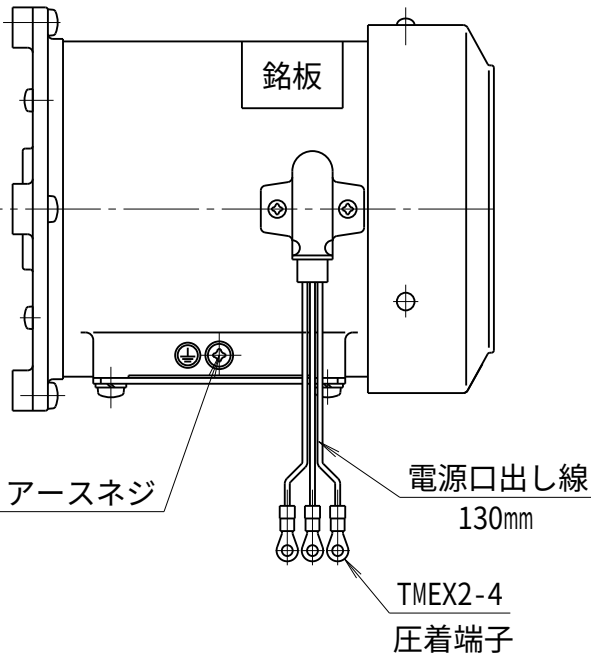
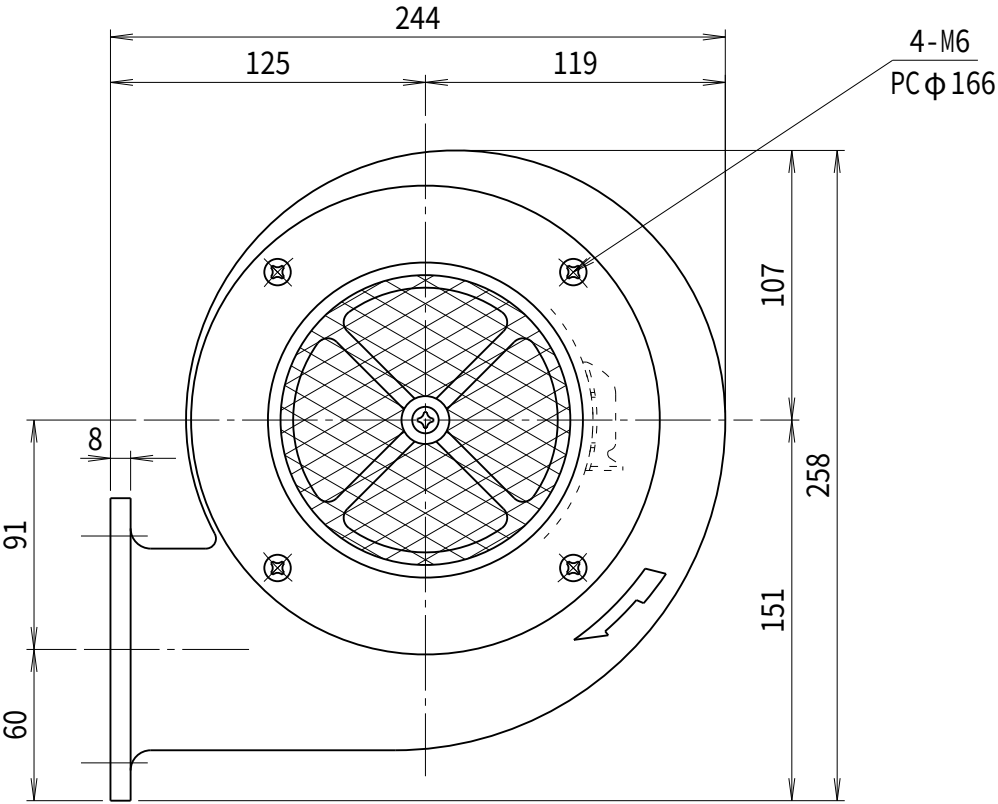


記 事 DESCRIPTION	
1. サーマルプロテクターの取付	
1-1. 動作温度:120℃±5℃	
1-2. 復帰温度:80℃±15℃	
2. 最高吸気温度200℃	

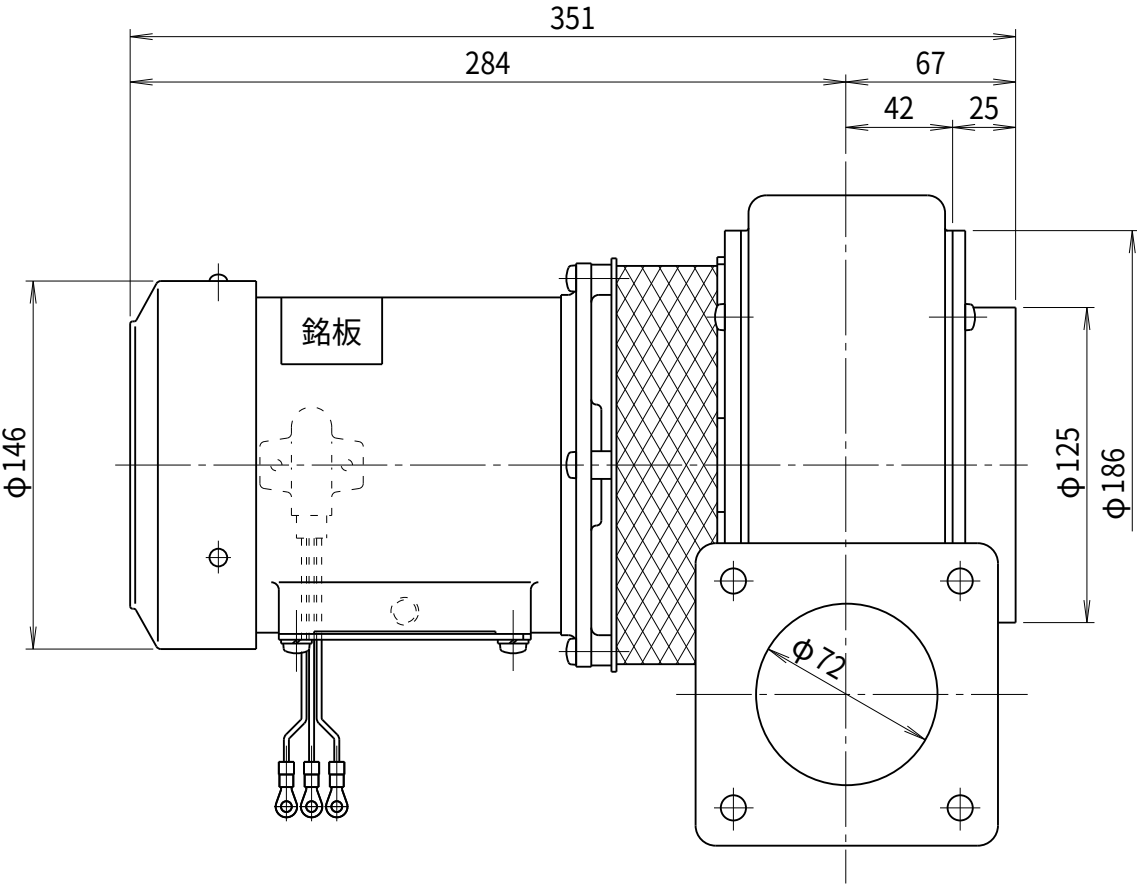

吐出し口取付寸法

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.125kW×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	2024.02.08	1/3		TCCN3TL
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3 ϕ ×200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	製 図 DRAWN	江 口	検 査 CHECKED	耐熱フランジシロッコ型送風機
定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	0.62	承認 APPROVED	踞尾	単位 UNIT	外形寸法図
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.44			mm	
塗 装 色 COATING COLOR	シルバー	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	5.5				
ベアリング BEARINGS	L.S. 6202ZZ, O.S. 6200ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	9.0				
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			
				図 番 DWG. NO.			