記　事 DESCRIPTION
1.　サーマルプロテクターの取付
1－1.　動作温度:120℃±5℃
1－2.　復帰温度:80℃±15℃
2.　最高吸気温度200℃

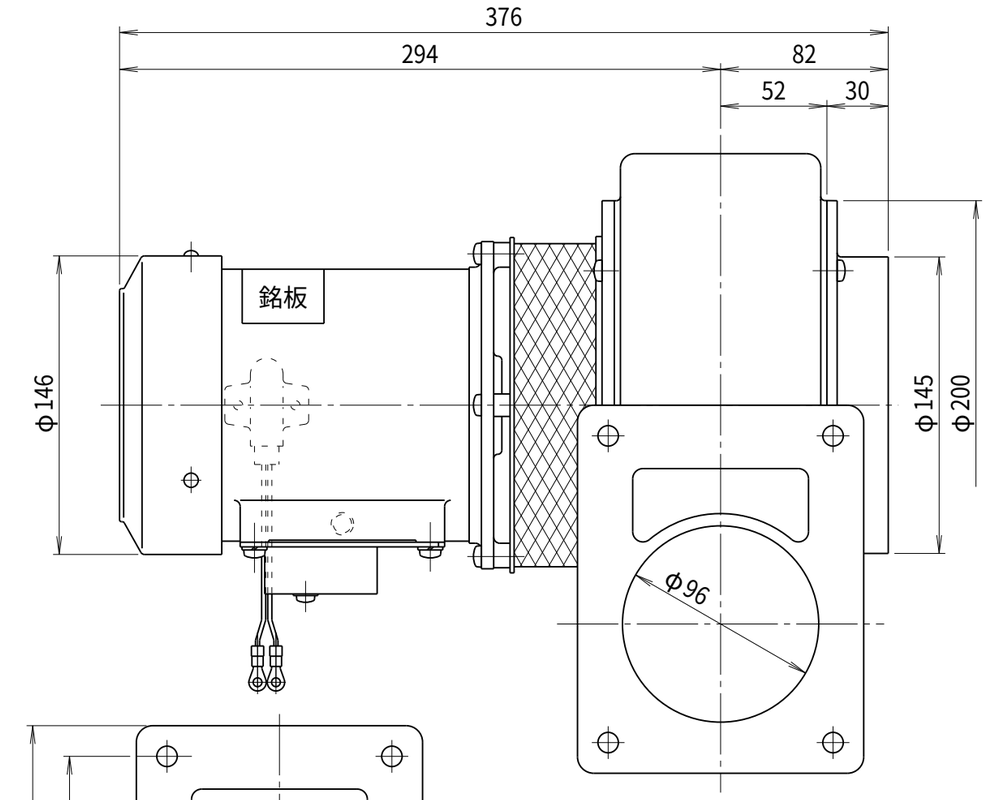

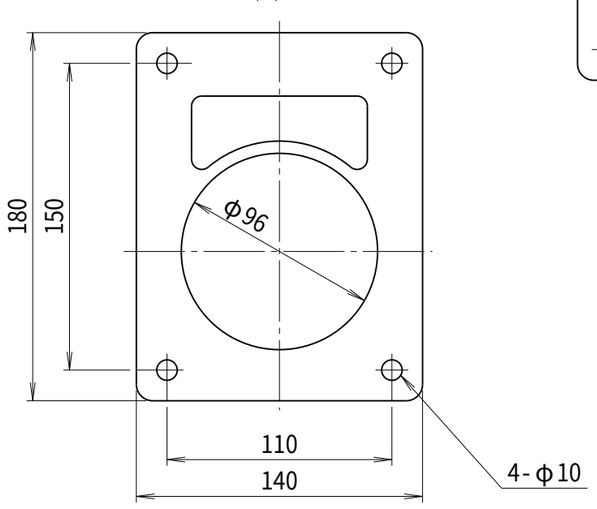

吐出し口取付寸法

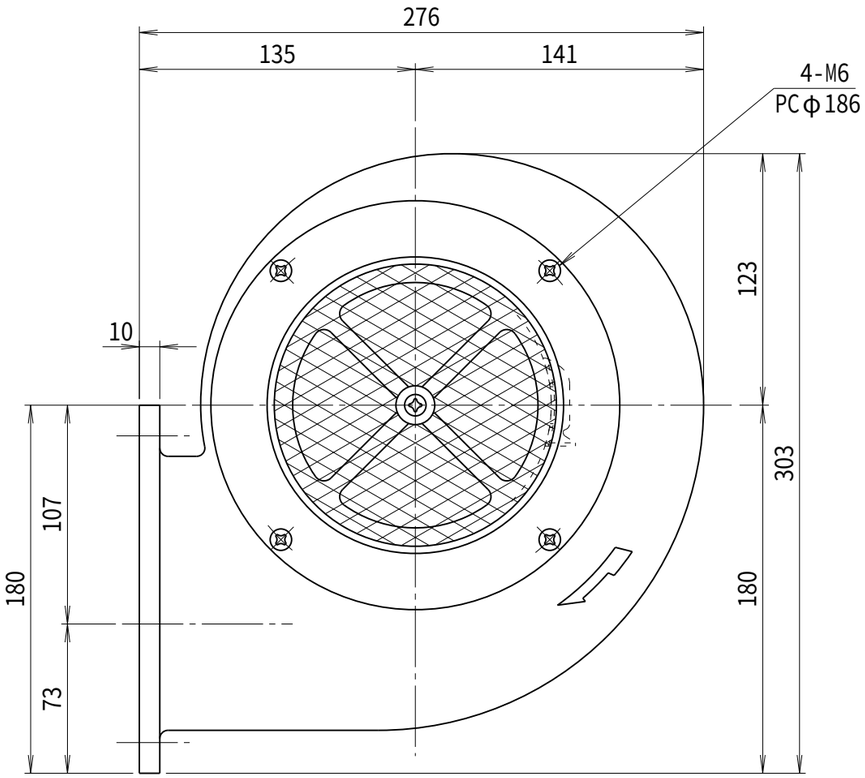

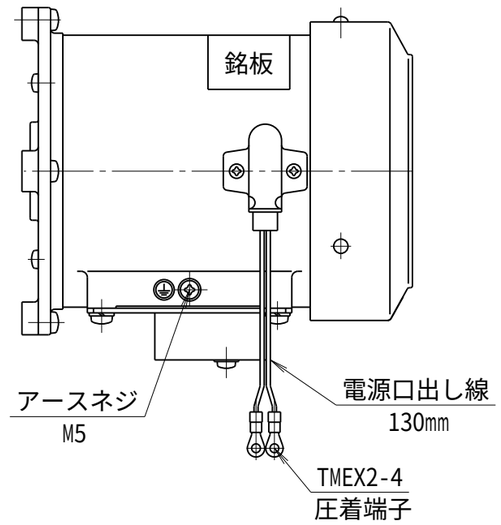

符号 MARK	日　付 DATE	改　訂　来　歴 REVISIONS	担　当 REVISED

仕　様 SPECIFICATIONS				
電　動　機 MOTOR OUT PUT	0.2kW×2P	周　波　数(Hz) FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	1φ×100V	回　転　数 REVOLUTION	2850	3300
定　格 RATING	S1	電　流　(A) CURRENT	2.8	3.4
絶縁等級 INS.CLASS	E	静　圧　(kPa) STATIC PRESS.	0.54	0.78
塗　装　色 COATING COLOR	シルバー	風　量　(m³/min) AIR CAPACITY	9.0	10.0
ベアリング BEARINGS	L.S. 6202ZZ, O.S. 6200ZZ	質　量(kg) WEIGHT	11.5	

日　付 DATE	尺　度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION
2024.02.08	1／3	

製　図 DRAWN	検　図 CHECKED	承　認 APPROVED	単位 UNIT
江口	踞尾		mm

YODOGAWA
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.

型　式 TYPE	TCCN4L
名　称 NAME	耐熱フランジシロッコ型送風機 外形寸法図
図　番 DWG. NO.	F13071

F13071.CSD