記　事 DESCRIPTION
1.　サーマルプロテクターの取付
1－1.　動作温度:120℃±5℃
1－2.　復帰温度:80℃±15℃
2.　最高吸気温度200℃

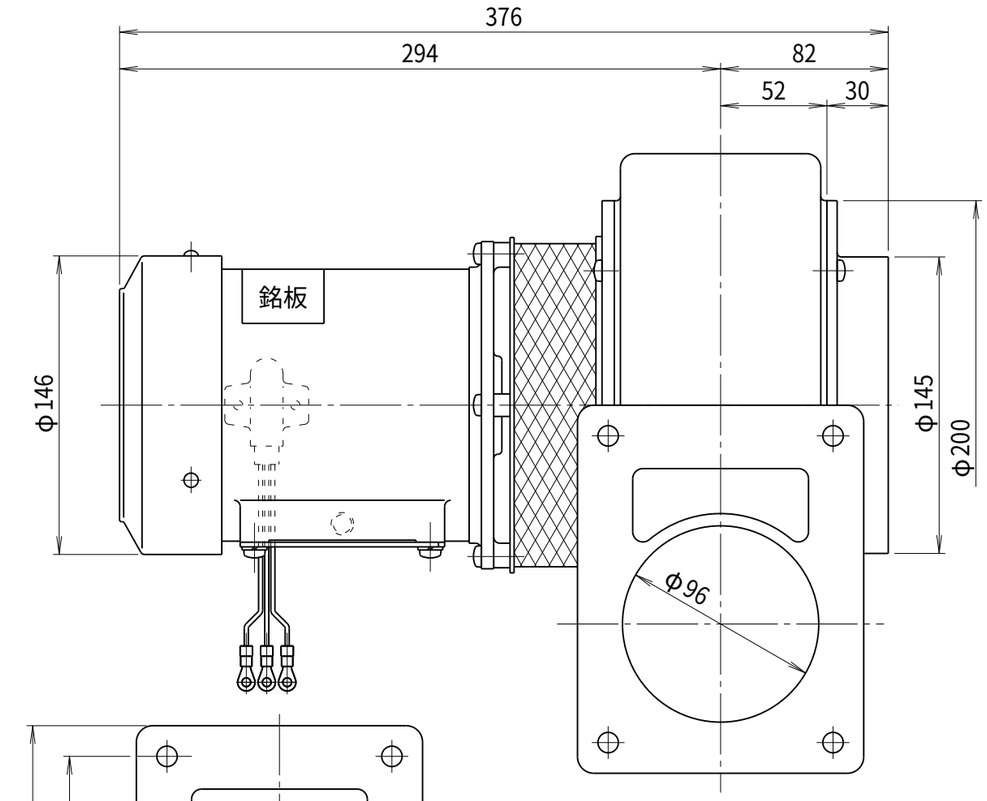

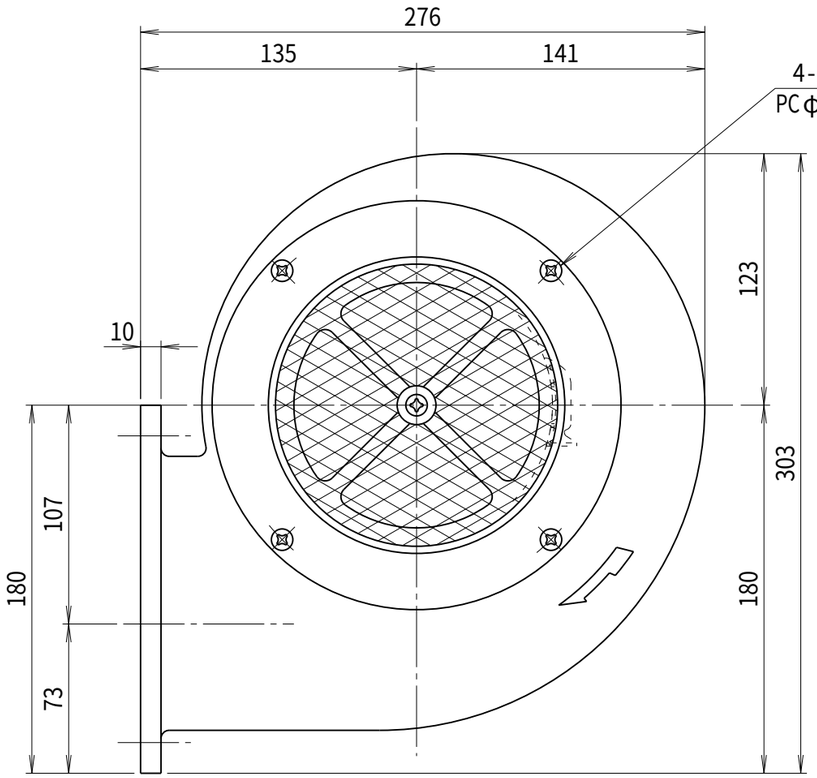

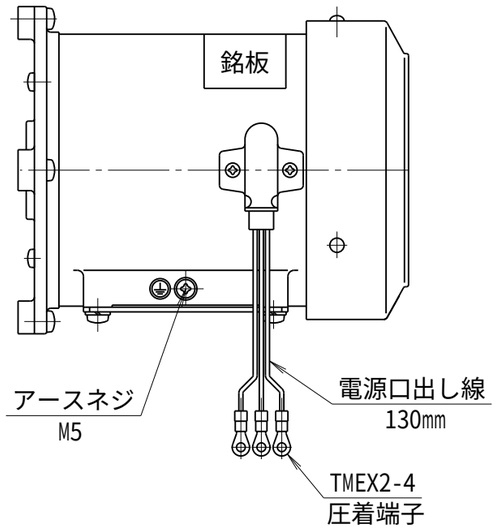

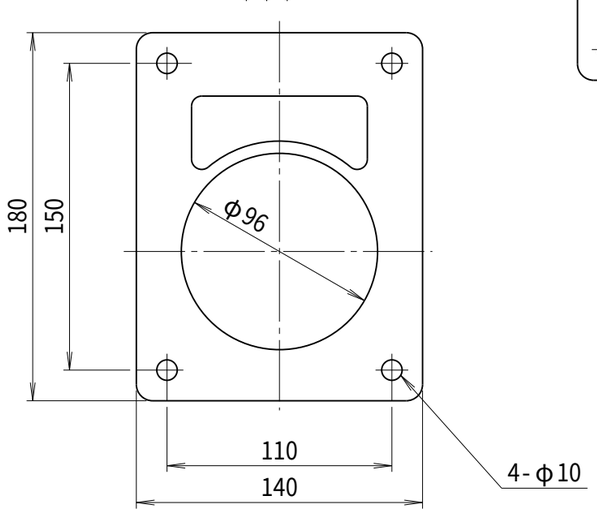

吐出し口取付寸法

符号 MARK	日　付 DATE	改　訂　来　歴 REVISIONS	担　当 REVISED

仕　様 SPECIFICATIONS				
電　動　機 MOTOR OUT PUT	0.2kW×2P	周　波　数(Hz) FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回　転　数 (min^{-1}) REVOLUTION	2850	3300
定　格 RATING	S1	電　流　(A) CURRENT	0.90	1.10
絶縁等級 INS.CLASS	E	静　圧　(kPa) STATIC PRESS.	0.54	0.78
塗　装　色 COATING COLOR	シルバー	風　量 (m^3/min) AIR CAPACITY	9.0	10.0
ベアリング BEARINGS	L.S. 6202ZZ, O.S. 6200ZZ	質　量(kg) WEIGHT	11.5	

日付 DATE	尺度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION
2024.02.08	1／3	

製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED	単位 UNIT
江口	踞尾		mm

YODOGAWA
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.

型式 TYPE	TCCN4TL
名称 NAME	耐熱フランジシロッコ型送風機 外形寸法図
図番 DWG. NO.	F13271

F13271.CSD