記　　事 DESCRIPTION
1.　電源用口出線
1－1.　端子箱付き
1－2.　吐出し口と反対方向
1－3.　口出し部より130mm
1－4.　先端TMEX2-4圧着端子取付
2.　最高吸気温度200℃

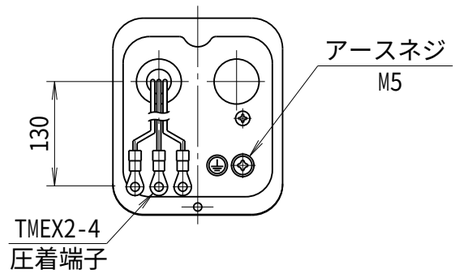

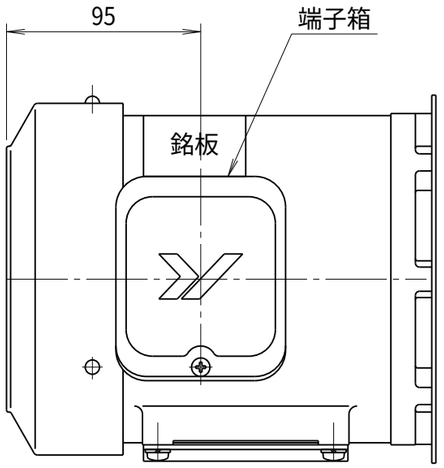

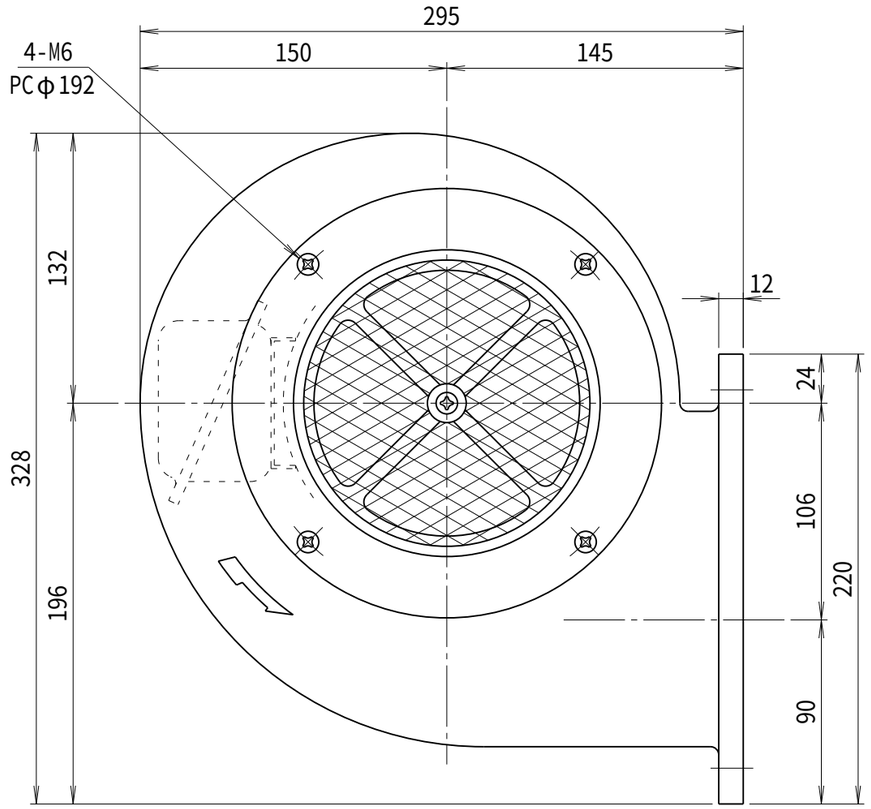

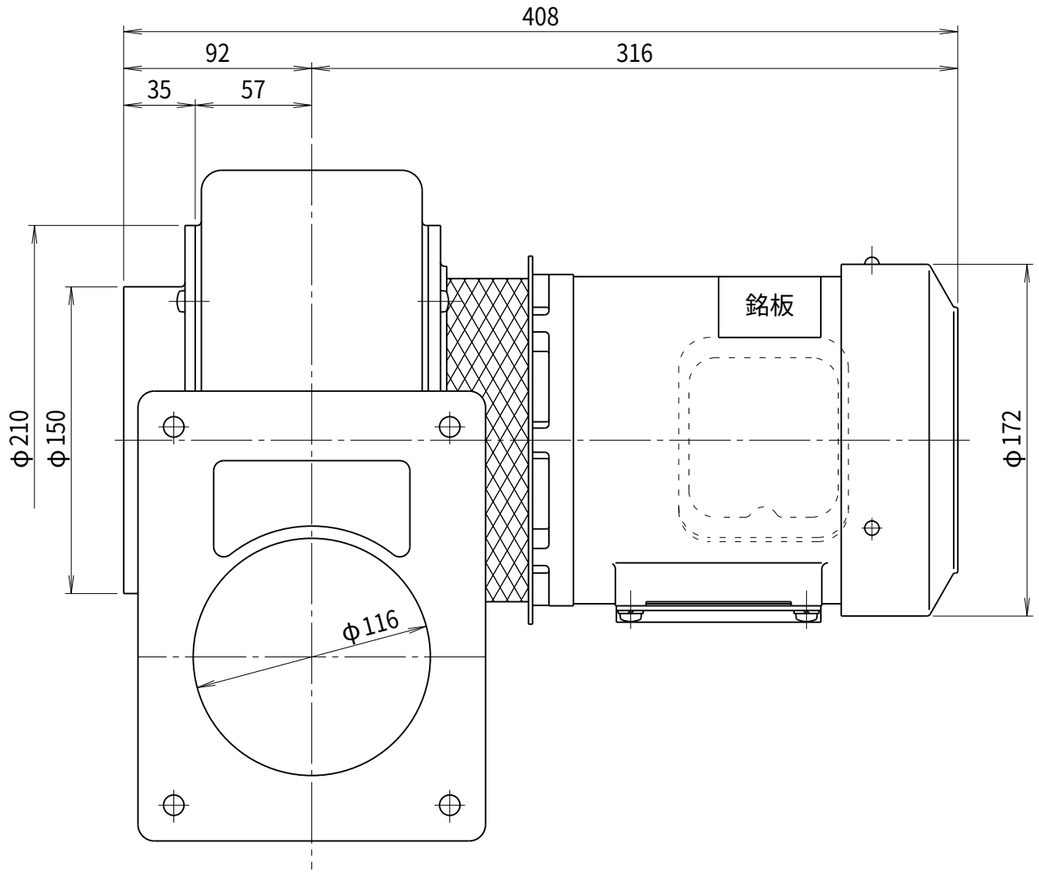

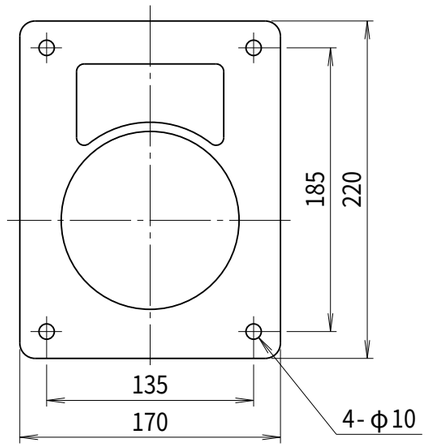

吐出し口取付寸法 (1/4)

符号 MARK	日　付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED
無印	2007.02.20	吸込口部に金アミ追加	江口

仕　様 SPECIFICATIONS				
電動機 MOTOR OUT PUT	0.4kW×2P	周波数(Hz) FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回転数(min⁻¹) REVOLUTION	2850	3300
定格 RATING	S1	電流(A) CURRENT	1.8	2.3
絶縁等級 INS. CLASS	E	静圧(kPa) STATIC PRESS.	0.71	1.03
塗装色 COATING COLOR	シルバー	風量(m³/min) AIR CAPACITY	16	18
ベアリング BEARINGS	L.S. 6204ZZ, O.S. 6202ZZ	質量(kg) WEIGHT	15.5	

日付 DATE	2024.02.08	尺度 SCALE	1／3
第3角法 3RD ANGLE PROJECTION			
製図 DRAWN	江口	検図 CHECKED	踞尾
承認 APPROVED		単位 UNIT	mm

YODOGAWA
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.

型式 TYPE	TCCN5T
名称 NAME	耐熱フランジシロッコ型送風機 外形寸法図
図番 DWG. NO.	F13551

F13551.CSD