

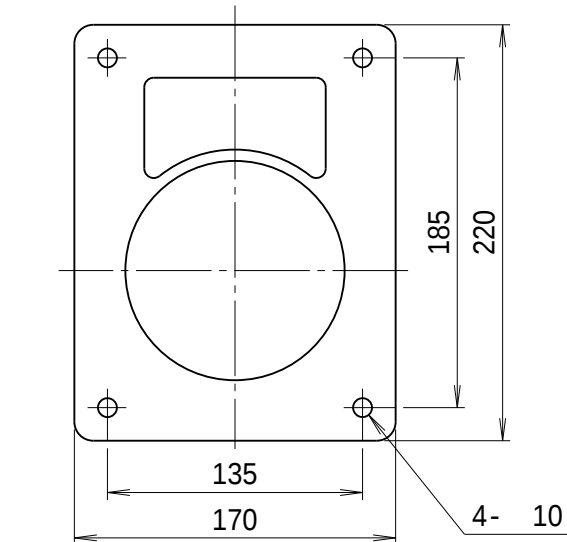
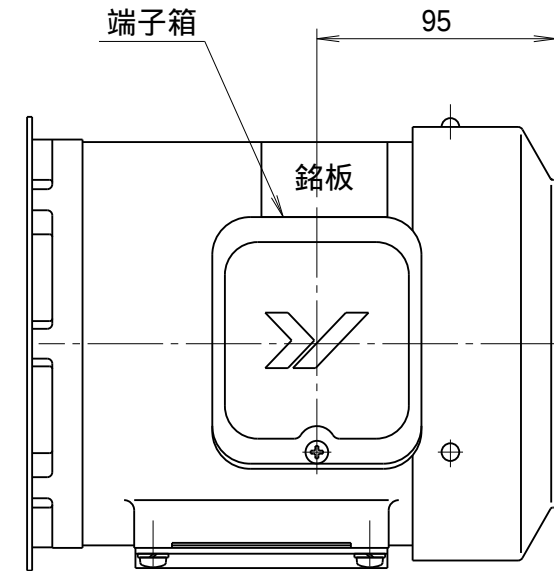
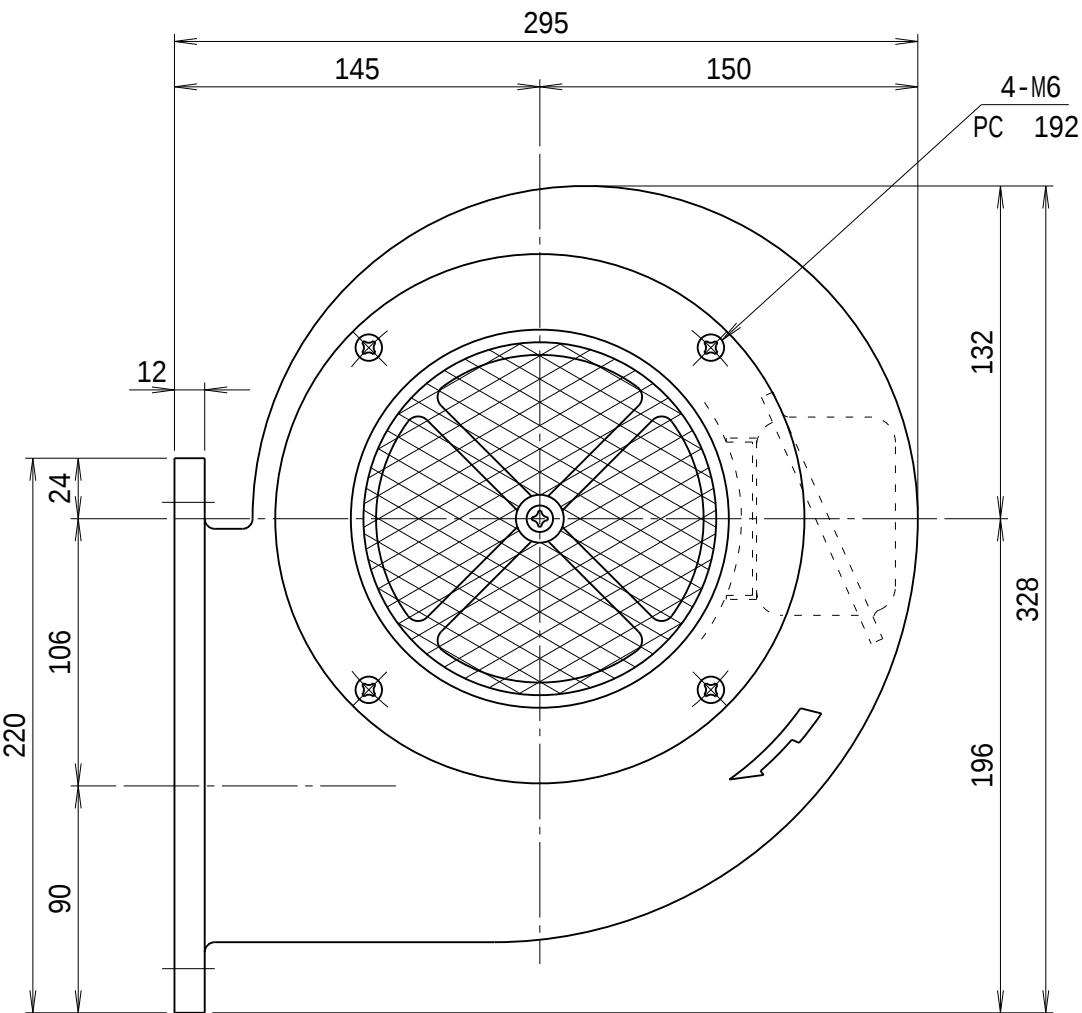


記 事 DESCRIPTION	
1. 電源用口出線	
1 - 1. 端子箱付き	
1 - 2. 吐出し口と反対方向	
1 - 3. 口出し部より130mm	
1 - 4. 先端TMEX2-4圧着端子取付	
2. 最高吸気温度200	

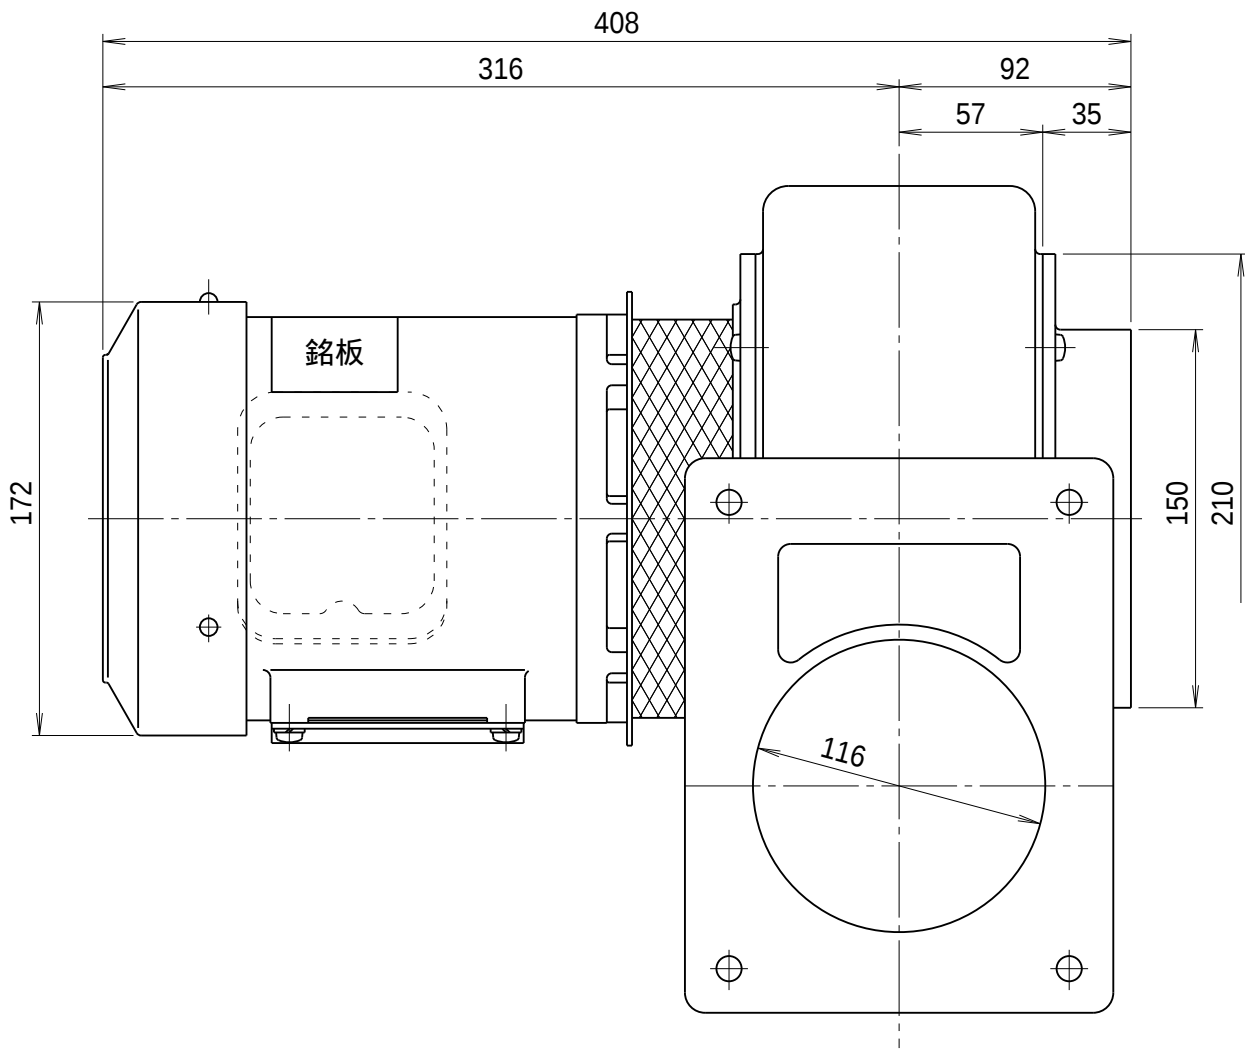

吐出し口取付寸法 (1/4)

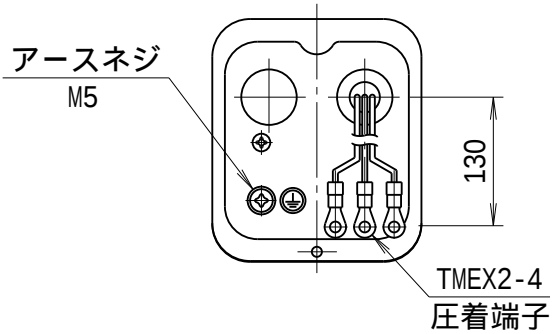

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.4kW 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50 60	2024.02.08	1 / 3		TCCN5TL
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3 200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850 3300	製 図 DRAWN	江 口	検 査 CHECKED	踞 尾
定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	1.8 2.3	承 認 APPROVED		単 位 UNIT	mm
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.71 1.03	 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.		名 称 NAME	耐熱フランジシロッコ型送風機
塗 装 色 COATING COLOR	シルバー	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	16 18			図 番 DWG. NO.	外形寸法図 F13571
ベアリング BEARINGS	L.S. 6204ZZ, O.S. 6202ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	15.5				
無印 MARK	2007.02.20	吸込口部に金アミ追加	江 口	符 号 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	