


記 事 DESCRIPTION
1. 電源用口出線
1 - 1. 端子箱付き
1 - 2. 吐出し口と反対方向
1 - 3. 口出し部より130mm
1 - 4. 先端TMEX2-4圧着端子取付
2. 最高吸気温度200
3. 電動機：プレミアム効率モータ (IE3)

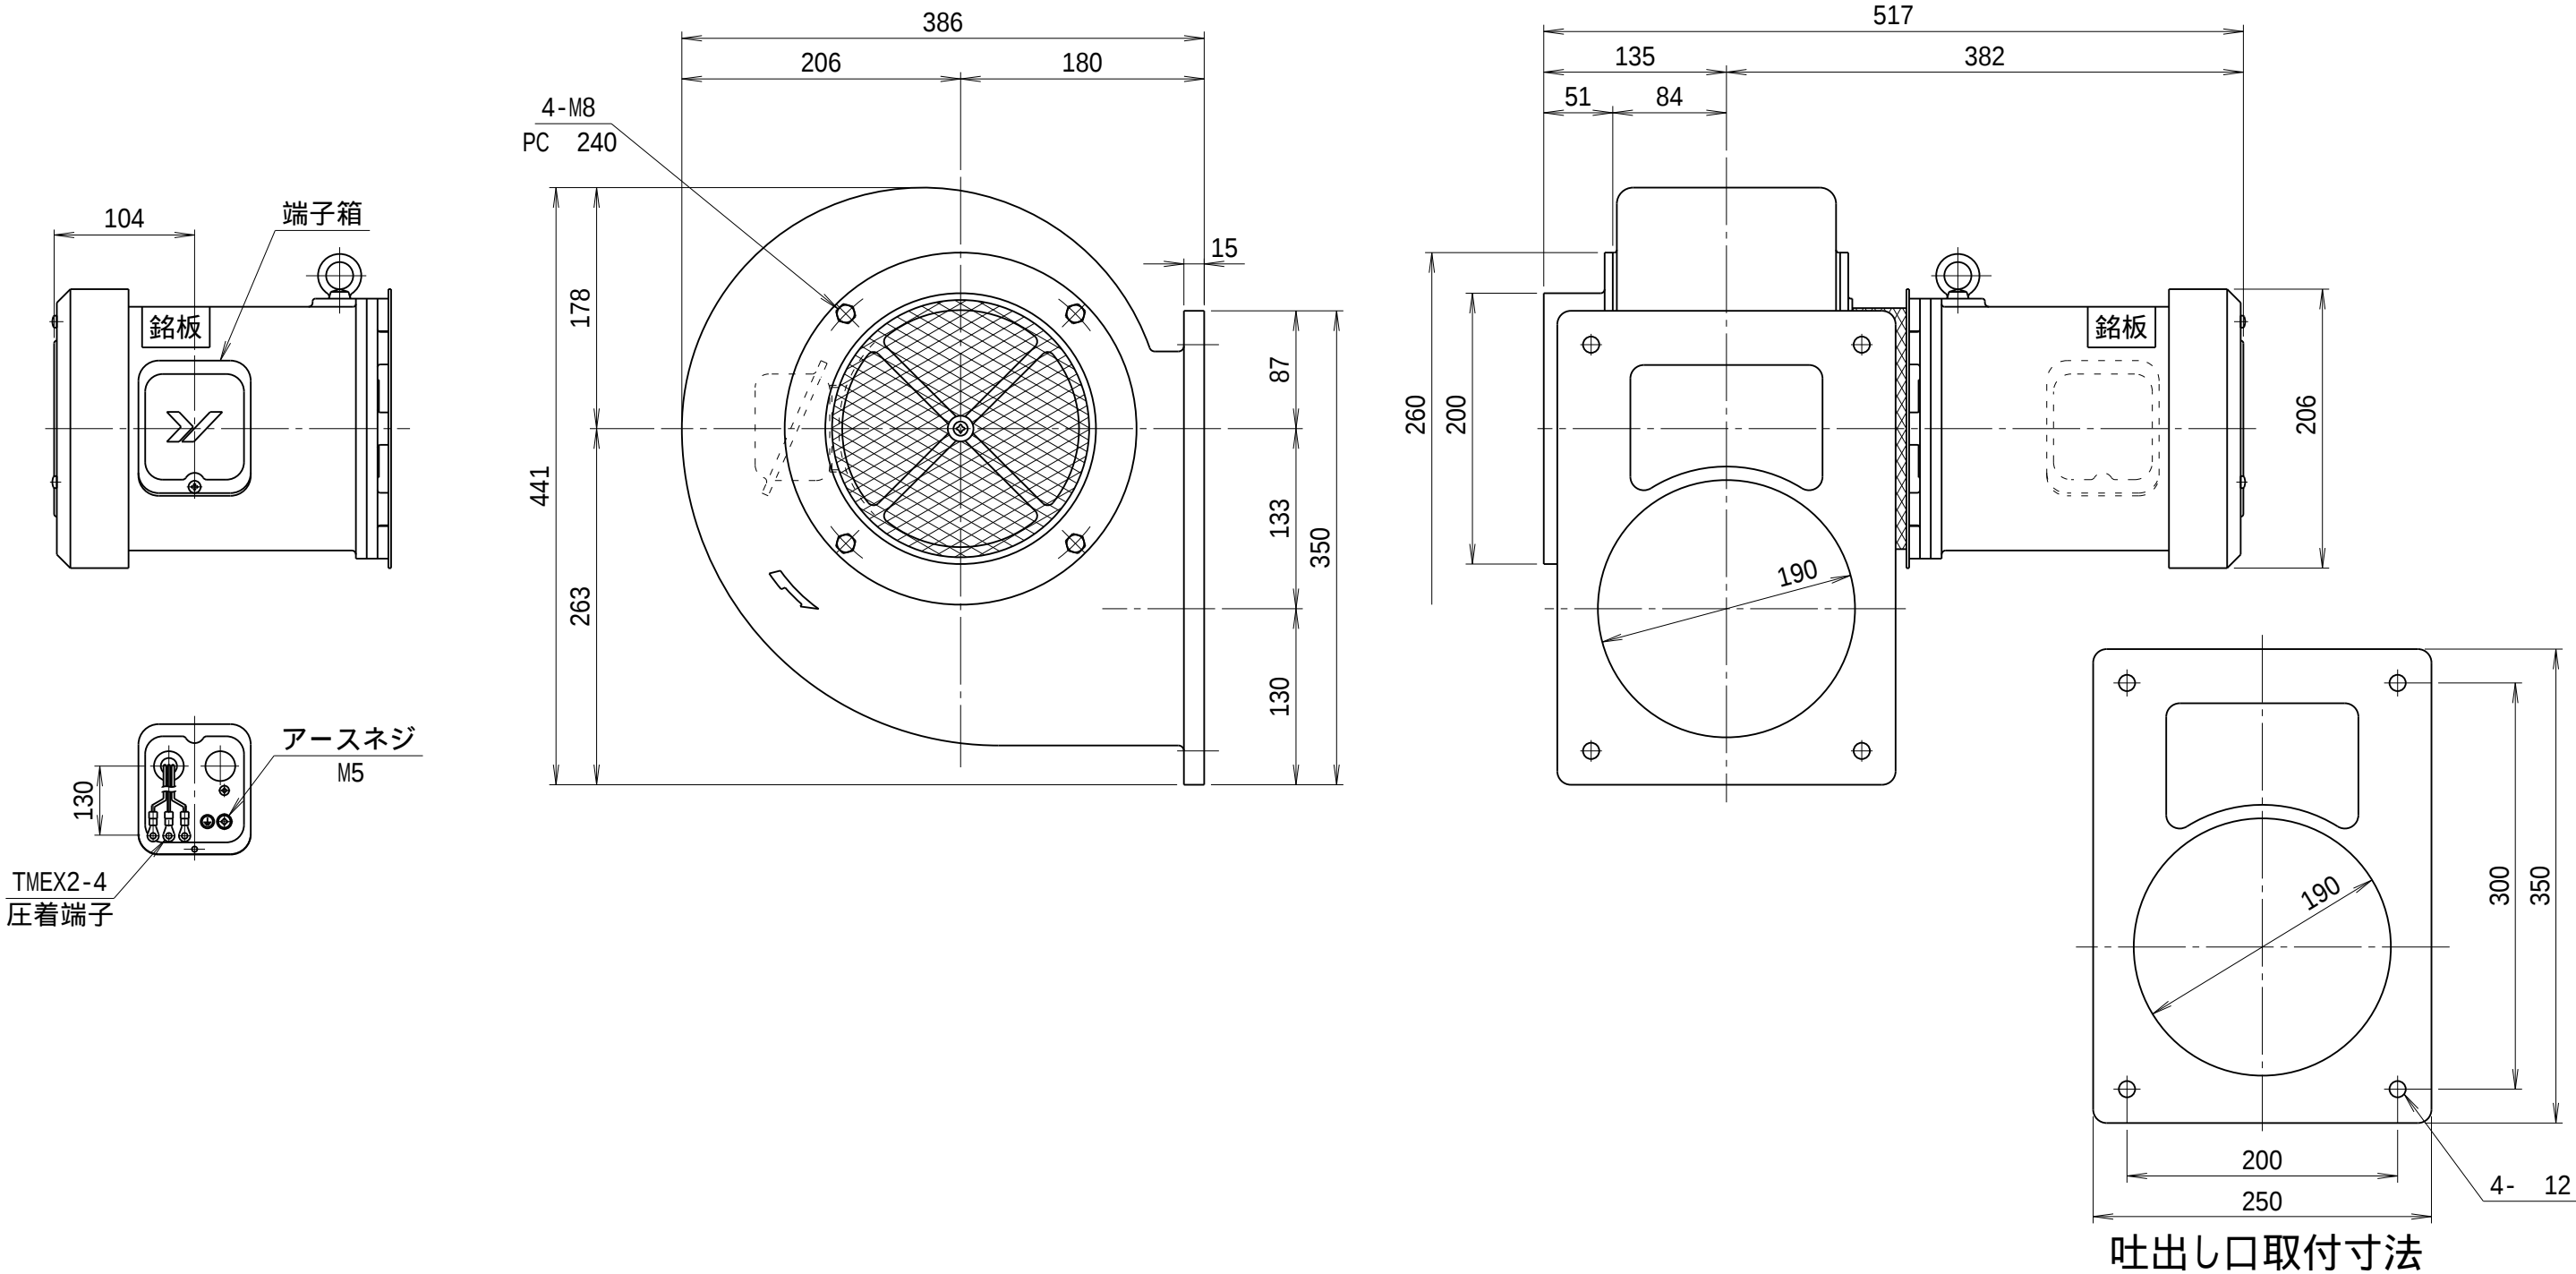

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	1.5kW 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50 60	2024.02.08	1 / 5		TCCN8TP
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3 200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850 3300	製 図 DRAWN	江 口	検 図 CHECKED	踞 尾
定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	4.8 6.2	承 認 APPROVED		単 位 UNIT	mm
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	1.13 1.62	YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.		名 称 NAME	耐熱フランジシロッコ型送風機 外形寸法図
塗 装 色 COATING COLOR	シルバー	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	38 36			図 番 DWG. NO.	J13751
ベアリング BEARINGS	L.S. 6206ZZ, O.S. 6204ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	3.5				
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED				