| 記　　事<br>DESCRIPTION |
|---|
| 1.　サーマルプロテクターの取付 |
| 1－1.　動作温度:120℃±5℃ |
| 1－2.　復帰温度:80℃±15℃ |
| 2.　最高吸気温度200℃ |

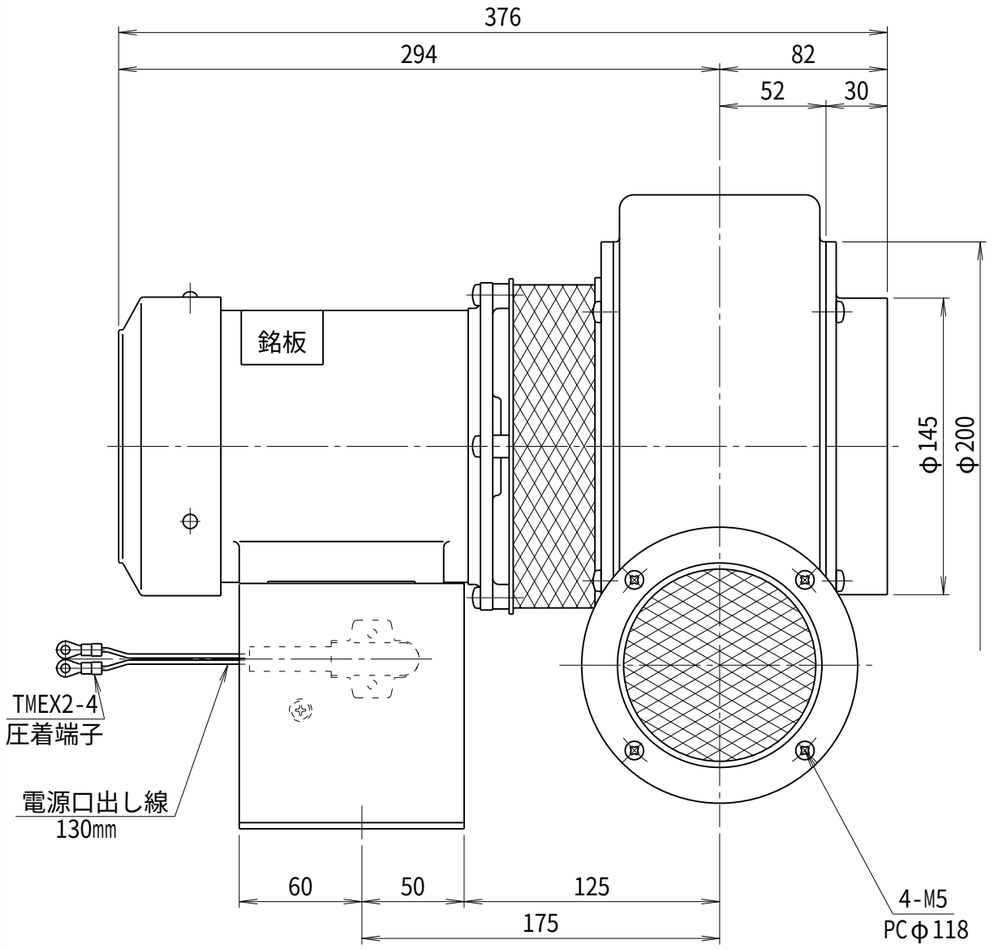


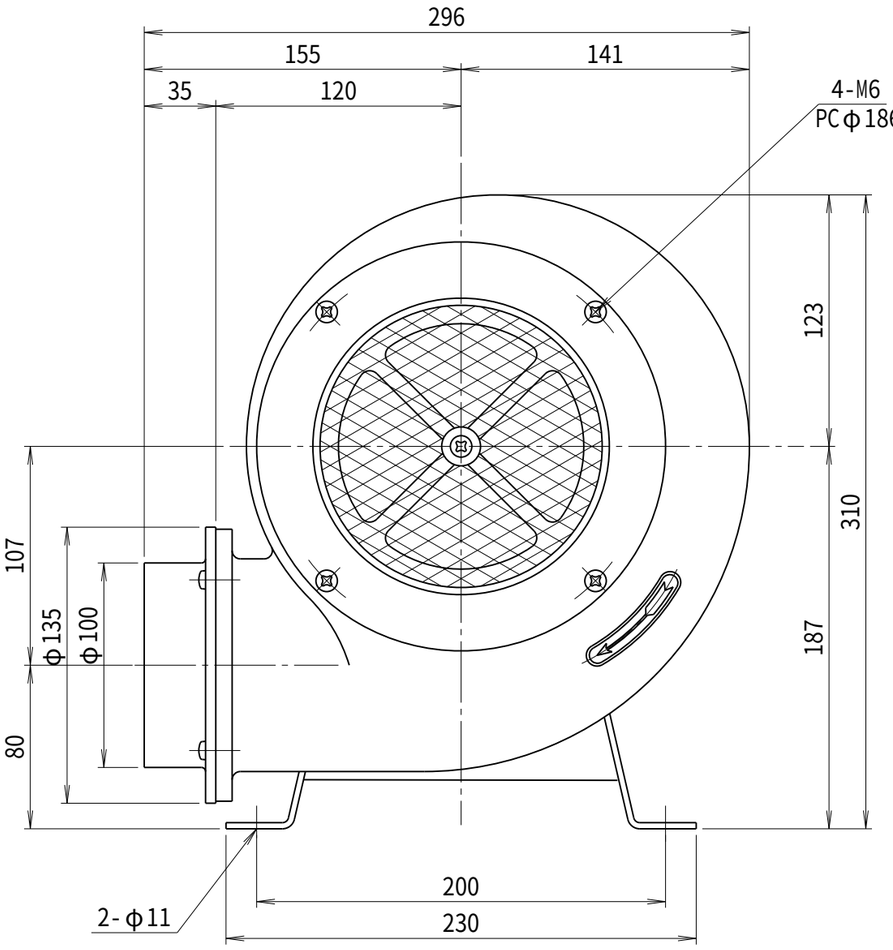


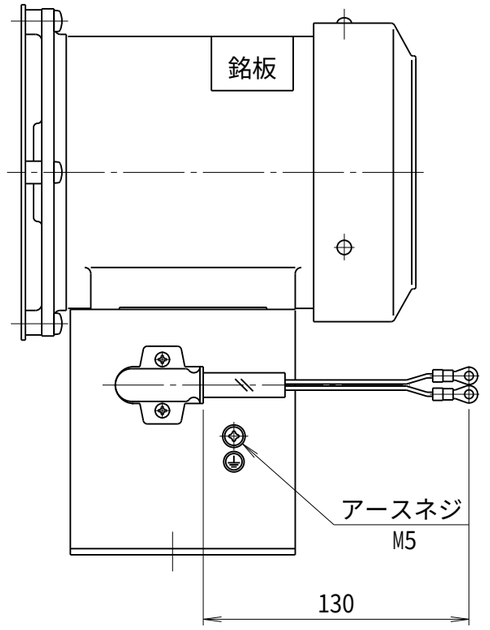


| 符号<br>MARK | 日　付<br>DATE | 改　訂　来　歴<br>REVISIONS | 担　当<br>REVISED |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 仕　　様<br>SPECIFICATIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 電　動　機<br>MOTOR OUT PUT | 0.2kW×2P | 周　波　数(Hz)<br>FREQUENCY | 50 | 60 |
| 電源電圧<br>POWER SUPPLY | 1φ×100V | 回　転　数(min⁻¹)<br>REVOLUTION | 2850 | 3300 |
| 定　　格<br>RATING | S1 | 電　　流(A)<br>CURRENT | 2.8 | 3.4 |
| 絶縁等級<br>INS. CLASS | E | 静　圧(kPa)<br>STATIC PRESS. | 0.54 | 0.78 |
| 塗　装　色<br>COATING COLOR | シルバー | 風　量(m³/min)<br>AIR CAPACITY | 9 | 10 |
| ベアリング<br>BEARINGS | L.S. 6202ZZ, O.S. 6200ZZ | 質　　量(kg)<br>WEIGHT | 12.5 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 日付<br>DATE 2024.07.04 | 尺度<br>SCALE 1／3 | 第3角法<br>3RD ANGLE PROJECTION | |
| 製図<br>DRAWN 江口 | 検図<br>CHECKED 踞尾 | 承認<br>APPROVED | 単位<br>UNIT mm |

YODOGAWA
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.

| | |
|---|---|
| 型式<br>TYPE | TCN4L |
| 名称<br>NAME | 耐熱シロッコ型送風機<br>外形寸法図 |
| 図番<br>DWG. NO. | F11971 |

F11971.CSD