記　　事 DESCRIPTION
1.　電源用口出線
1－1.　端子箱付き
1－2.　吐出し口と反対方向
1－3.　口出し部より１３０mm
1－4.　先端TMEX２－４圧着端子取付
2.　最高吸気温度２００℃

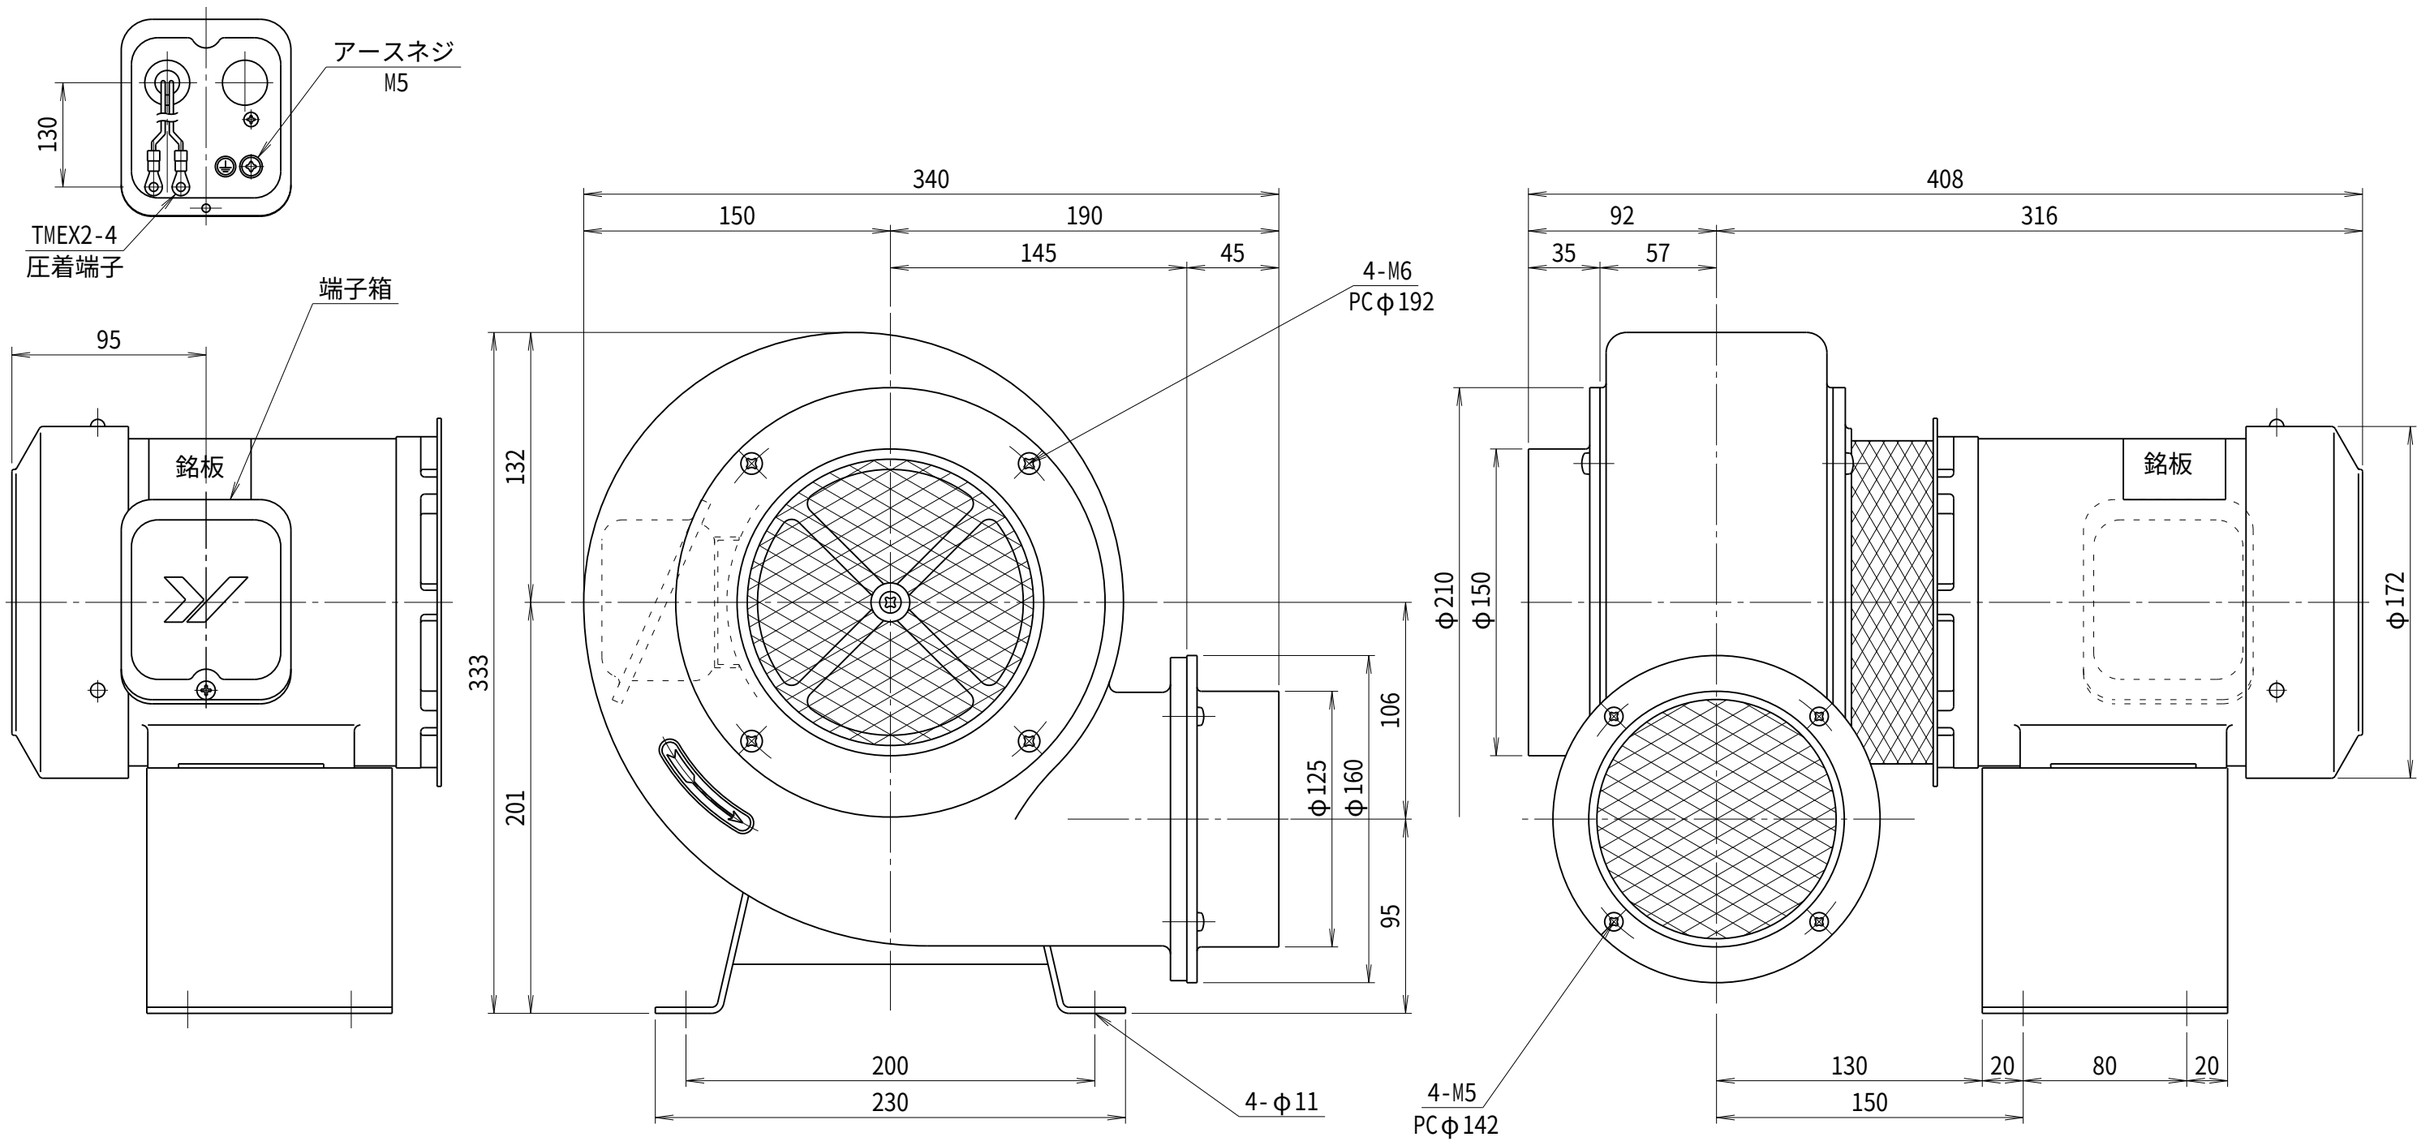

符号 MARK	日　付 DATE	改　訂　来　歴 REVISIONS	担　当 REVISED
無印	2007.02.20	吸込口･吐出口部に金アミ追加	江口

仕　　様 SPECIFICATIONS				
電　動　機 MOTOR OUT PUT	0.4kW×2P	周　波　数（Hz） FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	1φ×100V	回　転　数（min⁻¹） REVOLUTION	2850	3300
定　　格 RATING	S1	電　　流（A） CURRENT	6.0	7.7
絶縁等級 INS. CLASS	E	静　圧（kPa） STATIC PRESS.	0.71	1.03
塗　装　色 COATING COLOR	シルバー	風　量（m³/min） AIR CAPACITY	16	18
ベアリング BEARINGS	L.S. 6204ZZ, O.S. 6202ZZ	質　　量（kg） WEIGHT	19	

日　付 DATE	2024.07.04	尺　度 SCALE	1／3
第３角法 3RD ANGLE PROJECTION			
製　図 DRAWN	江口	検　図 CHECKED	踞尾
承　認 APPROVED		単位 UNIT	mm

YODOGAWA
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.

型　式 TYPE	TCN5
名　称 NAME	耐熱シロッコ型送風機 外形寸法図
図　番 DWG. NO.	F12251

F12251.CSD