


記事 DESCRIPTION			
1. 電源用口出線			
1 - 1. 端子箱付き			
1 - 2. 吐出し口と反対方向			
1 - 3. 口出し部より130mm			
1 - 4. 先端TMEX2 - 4圧着端子取付			
2. 最高吸気温度200			

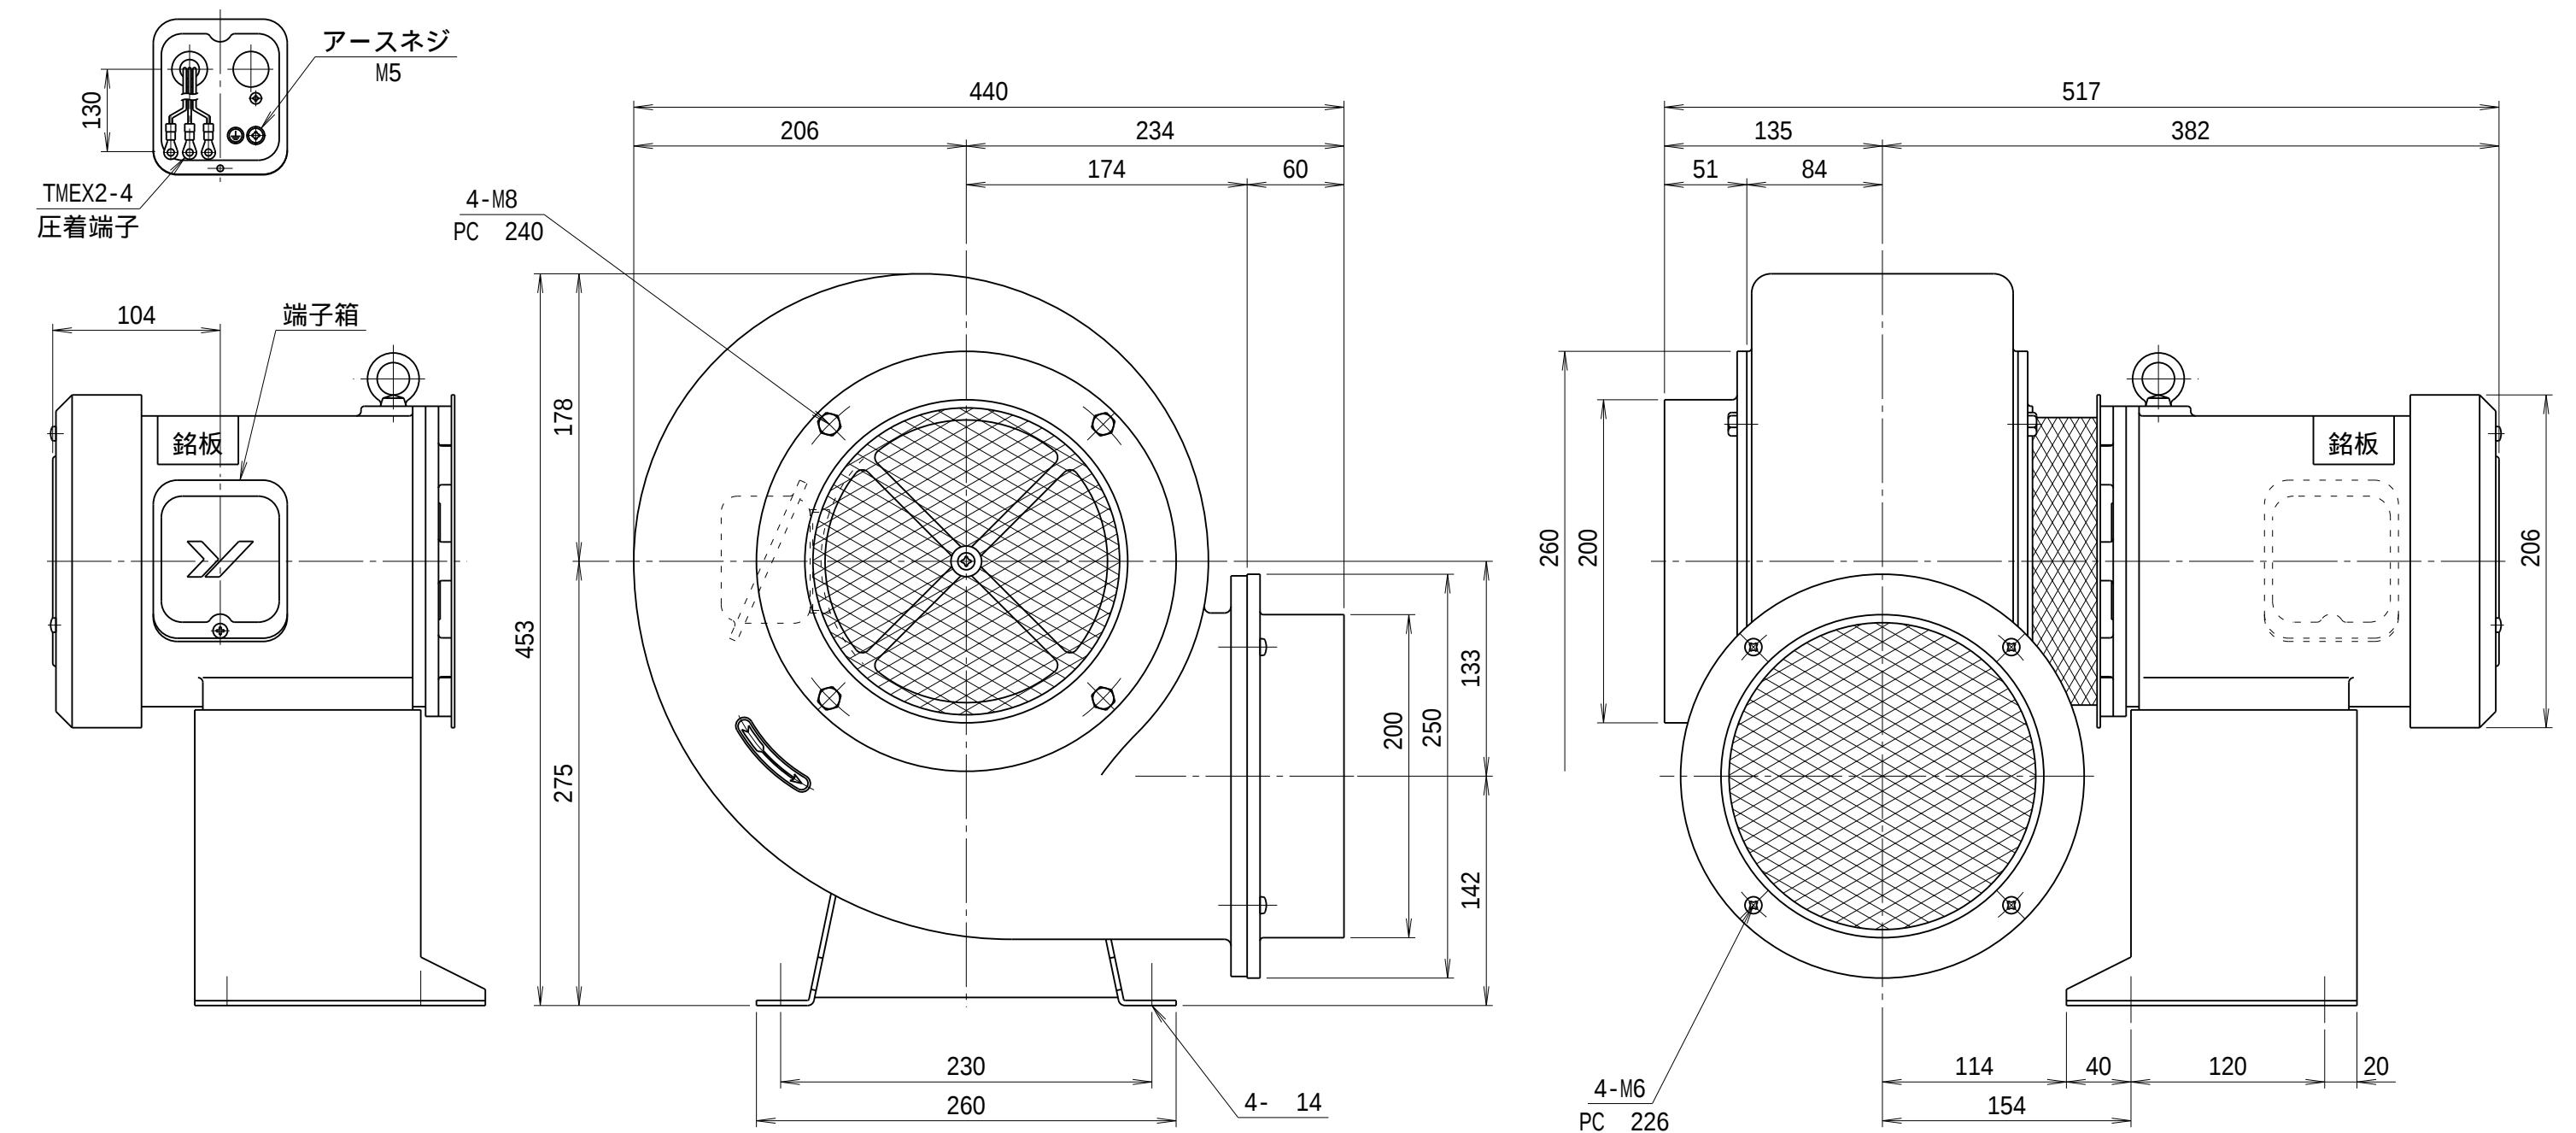

仕様 SPECIFICATIONS				日付 DATE	尺度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型式 TYPE
電動機 MOTOR OUT PUT	1.5kW 2P	周波数(Hz) FREQUENCY	50 60	2024.07.04	1/4		TCN8T
電源電圧 POWER SUPPLY	3 200V	回転数(min ⁻¹) REVOLUTION	2850 3300	製図 DRAWN	江口	検図 CHECKED	耐熱シロッコ型送風機
定格 RATING	S1	電流(A) CURRENT	4.8 6.2	承認 APPROVED	踞尾	単位 UNIT	外形寸法図
絶縁等級 INS. CLASS	E	静圧(kPa) STATIC PRESS.	1.13 1.62			mm	
塗装色 COATING COLOR	シルバー	風量(m ³ /min) AIR CAPACITY	38 36	 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			図番 DWG. NO.
ベアリング BEARINGS	L.S. 6206ZZ, O.S. 6204ZZ	質量(kg) WEIGHT	35				F12651
無印 MARK	2007.02.20	吸込口・吐出口部に金アミ追加	江口	符号 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED	