


記 事 DESCRIPTION	
1. サーマルプロテクターの取付	
1 - 1. 動作温度:120	5
1 - 2. 復帰温度:80	15
2. 最高吸気温度200	

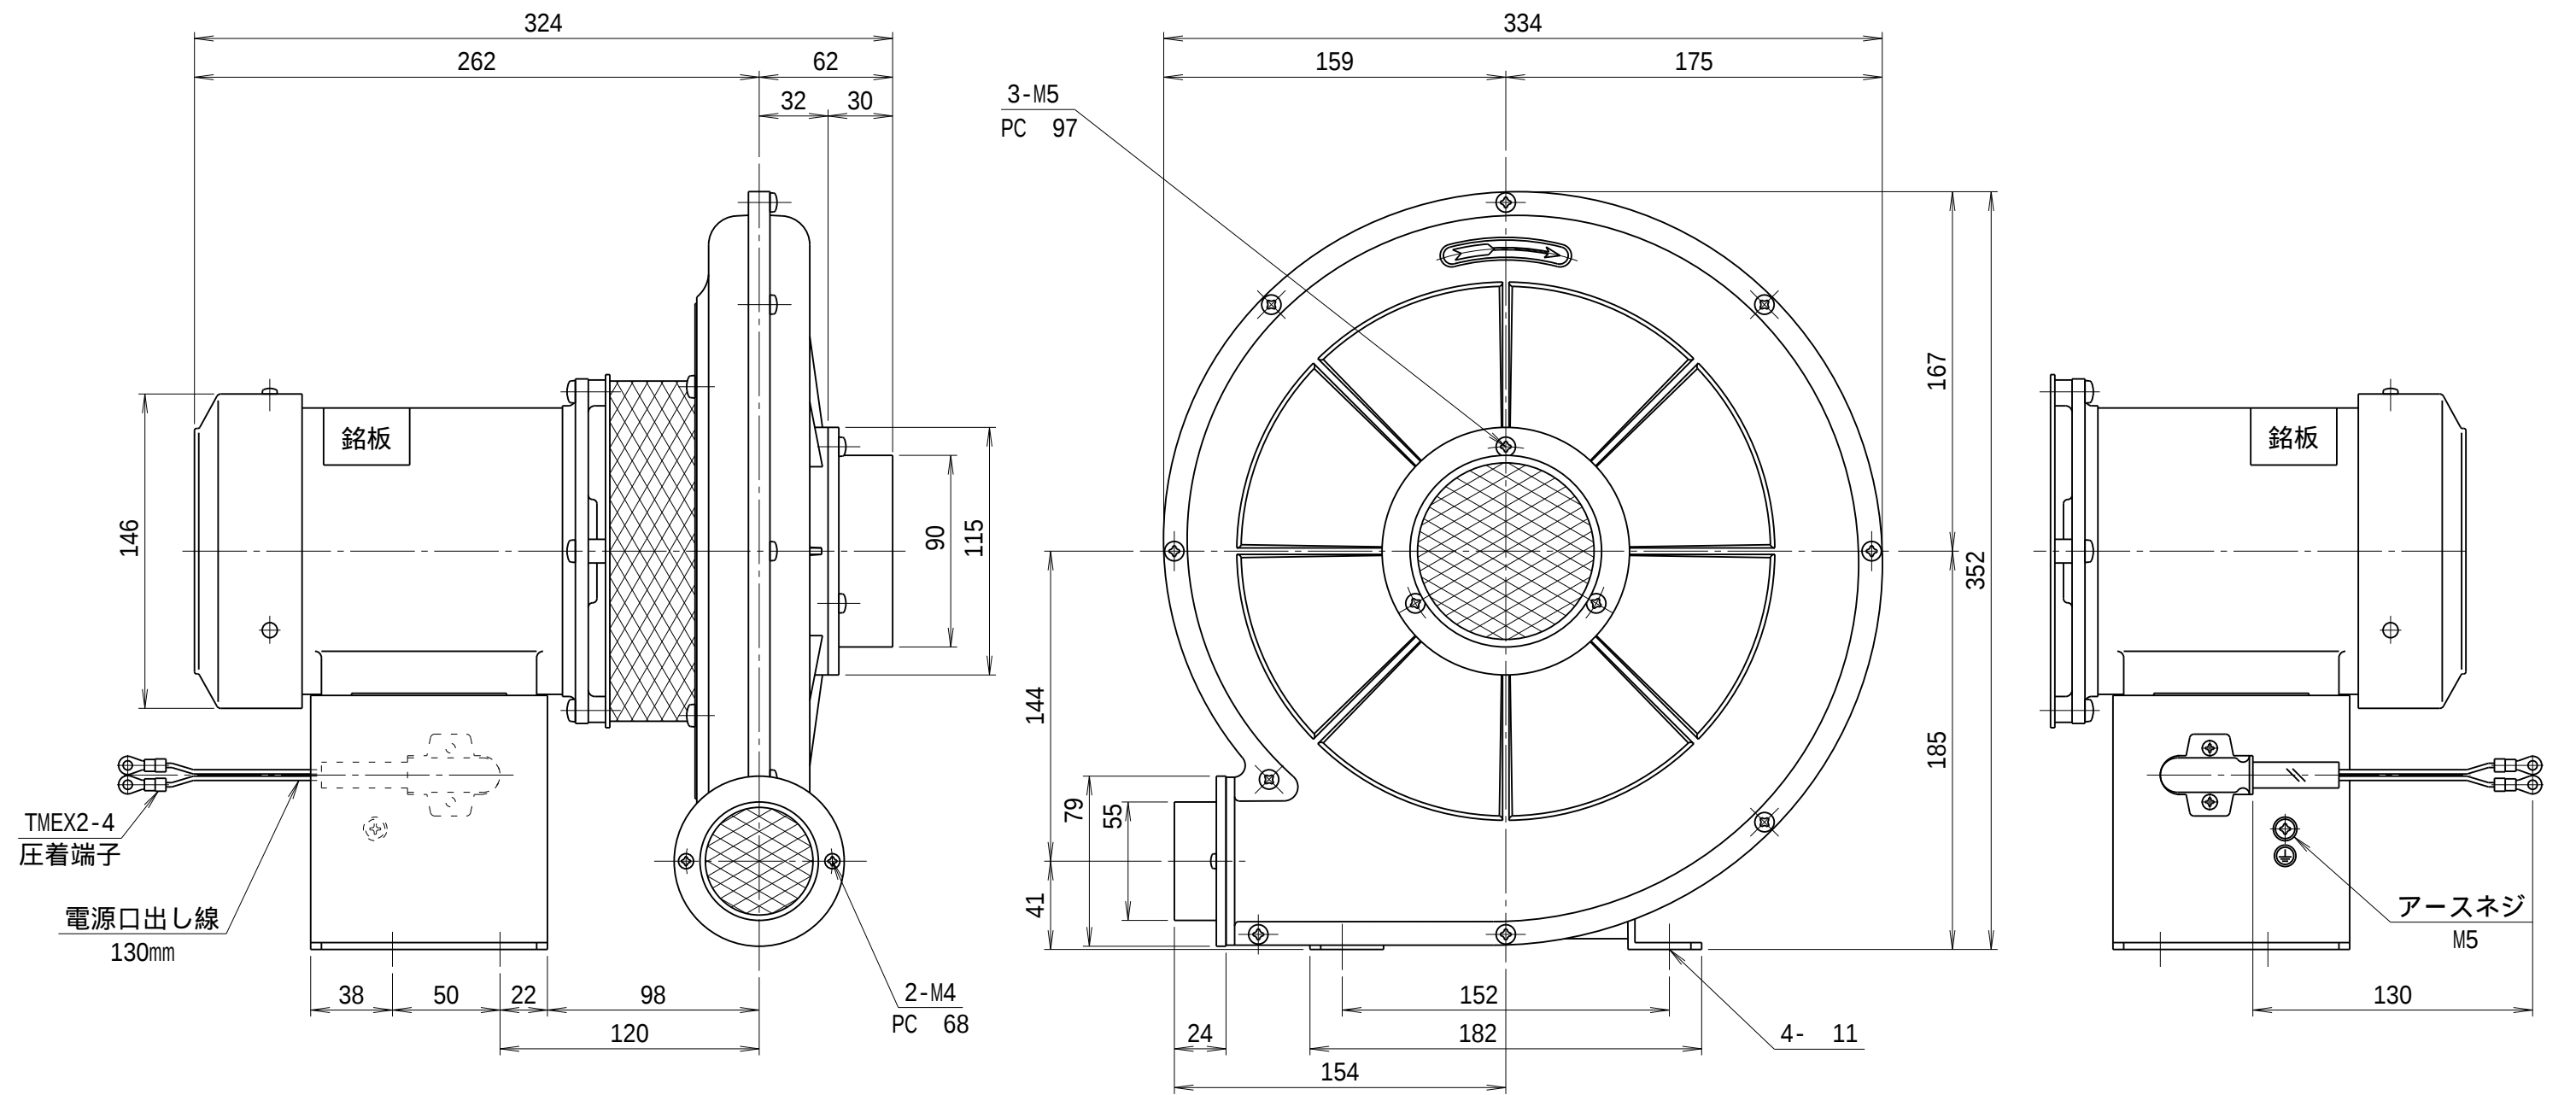

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.125kW 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	2024.07.09	1 / 3		TDH2SL
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1 100V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	製 図 DRAWN	江 口	検 図 CHECKED	耐熱高圧ターボ型送風機
定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	1.8	2024.07.09	1 / 3	承認 APPROVED	外形寸法図
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	1.09	単位 UNIT	mm		
塗 装 色 COATING COLOR	シルバー	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	3.5				
ベアリング BEARINGS	L.S. 6202ZZ, O.S. 6200ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	11				
無印 MARK	2008.11.01	型式末尾にL追加	江口	YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			
符 号 DATE	日 付	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	図 番 DWG. NO.			
				F16771			