記　　事 DESCRIPTION
1.　電源用口出線
1－1.　吐出し口と反対方向
1－2.　口出し部より130mm
1－3.　先端TMEX2－4圧着端子取付
2.　最高吸気温度250℃

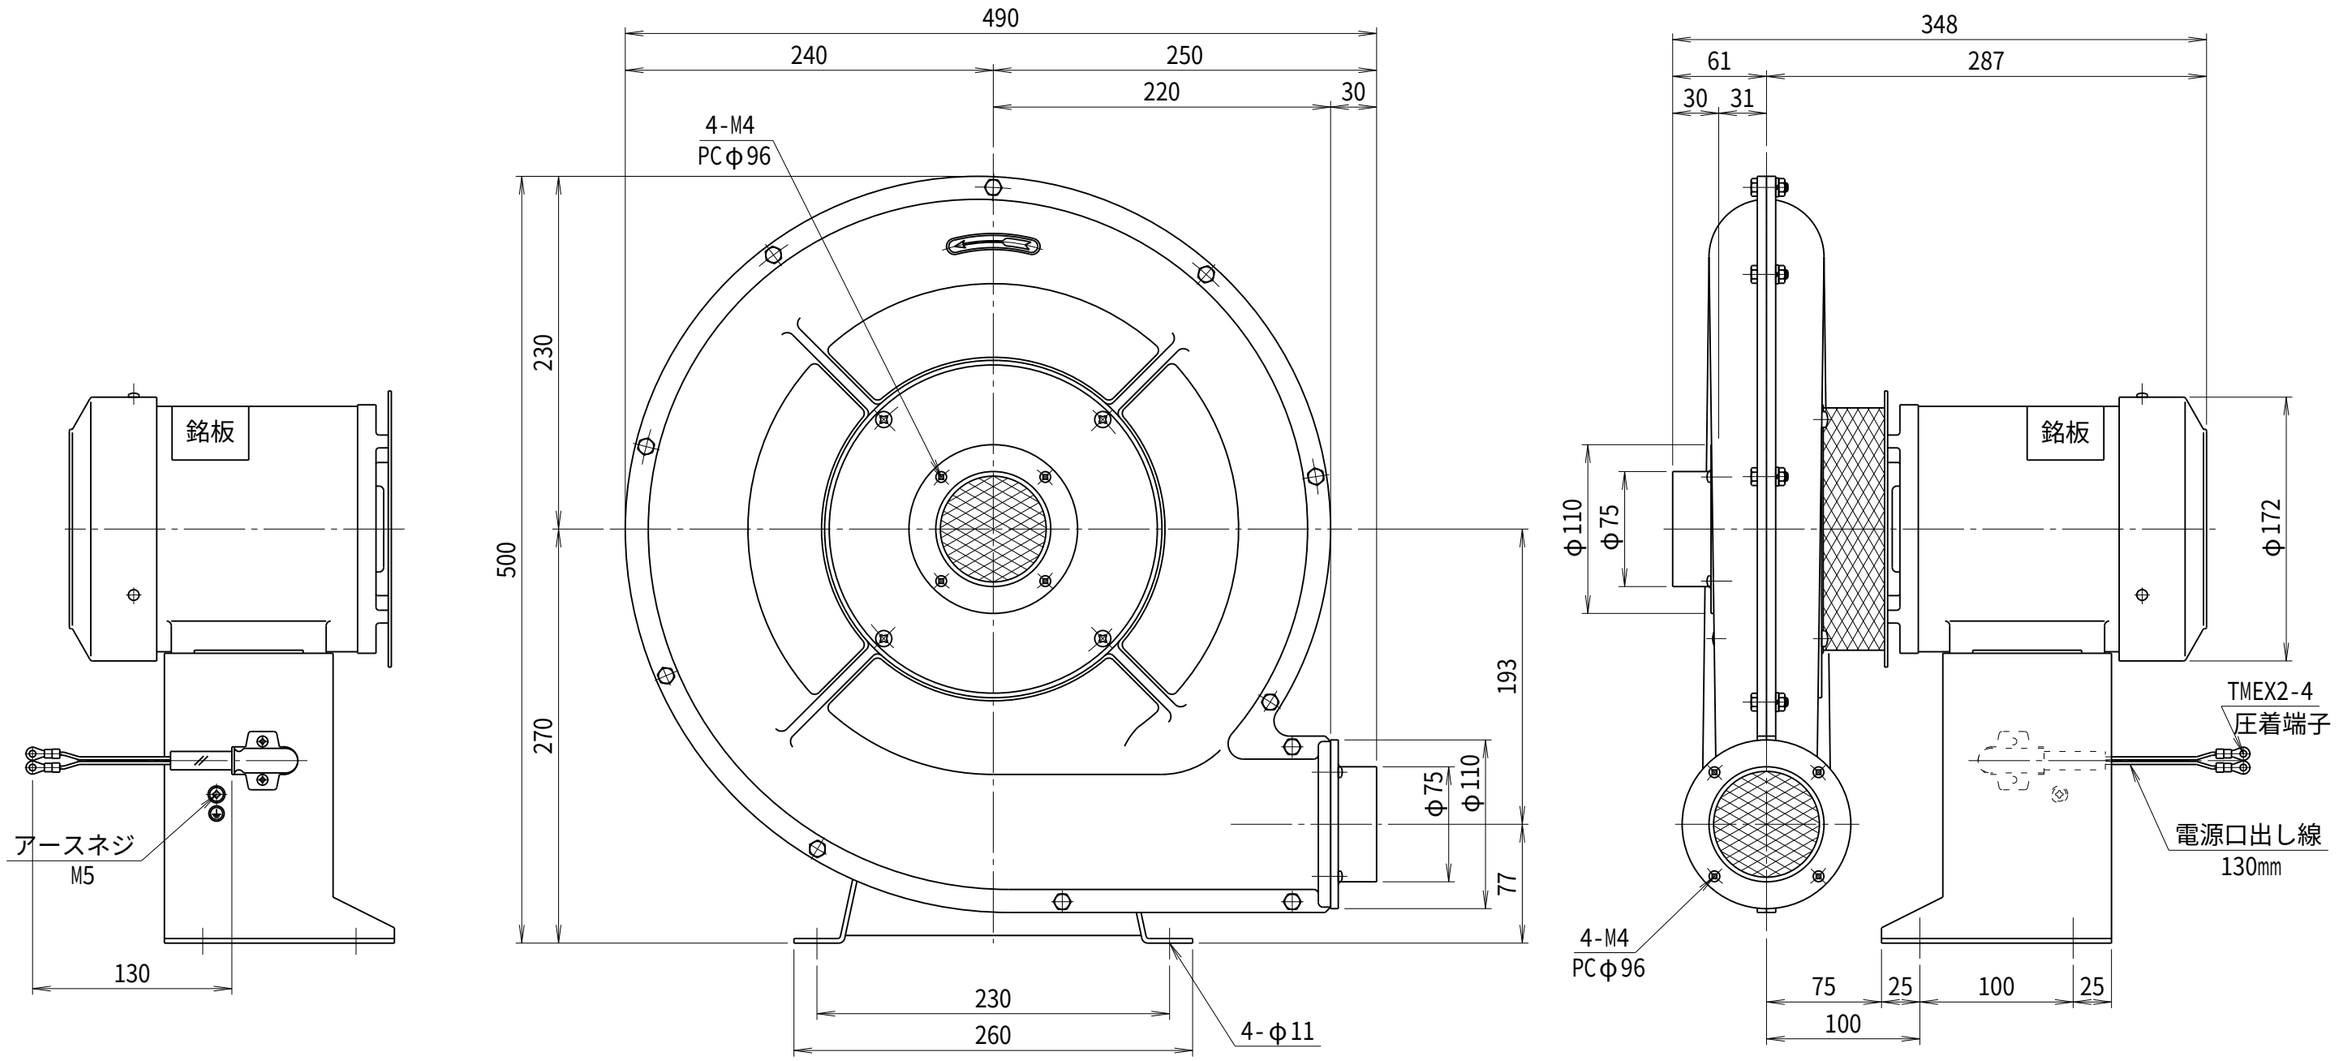

符号 MARK	日　付 DATE	改　訂　来　歴 REVISIONS	担　当 REVISED
無印	2007.02.20	吸込口金変更及び取付板の追加	江口
無印	2007.02.20	吸込口･吐出口部に金アミ追加	江口

仕　　様 SPECIFICATIONS				
電　動　機 MOTOR OUT PUT	0.4kW×2P	周　波　数（Hz） FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	1φ×100V	回　転　数（min⁻¹） REVOLUTION	2850	3300
定　格 RATING	S1	電　流（A） CURRENT	5.3	7.0
絶縁等級 INS. CLASS	E	静　圧（kPa） STATIC PRESS.	1.72	2.35
塗　装　色 COATING COLOR	シルバー	風　量（m³/min） AIR CAPACITY	7.5	10
ベアリング BEARINGS	L.S. 6204ZZ, O.S. 6202ZZ	質　量（kg） WEIGHT	25	

日付 DATE	2024.07.09	尺度 SCALE	1／4
第3角法 3RD ANGLE PROJECTION			
製図 DRAWN	江口	検図 CHECKED	踞尾
承認 APPROVED		単位 UNIT	mm

YODOGAWA
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.

型式 TYPE	TDH3S
名称 NAME	耐熱高圧ターボ型送風機 外形寸法図
図番 DWG. NO.	F17351

F17351.CSD