


記 事 DESCRIPTION	
1. 電源用口出線	
1-1. 吐出口と反対方向	
1-2. 口出し部より130mm	
1-3. 先端TMEX2-4圧着端子取付	
2. 最高吸気温度250℃	

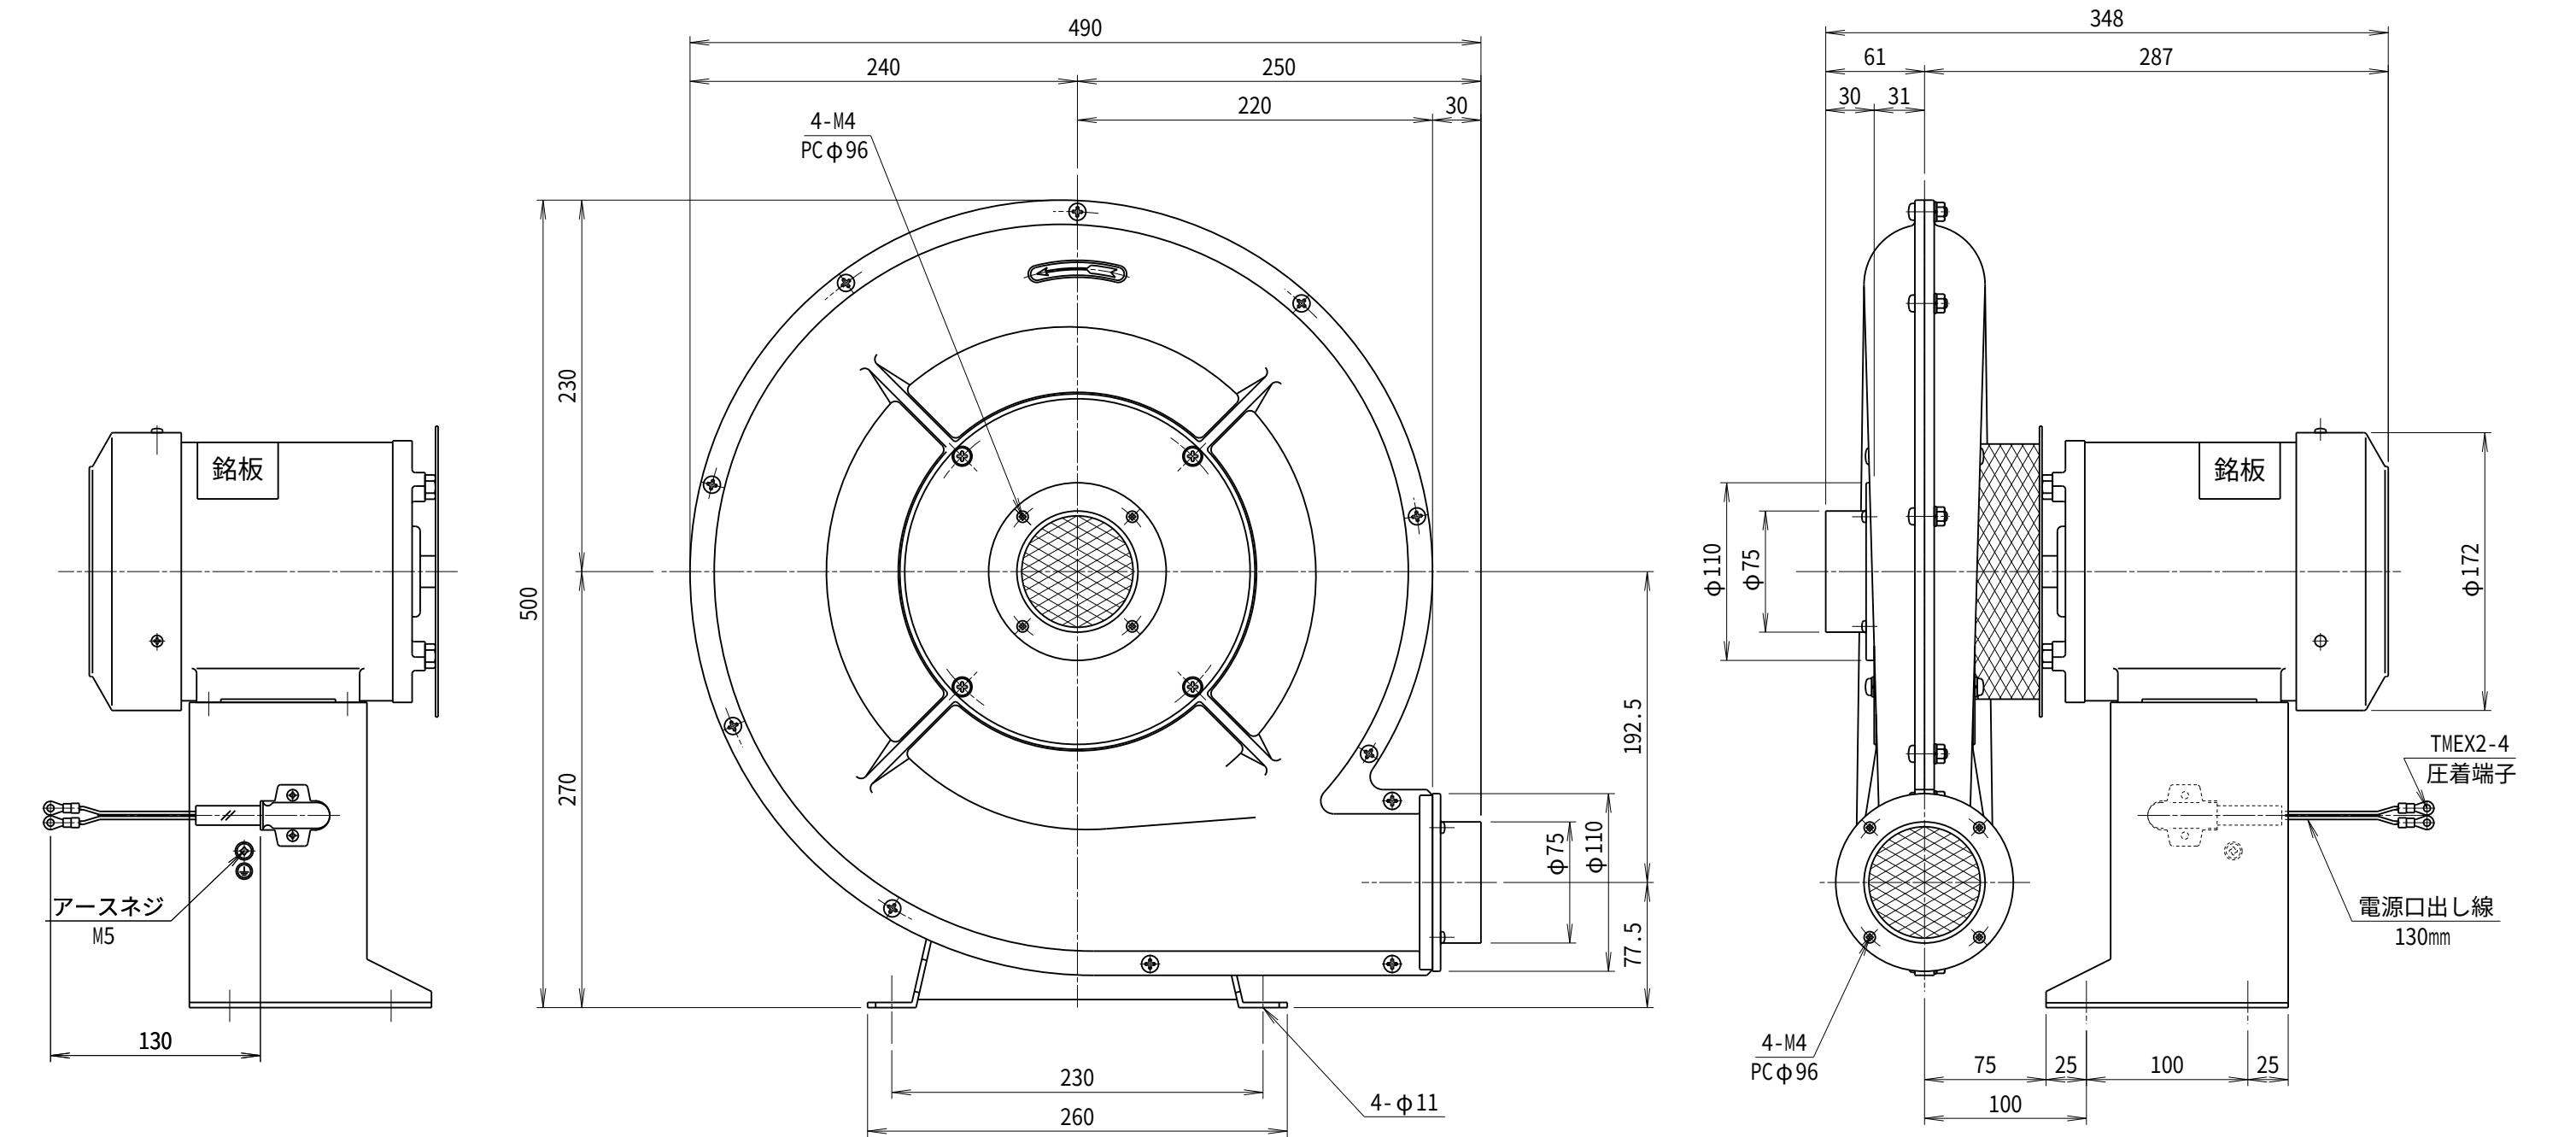

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUTPUT	0.4kW×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50 60	2026.07.08	1/4		TDH3S
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1φ×100V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850 3300	製 図 DRAWN	検 図 CHECKED	承 認 APPROVED	名 称 NAME
定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	5.3 7.0	江 口	踞 尾	単 位 UNIT	耐熱高圧ターボ型送風機
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	1.72 2.35	YODOGAWA		mm	外形寸法図
塗 装 色 COATING COLOR	シルバー	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	7.5 10				図 番 DWG. NO.
ベアリング BEARINGS	L.S.6204ZZ, O.S. 6202ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	2.5	YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			H17351
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED				