


記 事 DESCRIPTION	
1. 電源用口出線	
1-1. 吐出口と反対方向	
1-2. 口出し部より130mm	
1-3. 先端TMEX2-4圧着端子取付	
2. 最高吸気温度250℃	

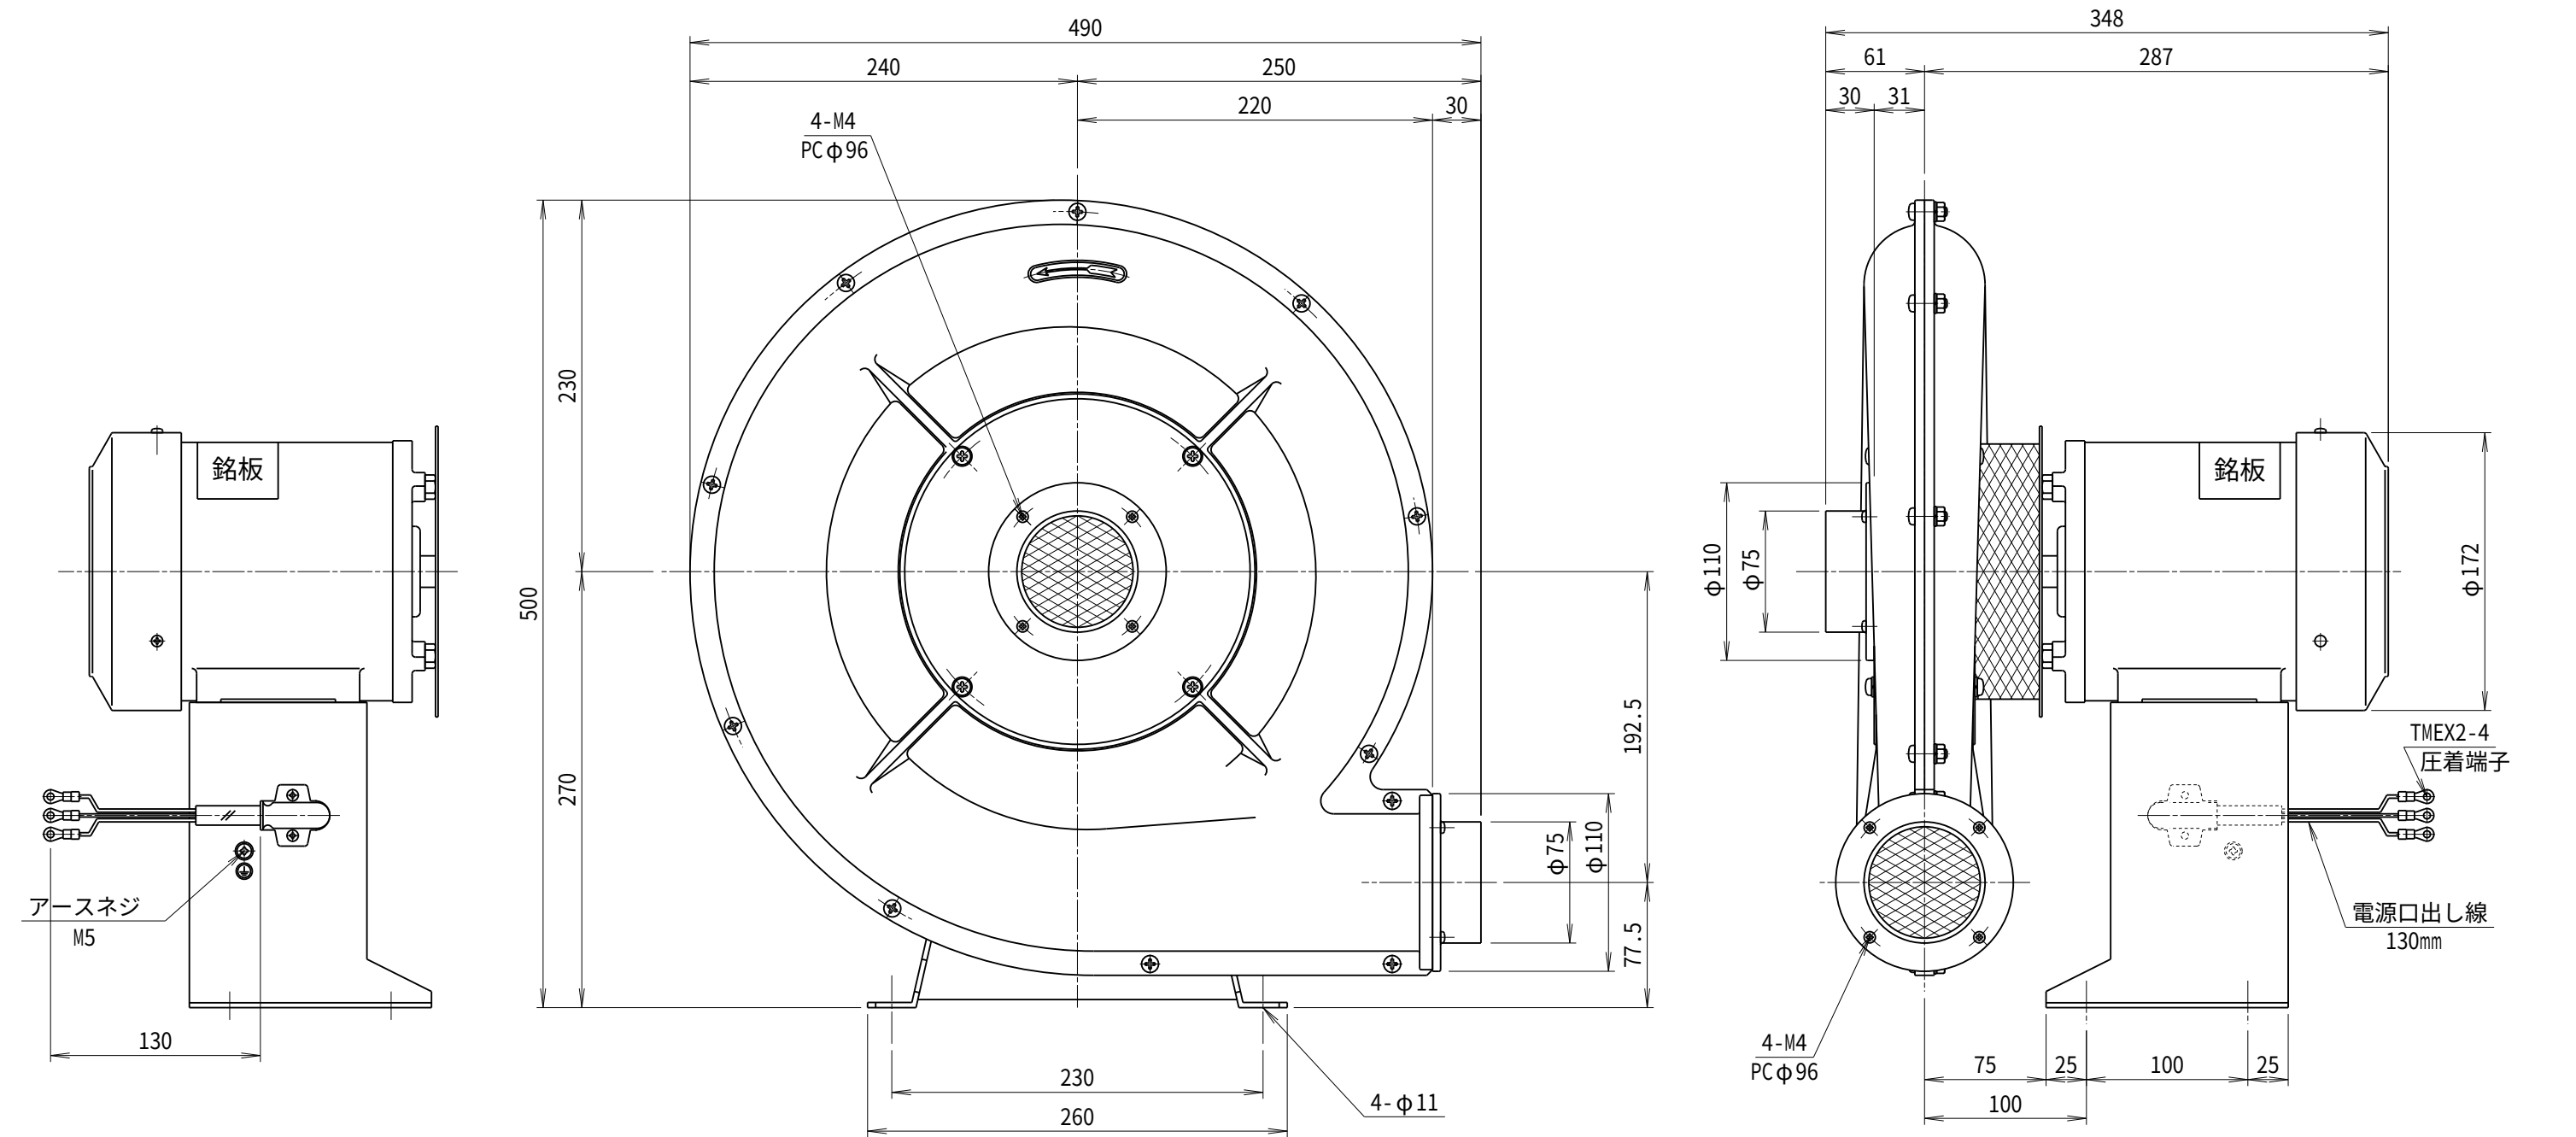

				仕 様 SPECIFICATIONS					日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
				電 動 機 MOTOR OUTPUT	0.4kW×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60	2026.07.09	1/4		TDH3T
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	3300	製 図 DRAWN	検 図 CHECKED		
				定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	1.7	2.3			江 口	踞 尾
				絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	1.72	2.35	 YODOGAWA	YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.		
符号 MARK	日付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED	塗 装 色 COATING COLOR	シルバー	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	7.5	10				
				ベアリング BEARINGS	L.S.6204ZZ, O.S. 6202ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	24					