


記 事 DESCRIPTION	
1. 電源用口出線	
1 - 1. 吐出し口と反対方向	
1 - 2. 口出し部より130mm	
1 - 3. 先端TMEX2 - 4圧着端子取付	
1 - 4. 端子箱付き	
2. 最高吸気温度250	

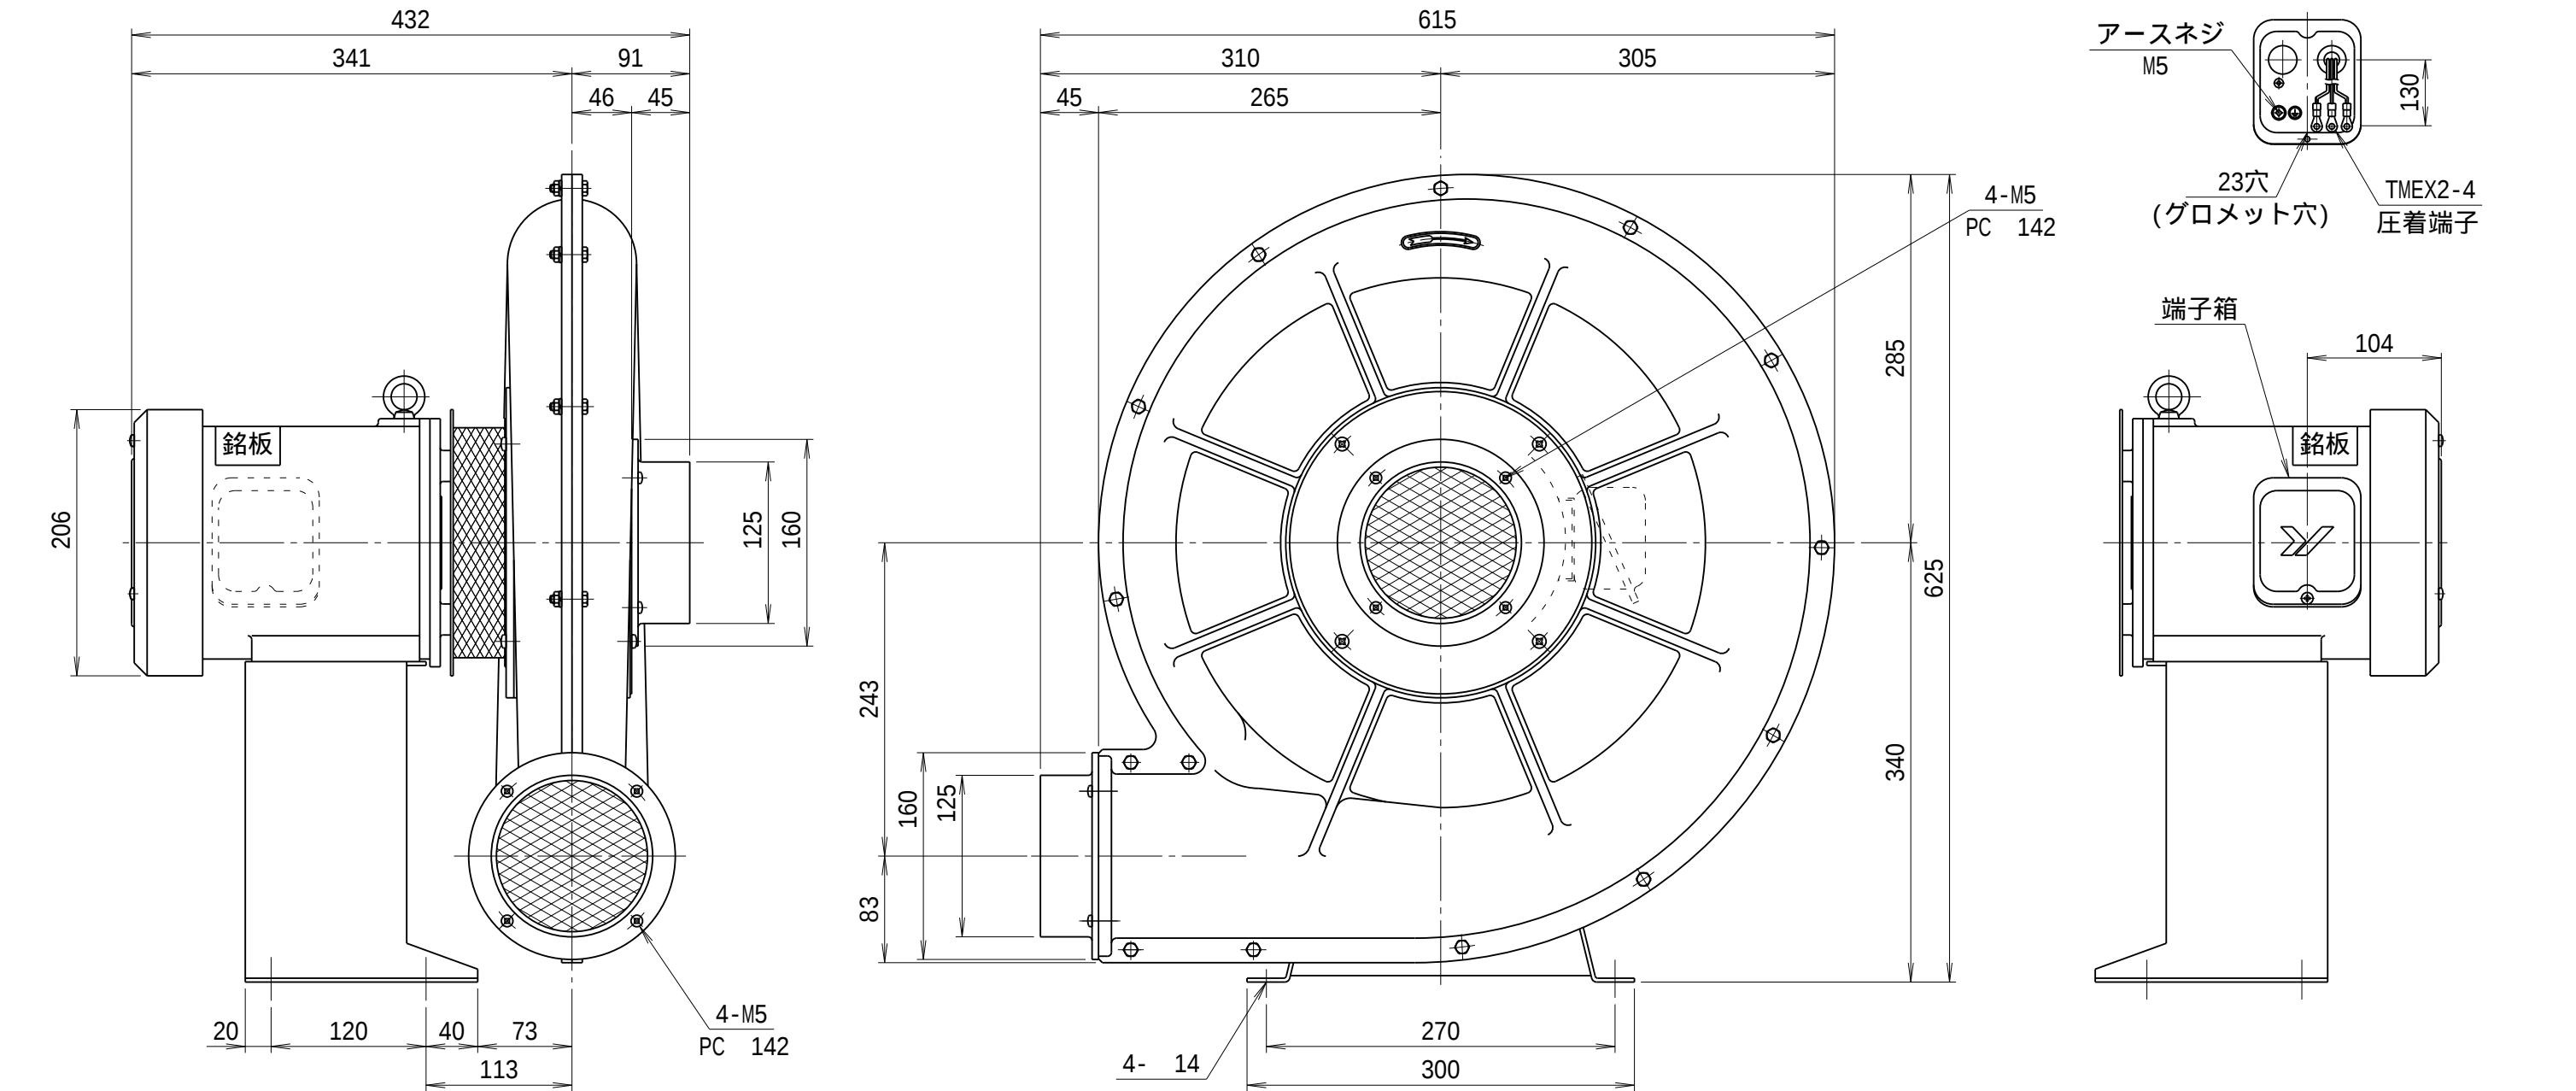

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	1.5kW 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	2024.07.09	1 / 5		TDH5TL
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3 200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	製 図 DRAWN	江 口	検 図 CHECKED	耐熱高圧ターボ型送風機
定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	4.4	承認 APPROVED	踞尾	単位 UNIT	外形寸法図
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	2.40			mm	
塗 装 色 COATING COLOR	シルバー	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	22				
ベアリング BEARINGS	L.S. 6206ZZ, O.S. 6204ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	4.0				
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			
無印	2007.02.20	吸込口金変更及び取付板の追加	江口				
無印	2007.02.20	吸込口・吐出口部に金アミ追加	江口				
				図 番 DWG. NO.			
				F17771			