


記 事 DESCRIPTION			
1. 電源用口出線			
1-1. 吐出し口と反対方向			
1-2. 口出し部より130mm			
1-3. 先端TMEX2-4圧着端子取付			
1-4. 端子箱付き			
2. 最高吸気温度250℃			

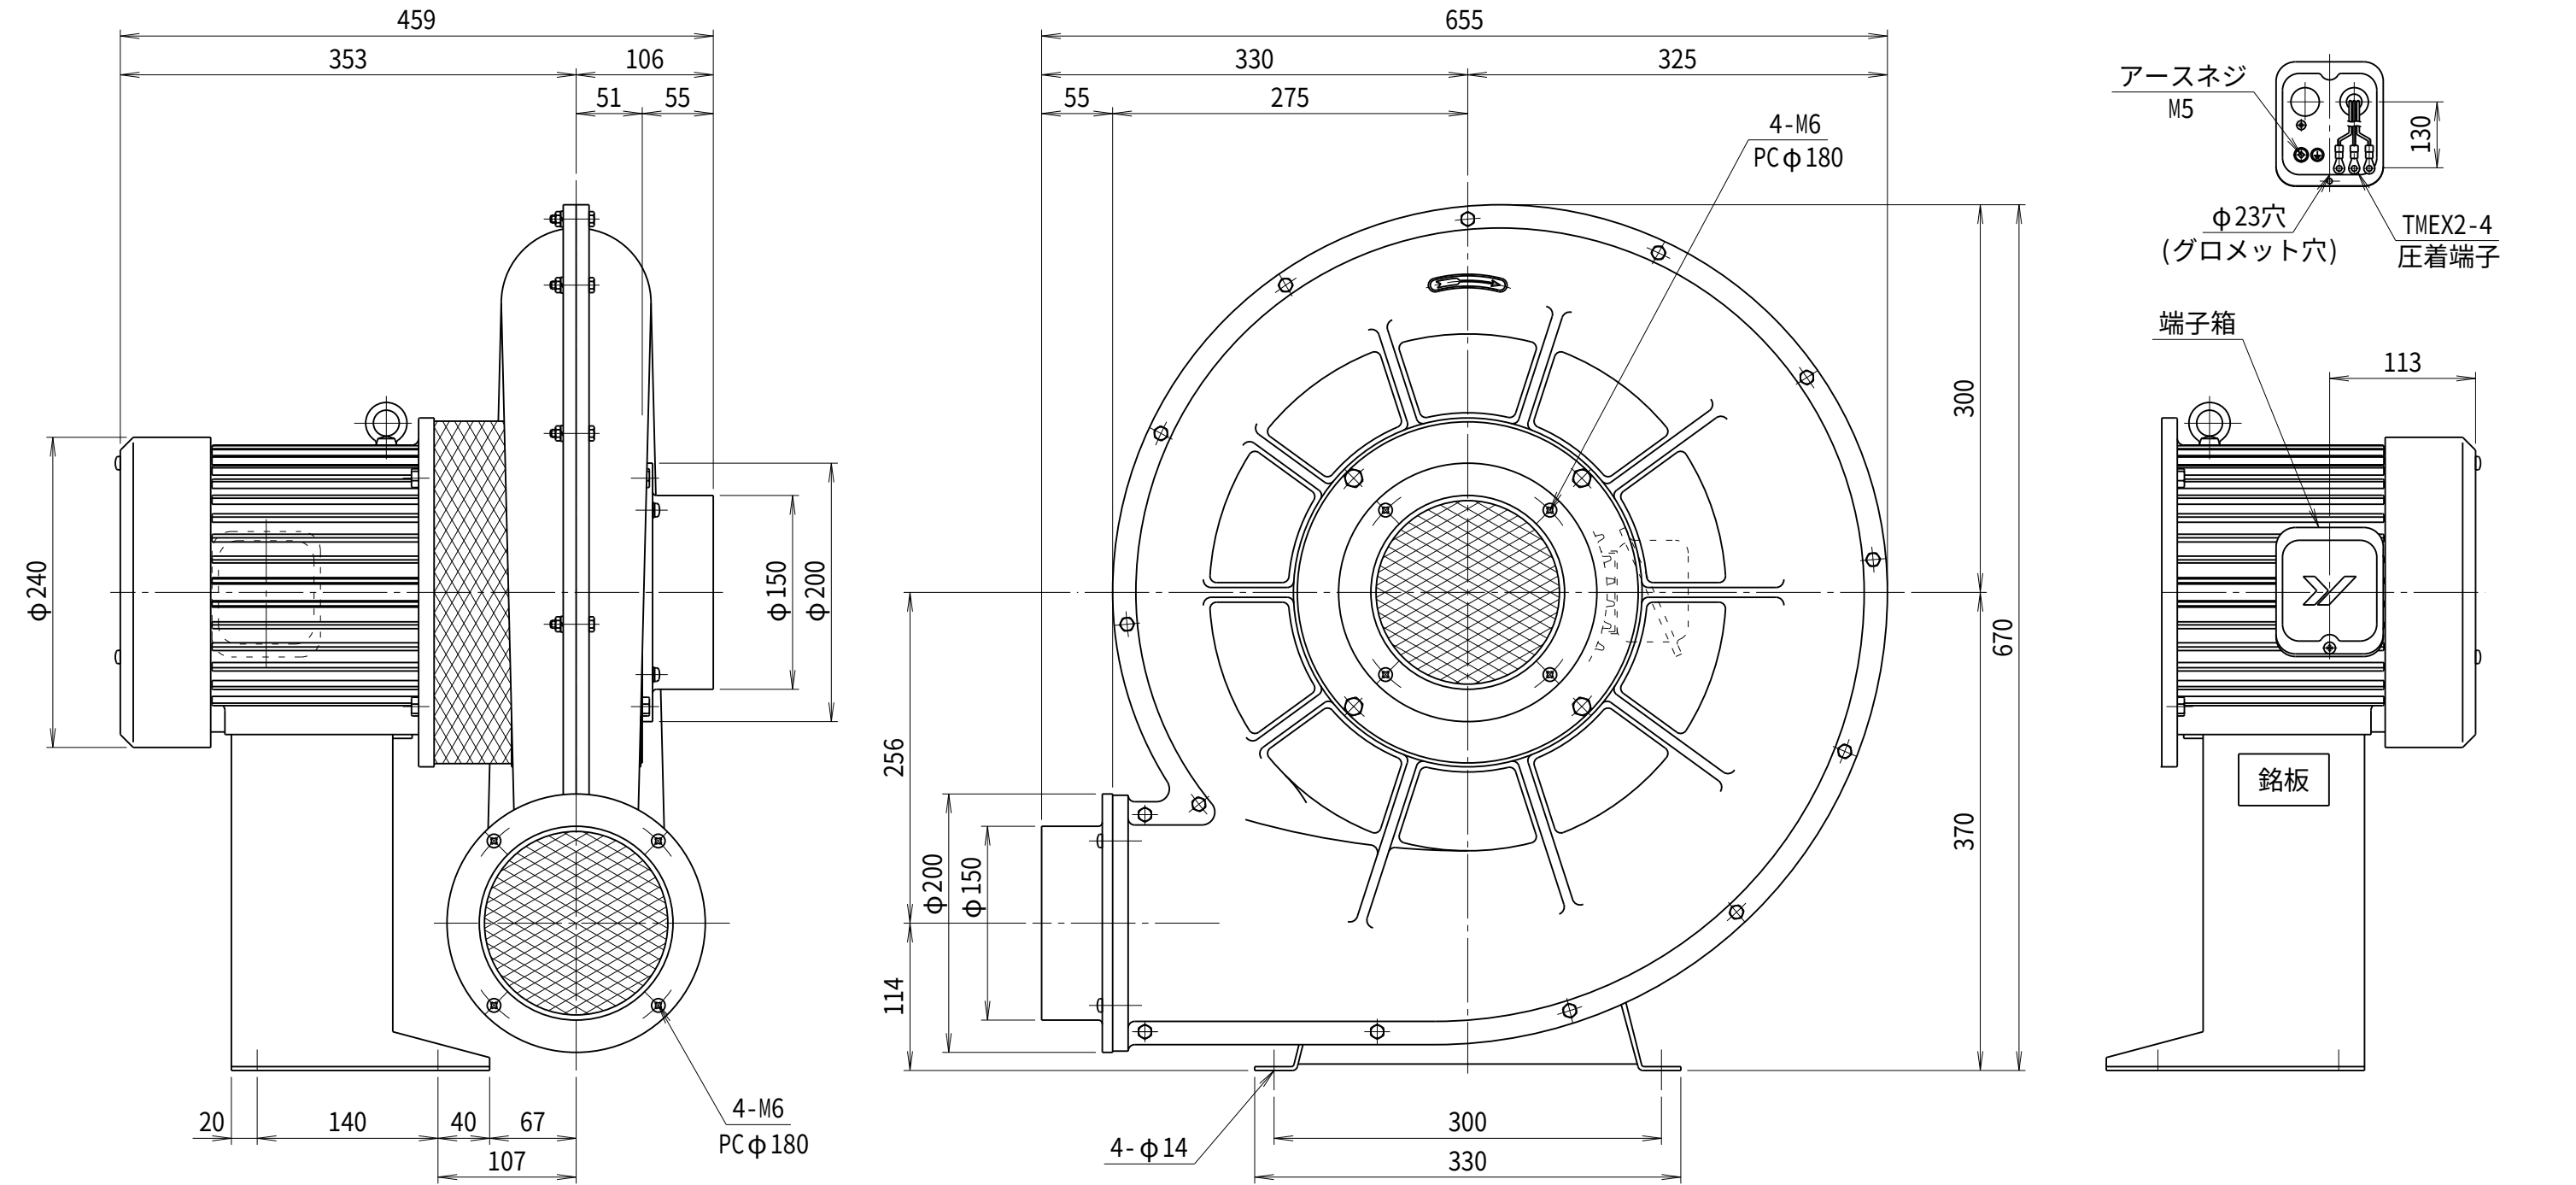

				仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
				電 動 機 MOTOR OUT PUT	2.2kW×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60	2024. 07. 09	1 / 5	TDH6TL
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	3300	製 図 DRAWN	検 図 CHECKED	耐熱高压ターボ型送風機 外形寸法図
				定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	7.0	9.9	江 口	踞 尾	承認 APPROVED
				絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	2.75	4.02	YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.		単位 UNIT
				塗 装 色 COATING COLOR	シルバー	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	28	33			mm
				ベアリング BEARINGS	L.S. 6306ZZ, O.S. 6305ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	60				図 番 DWG. NO.
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED								