


記 事 DESCRIPTION	
1. 電源用口出線	
1-1. 吐出口と反対方向	
1-2. 口出し部より130mm	
1-3. 先端TMEX2-4圧着端子取付	
2. 最高吸気温度250℃	

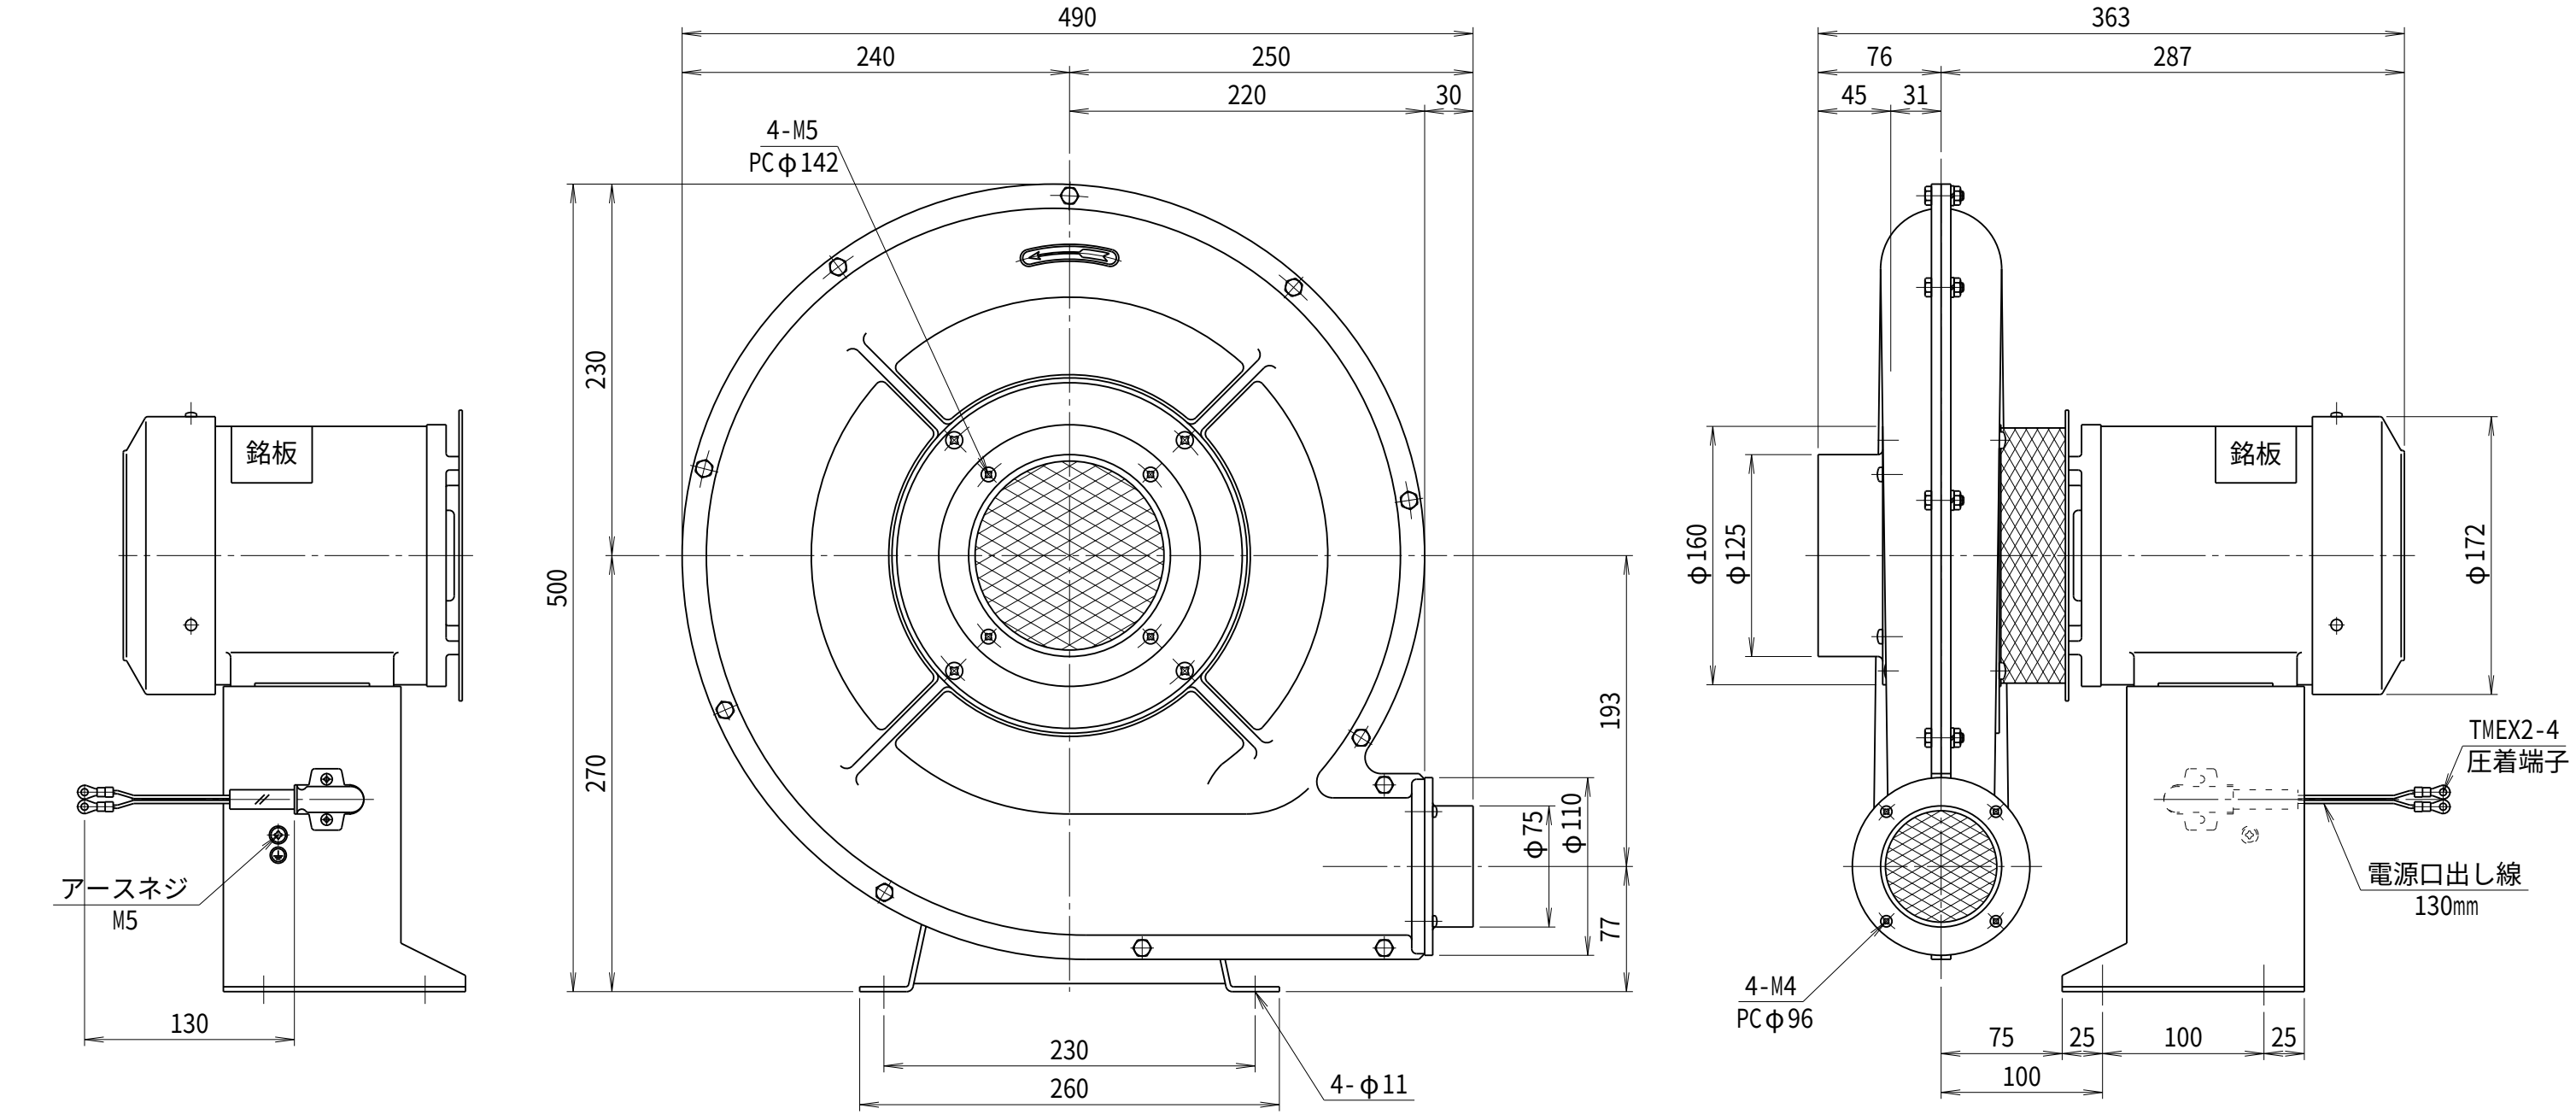

				仕 様 SPECIFICATIONS				※ 50, 60Hzそれぞれ専用品の仕様		日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE			
				電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.4kW×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60	2024.07.10	1 / 4			TKDH3S			
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1φ×100V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	3300	製 図 DRAWN	江 口	検 図 CHECKED	踞 尾	承 認 APPROVED	単 位 UNIT mm	名 称 NAME	耐熱高圧中風量型送風機 外形寸法図
				定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	7.2	6.9								
無印	2007.02.20	吸込口金変更及び取付板の追加	江口	絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	2.11	2.11	 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.						図 番 DWG. NO.	F17951
無印	2007.02.20	吸込口・吐出口部に金アミ追加	江口	塗 装 色 COATING COLOR	シルバー	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	11.5	11.5								
符号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	ベアリング BEARINGS	L.S. 6204ZZ, O.S. 6202ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	24.5									