


| 記 事<br>DESCRIPTION   |  |
|----------------------|--|
| 1. 電源用口出線            |  |
| 1-1. 吐出口と反対方向        |  |
| 1-2. 口出し部より130mm     |  |
| 1-3. 先端TMEX2-4圧着端子取付 |  |
| 2. 最高吸気温度250℃        |  |

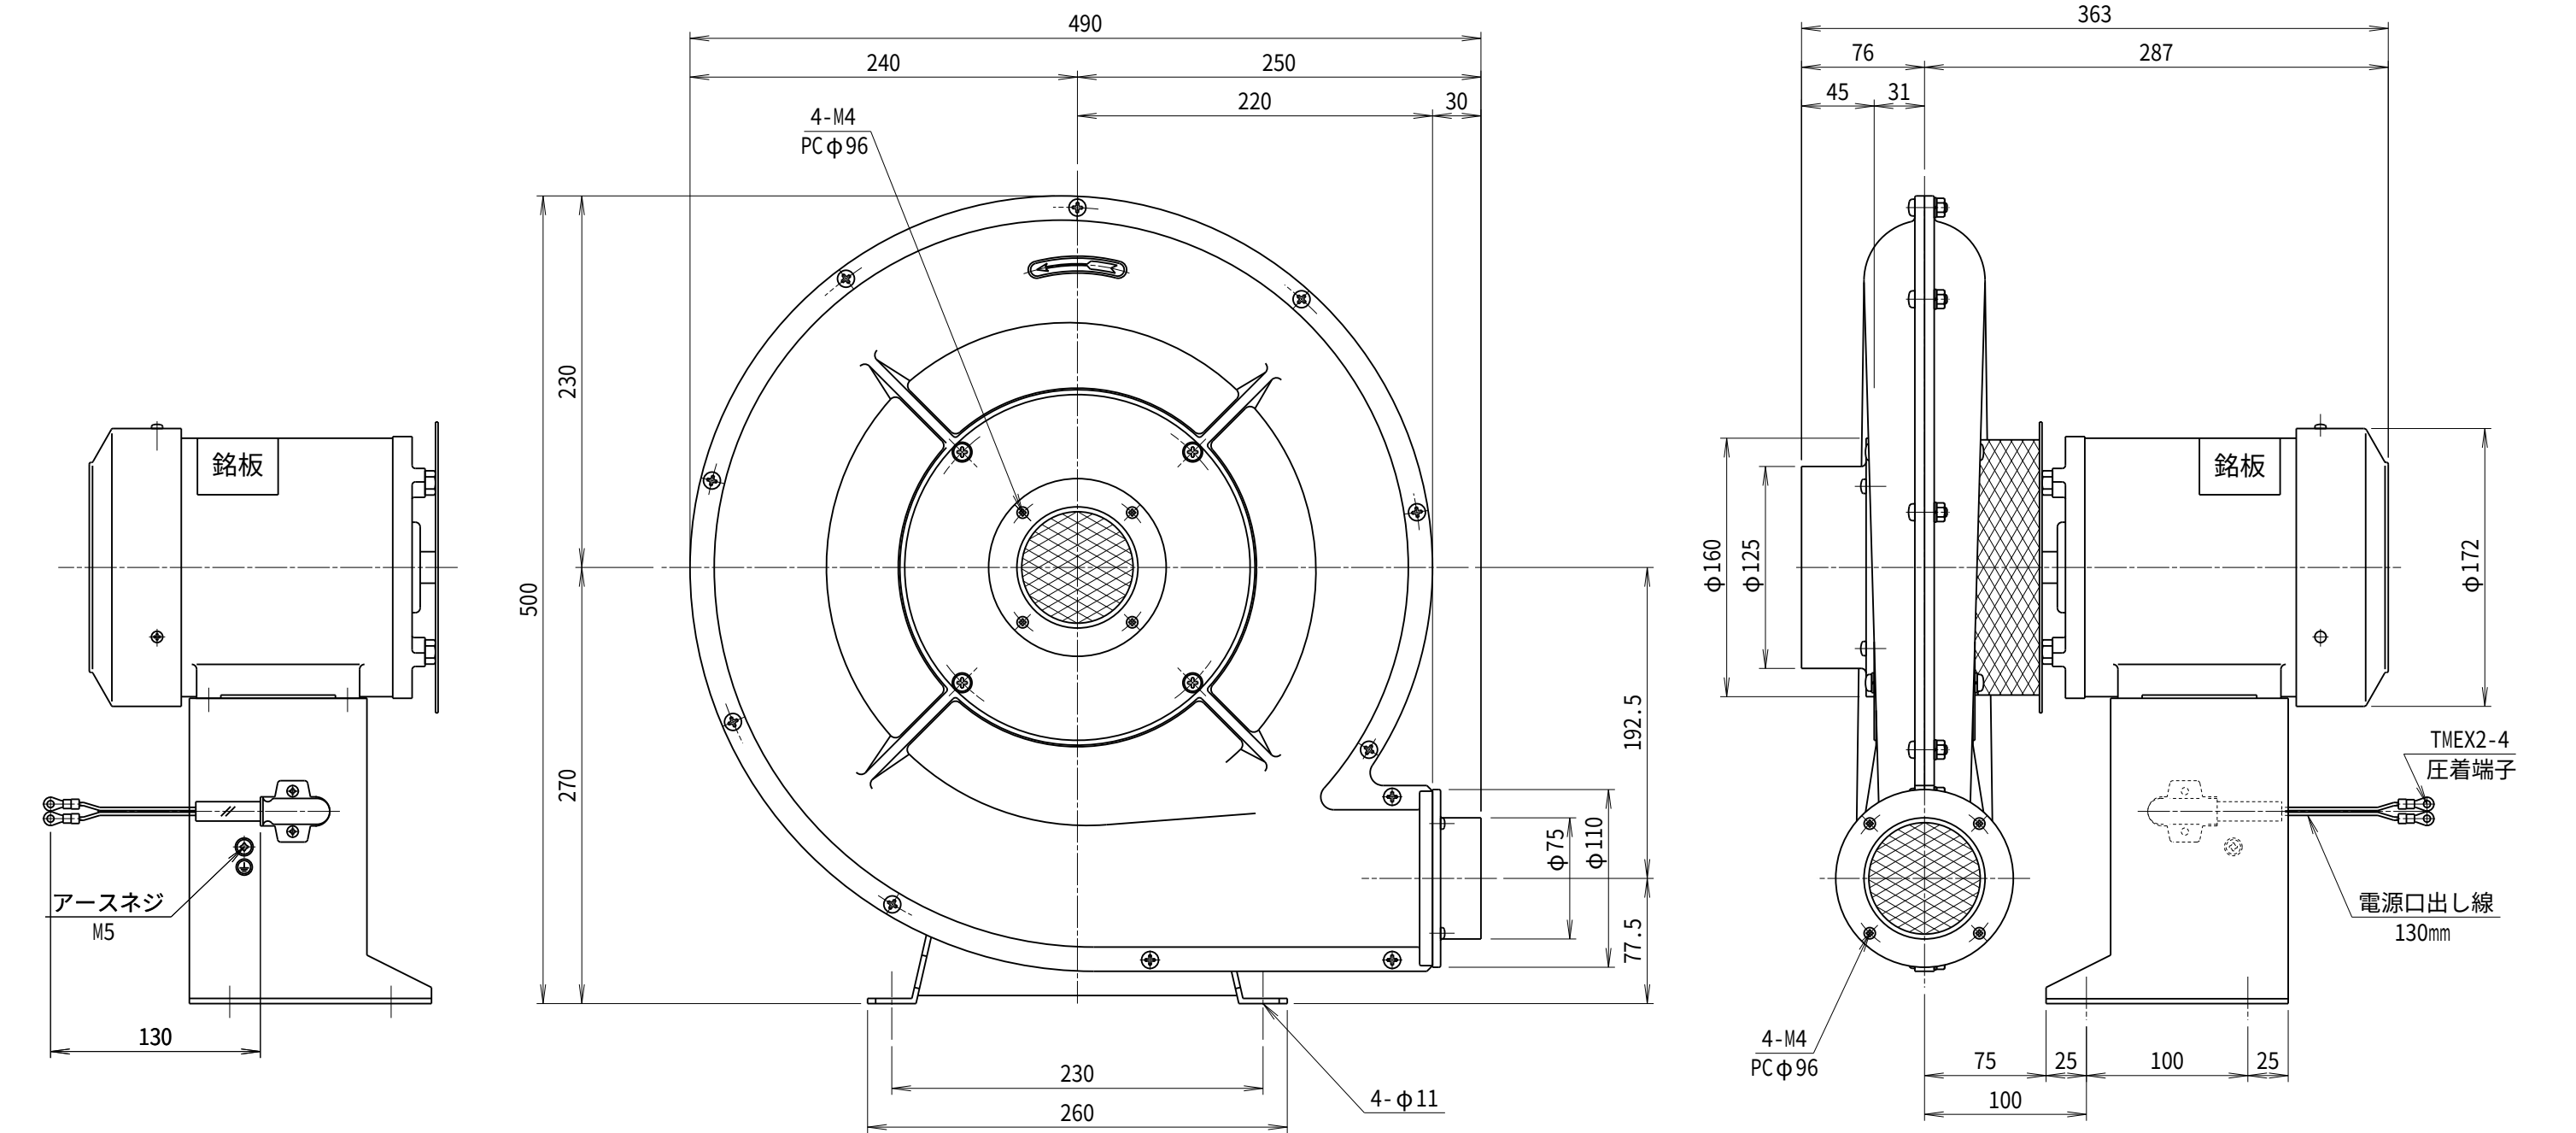

|            |            |                   |               |                         |                         |                            |      |                      |                                       |                |                 |                                 |                      |
|------------|------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------|----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|
|            |            |                   |               | 仕 様<br>SPECIFICATIONS   |                         |                            |      | ※ 50, 60Hzそれぞれ専用品の仕様 |                                       | 日 付<br>DATE    | 尺 度<br>SCALE    | 第3角法<br>3RD ANGLE<br>PROJECTION | 型 式<br>TYPE          |
|            |            |                   |               | 電 動 機<br>MOTOR OUTPUT   | 0.4kW×2P                | 周 波 数 (Hz)                 | 50   | 60                   | 2026.07.10                            | 1/4            |                 |                                 | TKDH3S               |
|            |            |                   |               | 電 源 電 圧<br>POWER SUPPLY | 1φ×100V                 | 回 転 数 (min <sup>-1</sup> ) | 2850 | 3300                 | 製 図<br>DRAWN                          | 検 図<br>CHECKED | 承 認<br>APPROVED | 単 位<br>UNIT                     | 名 称<br>NAME          |
|            |            |                   |               | 定 格<br>RATING           | S1                      | 電 流 (A)                    | 7.2  | 6.9                  |                                       |                |                 |                                 |                      |
|            |            |                   |               | 絶 縁 等 級<br>INS. CLASS   | E                       | 静 圧 (kPa)                  | 2.11 | 2.11                 | 江 口                                   | 踞 尾            |                 | mm                              | 耐熱高圧中風量型送風機<br>外形寸法図 |
|            |            |                   |               | 塗 装 色<br>COATING COLOR  | シルバー                    | 風 量 (m <sup>3</sup> /min)  | 11.5 | 11.5                 |                                       |                |                 |                                 |                      |
| 符号<br>MARK | 日付<br>DATE | 改訂来歴<br>REVISIONS | 担当<br>REVISED | ベアリング<br>BEARINGS       | L.S.6204ZZ, O.S. 6202ZZ | 質 量 (kg)                   | 24.5 |                      | YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD. |                |                 |                                 | 図 番<br>DWG. NO.      |
|            |            |                   |               |                         |                         |                            |      |                      |                                       |                |                 |                                 | H17951               |