
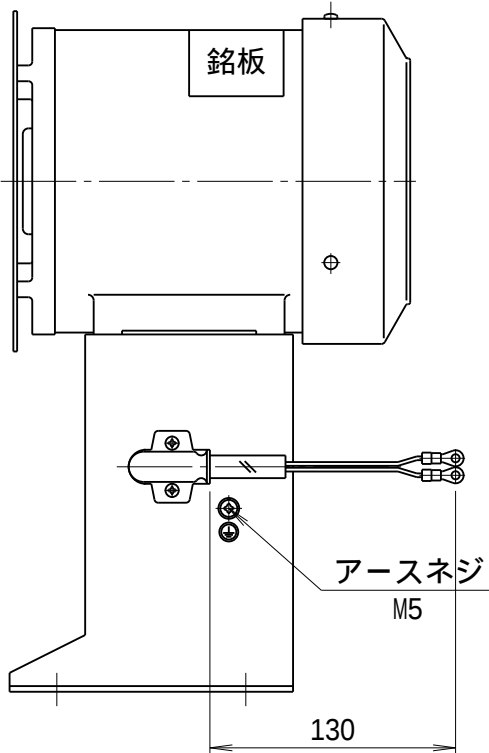
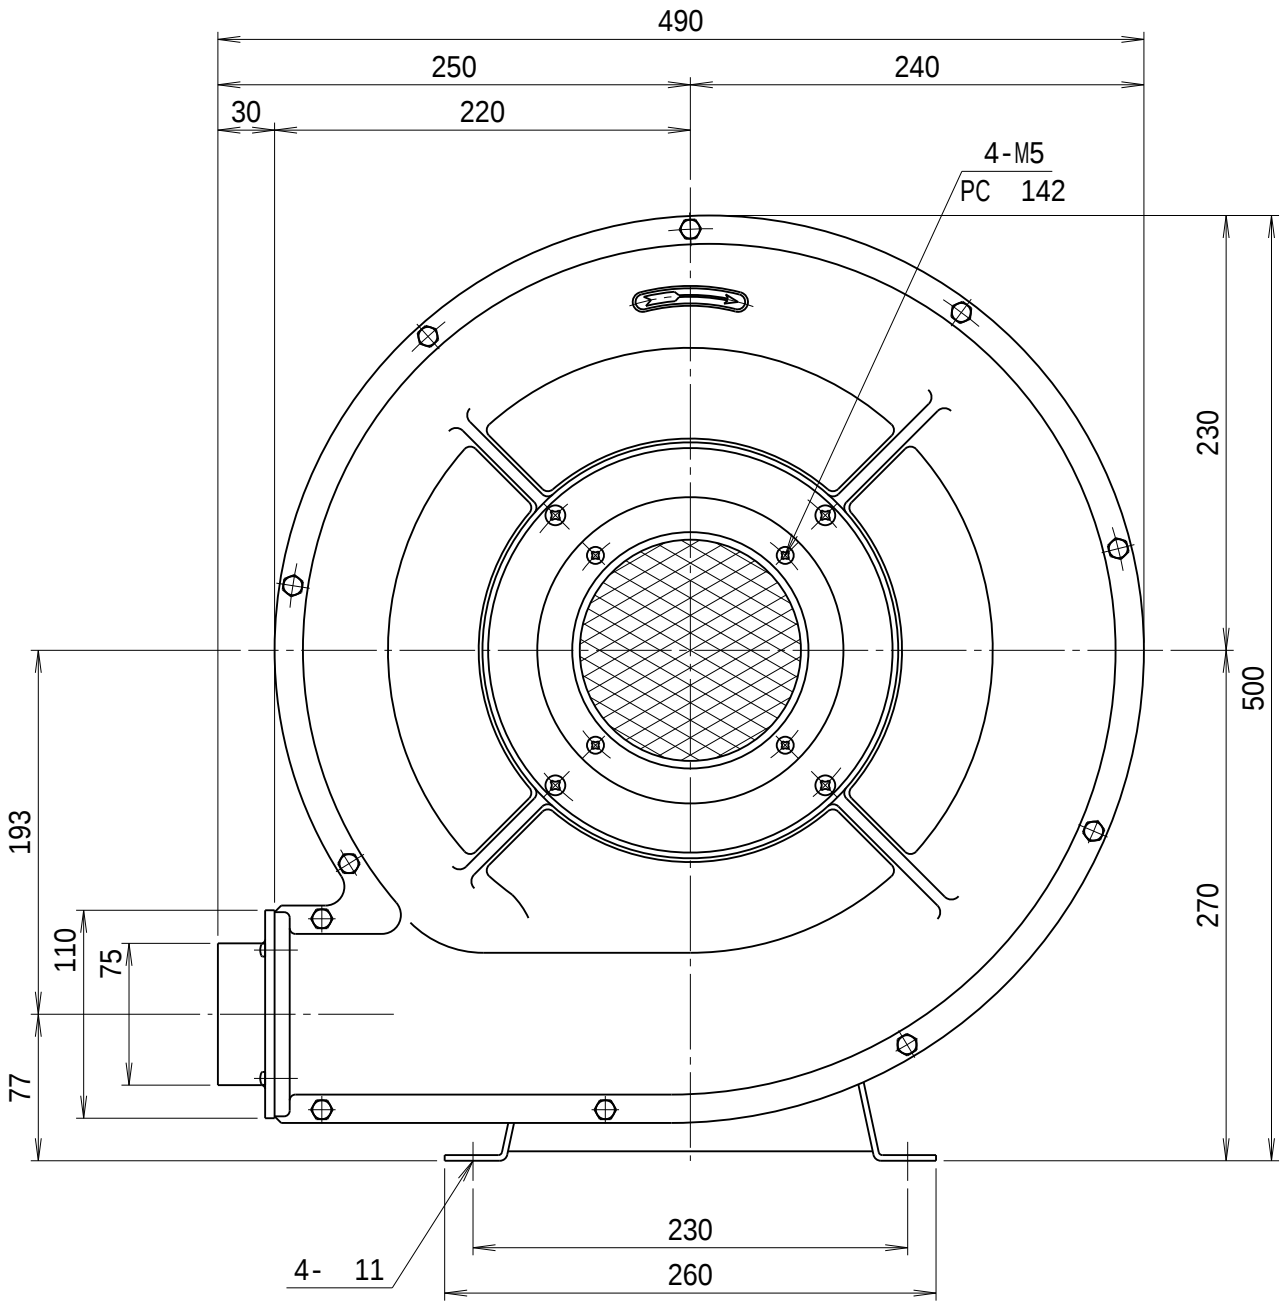


記 事 DESCRIPTION	
1. 電源用口出線	
1 - 1. 吐出し口と反対方向	
1 - 2. 口出し部より130mm	
1 - 3. 先端TMEX2 - 4圧着端子取付	
2. 最高吸気温度250	

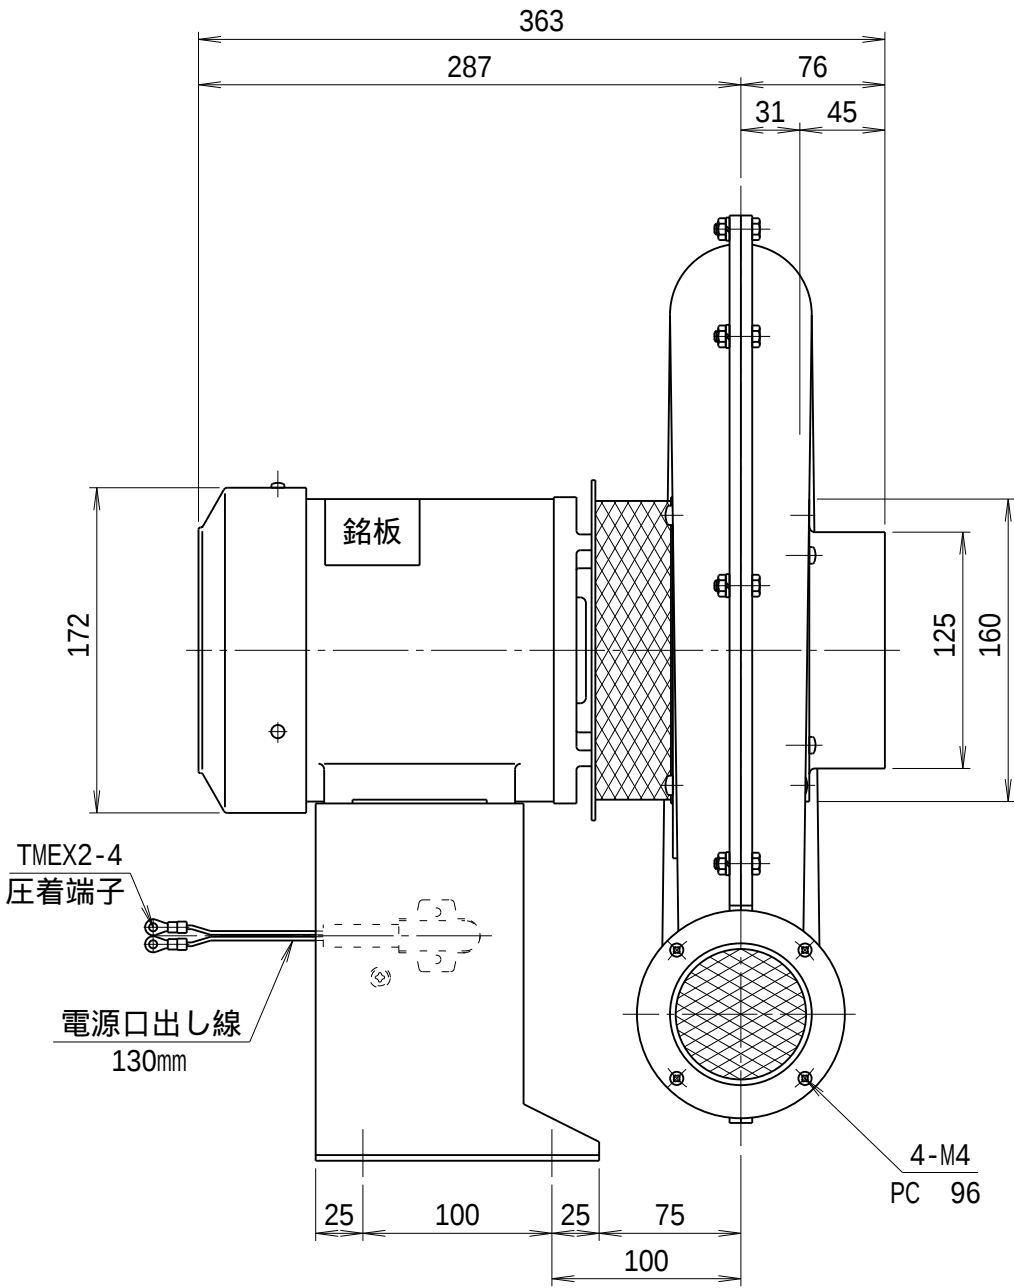

				仕 様 SPECIFICATIONS				5 0 , 6 0 Hzそれぞれ専用品の仕様		日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE			
				電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.4kW 2P	周 波 数 (Hz)	FREQUENCY	50	60	2024.07.10	1 / 4		TKDH3SL			
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1 100V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION		2850	3300	製 図 DRAWN	江 口	検 図 CHECKED	踞 尾	承 認 APPROVED	単位 UNIT mm	名 称 NAME
				定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT		7.2	6.9							耐熱高圧中風量型送風機
無印	2007.02.20	吸込口金変更及び取付板の追加	江口	絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.		2.11	2.11	 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.						図 番 DWG. NO.
無印	2007.02.20	吸込口・吐出口部に金アミ追加	江口	塗 装 色 COATING COLOR	シルバー	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY		11.5	11.5							F17971
符号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	ベアリング BEARINGS	L.S. 6204ZZ, O.S. 6202ZZ	質 量 (kg) WEIGHT		24.5								