


記 事 DESCRIPTION
1. 電源用口出線
1-1. 吐出し口と反対方向
1-2. 口出し部より130mm
1-3. 先端TMEX2 - 4圧着端子取付
2. 最高吸気温度250

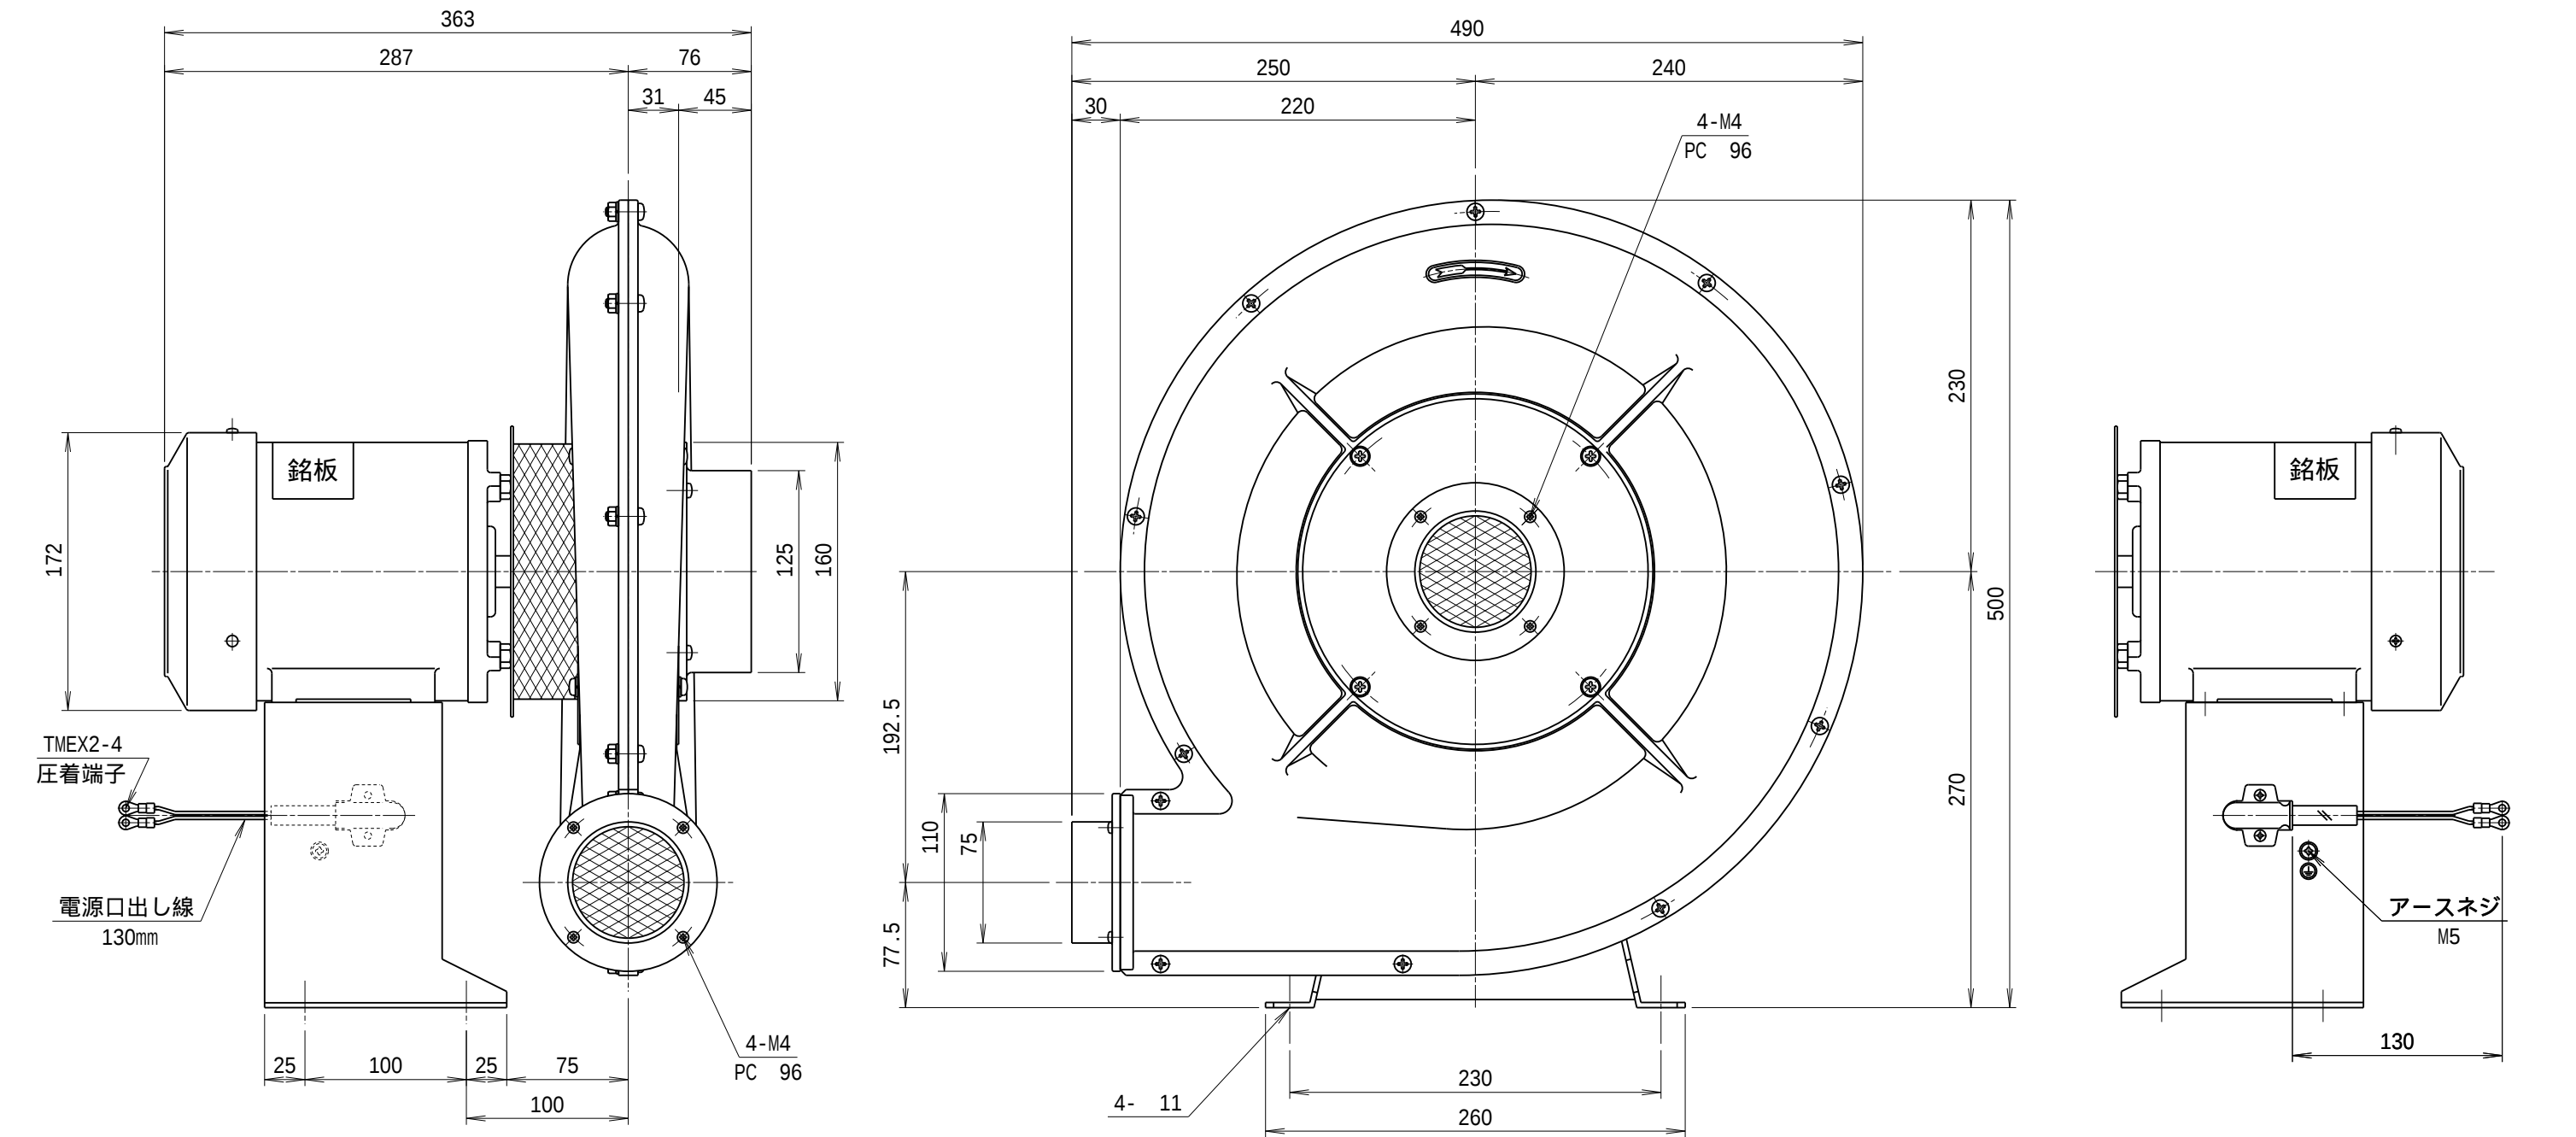

				仕様 SPECIFICATIONS			50, 60Hzそれぞれ専用品の仕様		日付 DATE	尺度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型式 TYPE
				電動機 MOTOR OUTPUT	0.4kW 2P	周波数 FREQUENCY	50	60	2026.07.10	1/4		TKDH3SL
				電源電圧 POWER SUPPLY	1 100V	回転数 REVOLUTION	2850	3300	製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED	名称 NAME
				定格 RATING	S1	電流 CURRENT	7.2	6.9	江口	踞尾		耐熱高圧中風量型送風機
				絶縁等級 INS. CLASS	E	静圧 STATIC PRESS.	2.11	2.11	YODOGAWA			外形寸法図
				塗装色 COATING COLOR	シルバー	風量 AIR CAPACITY	11.5	11.5				図番 DWG. NO.
符号 MARK	日付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED	ベアリング BEARINGS	L.S.6204ZZ, O.S. 6202ZZ	質量 WEIGHT	24.5		YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			H17971