


記事 DESCRIPTION	
1. 電源用口出線	
1 - 1. 吐出し口と反対方向	
1 - 2. 口出し部より130mm	
1 - 3. 先端TMEX2 - 4圧着端子取付	
2. 最高吸気温度250	

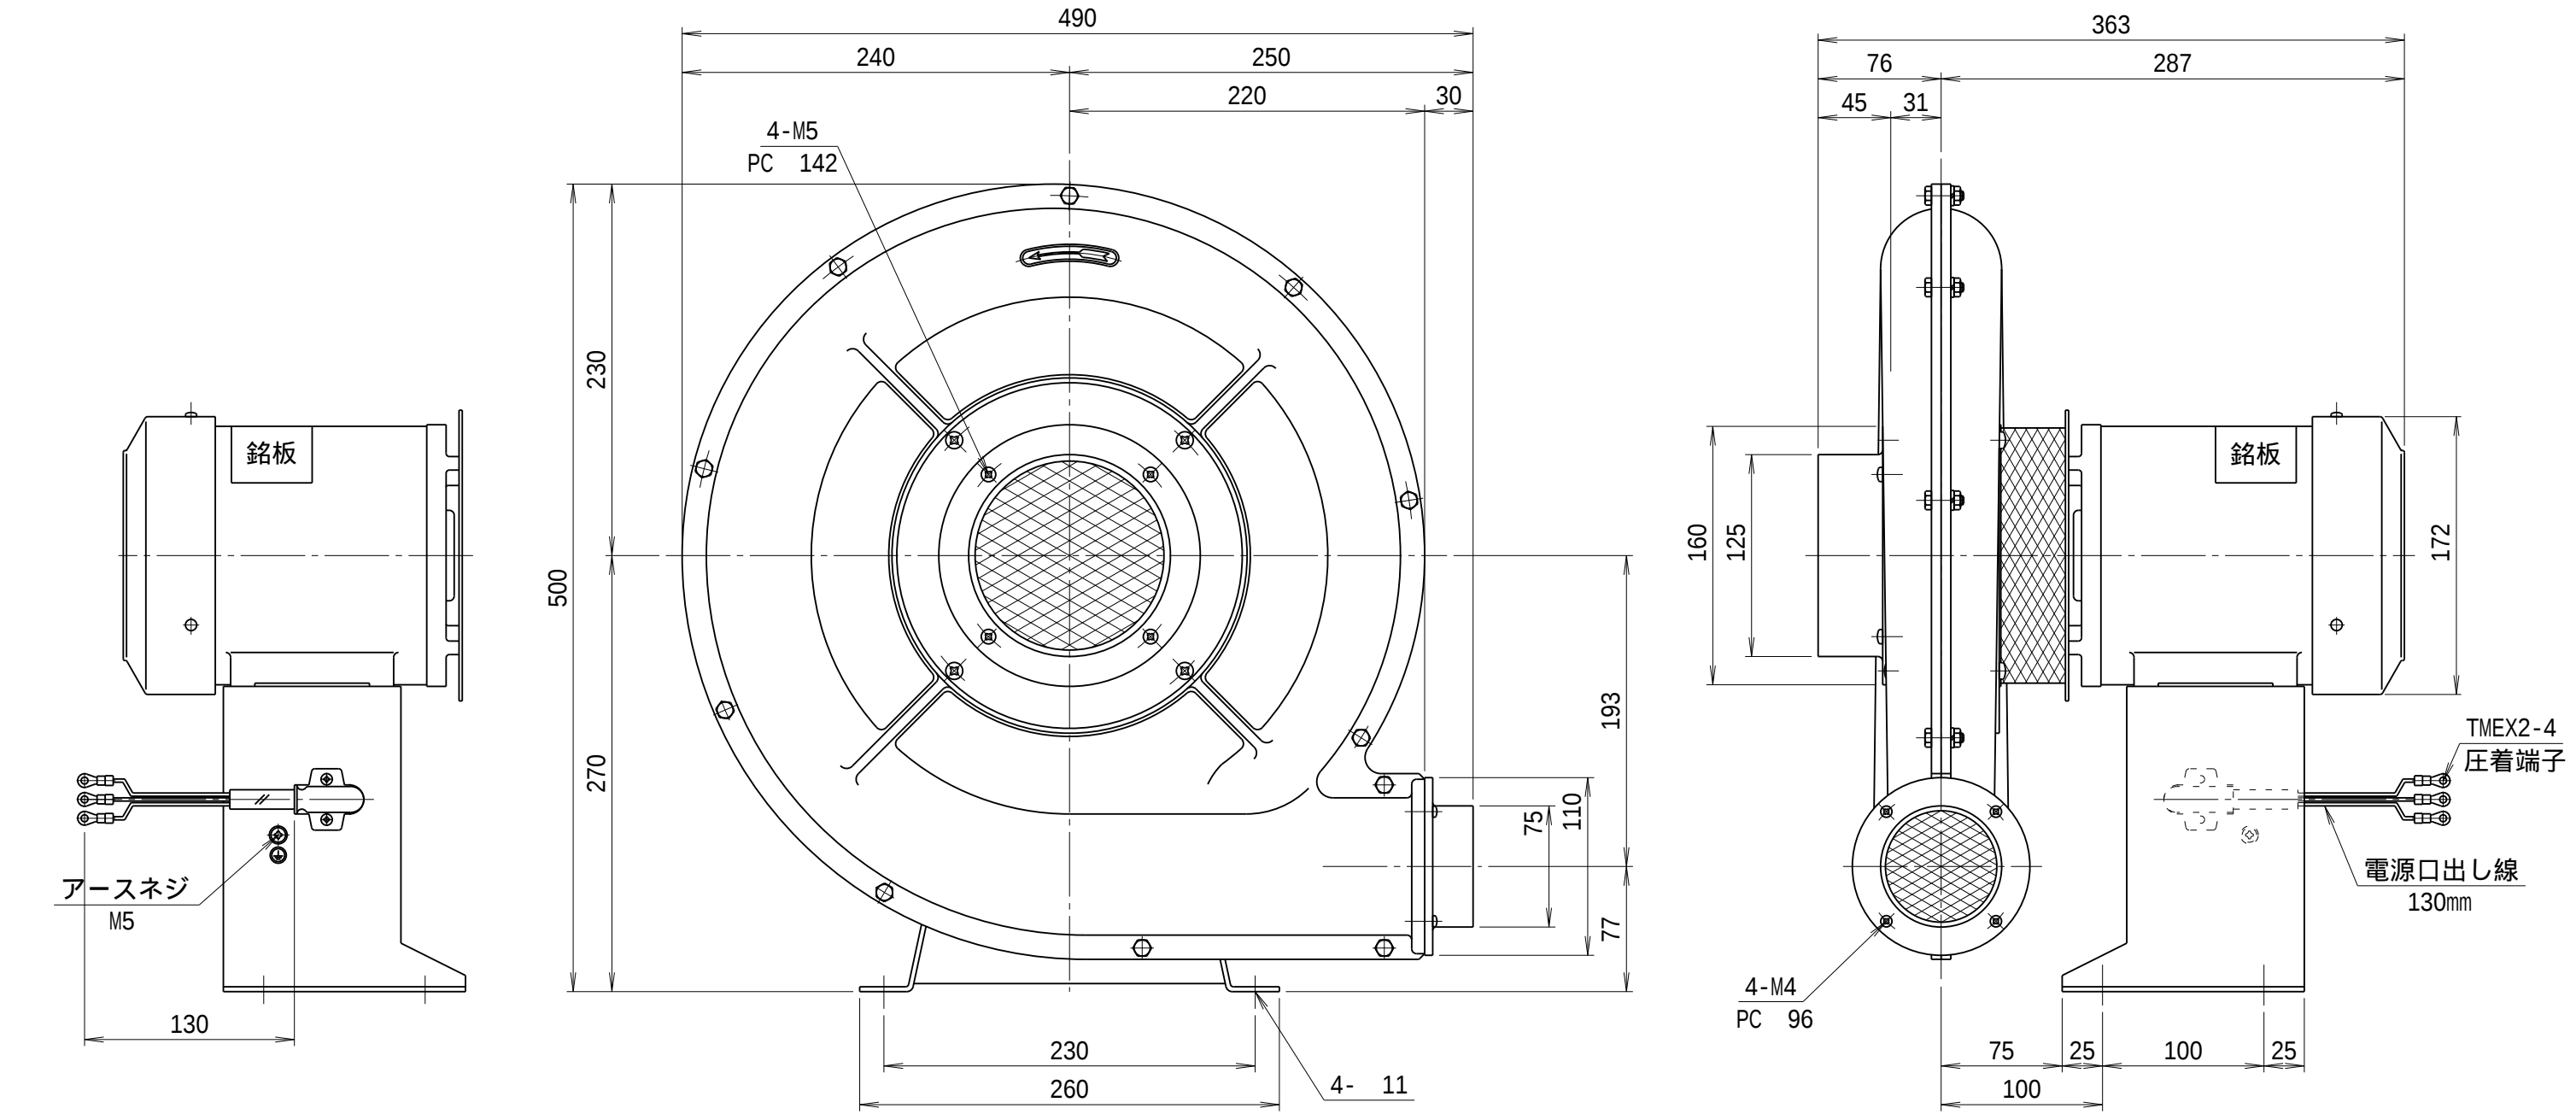

				仕様 SPECIFICATIONS					日付 DATE	尺度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型式 TYPE			
				電動機 MOTOR OUT PUT	0.4kW 2P	周波数(Hz) FREQUENCY	50	60	2024.07.10	1 / 4		TKDH3T			
				電源電圧 POWER SUPPLY	3 200V	回転数(min ⁻¹) REVOLUTION	2850	3300							
				定格 RATING	S1	電流(A) CURRENT	2.3	2.0	製図 DRAWN	江口	検図 CHECKED	踞尾	承認 APPROVED	単位 UNIT mm	名称 NAME
				絶縁等級 INS. CLASS	E	静圧(kPa) STATIC PRESS.	2.11	2.11							
				塗装色 COATING COLOR	シルバー	風量(m ³ /min) AIR CAPACITY	11.5	11.5		YODOGAWA	YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.	図番 DWG. NO.	F18151		
				ベアリング BEARINGS	L.S. 6204ZZ, O.S. 6202ZZ	質量(kg) WEIGHT	23.5								
無印	2007.02.20	吸込口金変更及び取付板の追加	江口										耐熱高圧中風量型送風機 外形寸法図		
無印	2007.02.20	吸込口・吐出口部に金アミ追加	江口												
符号 MARK	日付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED												