


記 事 DESCRIPTION	
1. 電源用口出線	
1 - 1. 吐出し口と反対方向	
1 - 2. 口出し部より130mm	
1 - 3. 先端TMEX2 - 4圧着端子取付	
2. 最高吸気温度250	

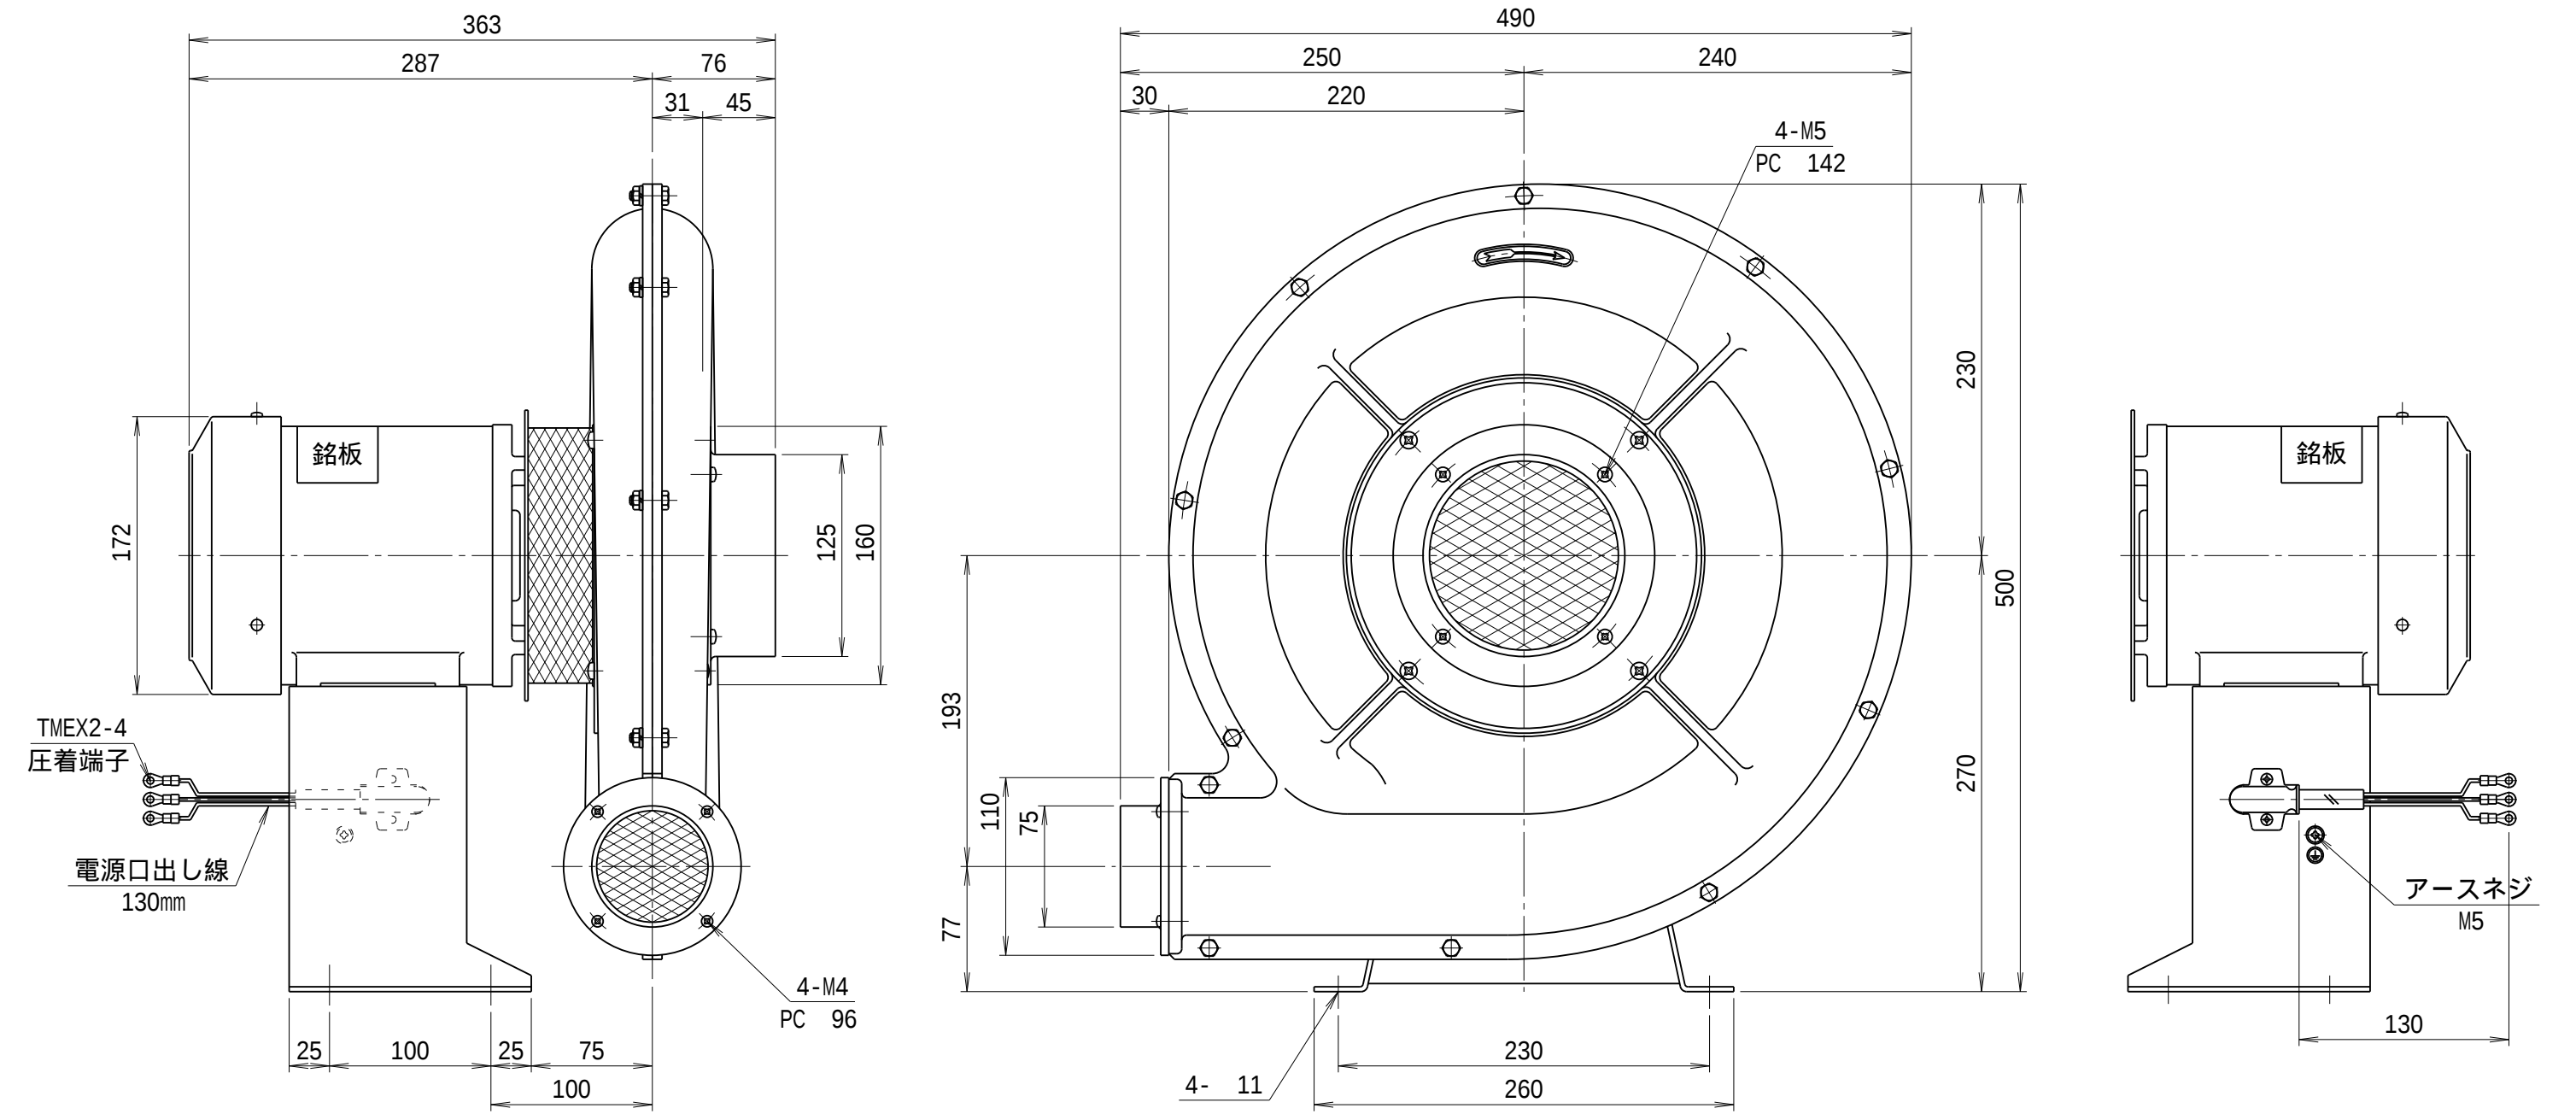

				仕 様 SPECIFICATIONS					5 0 , 6 0 Hzそれぞれ専用品の仕様		日 付 DATE		尺 度 SCALE		第3角法 3RD ANGLE PROJECTION		型 式 TYPE		
				電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.4kW 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60			2024.07.10		1 / 4				TKDH3TL		
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3 200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	3300			製 図 DRAWN		江 口		検 図 CHECKED		耐熱高圧中風量型送風機		
				定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	2.3	2.0			江 口		踞尾		承 認 APPROVED		外形寸法図		
無印	2007.02.20	吸込口金変更及び取付板の追加	江口	絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	2.11	2.11			YODOGAWA						名 称		
無印	2007.02.20	吸込口・吐出口部に金アミ追加	江口	塗 装 色 COATING COLOR	シルバー	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	11.5	11.5			YODOGAWA						耐熱高圧中風量型送風機		
符号	日 付	改 訂 来 歴	担 当	ベアリング BEARINGS	L.S. 6204ZZ, O.S. 6202ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	23.5					YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.						図 番	
MARK	DATE	REVISIONS	REVISED															F18171	